



2025 CONSTRUCCIÓN

matdecō

2025 CONSTRUCCIÓN

cementos	2-9
cementos colas y boradas	10-17
perfilería	18-23
morteros reparación	24-27
aditivos y productos químicos	28-43
material cerámico	44-53
placa yeso laminado	54-59
puertas y premarcos	60-67
sate y tratamientos de fachada	68-75
cubiertas	76-85
aislamientos	86-95
climatización	96-101
impermeabilización	102-117
tratamientos de humedades	118-121
canales	122-133
sistemas constructivos	134-137
sistemas evacuación edificios	138-139
decoración exterior	140-153
fosas sépticas y depósitos	154-159
herramientas y nivelación	160-175





2025 NOVEDAD

Hemos lanzado al mercado Ecoval, un cemento que reduce la huella de carbono, para que puedas construir cuidando el planeta

93 898 39 10
comercial.uniland@gcpv.com
www.valderrivas.es

Mortero
Proyección
Reparación

Pavimentos
Hormigón Seco
Cemento Cola

Cemento Gris
Cemento Blanco
Cemento Rápido



EcoVal 



**Cemento, mortero
y productos técnicos
para todas las fases
de la obra**



GRUPO
CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS



IMPULSAMOS EL PROGRESO SOSTENIBLE

Nuestros cementos sostenibles son la base de ciudades más verdes. En Cementos Portland Valderrivas, trabajamos para que cada proyecto contribuya a un futuro más sostenible.

Molins^o
CEMENT

La materia que nos ayuda a construir el futuro

Nuestra amplia variedad de cementos nos permite ser la base de todas las construcciones, gracias a nuestra experiencia en fabricación y comercialización. Ofrecemos soluciones para todo tipo de proyectos con nuestras diferentes formulaciones y un asesoramiento personalizado.



DRAGON
CEM II/B-L 32,5 N

El cemento DRAGON, fabricado por Cementos Molins Industrial, S.A., es un cemento portland con caliza tipo II/B-L de categoría resistente 32,5 N. La idoneidad y regularidad de la caliza utilizada y la finura del cemento confieren a nuestro cemento DRAGON las siguientes prestaciones especiales.



Cemento portland recomendado especialmente para morteros de albañilería, para elaboración de morteros especiales y para obras de hormigón en masa o armado de resistencia media. Disponible en sacos de 25 kg y a granel. Este cemento presenta una reducción de emisiones de carbono de más del 30 % respecto a nuestro cemento de referencia CEM I 52,5 R de 2020 (*). El cemento está fabricado con clinker alineado con la taxonomía europea.



DRAGON SR
CEM I 42,5R-SR 5

Nuestro DRAGON SR es un cemento de media-alta resistencia final, diseñado principalmente para su utilización en ambientes agresivos de sulfatos, tanto en suelos como en aguas y ambiente marino.



SUPER DRAGON
CEM I 52,5R

El cemento SUPER-DRAGON, fabricado por Cementos Molins Industrial, S.A., es un cemento pórtland tipo I de categoría resistente muy alta 52,5 R. Ha estado diseñado especialmente para cubrir las necesidades de los sectores del hormigón preparado y de la industria de prefabricados de hormigón en las gamas de resistencias altas y muy altas.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | sac.cmt@molins.es | + 34 93 680 60 30

Descubre más en [molins.es](https://www.molins.es)



AUTONIVELANTES

Morteros con gran **adherencia** al soporte, excelente poder **autonivelante** y **fácil** aplicación en obra.

Indicado sobre pavimentos de mortero y hormigón.

Para uso tanto **interior** como **exterior**. Apto para instalaciones de **calefacción radiante**.



¡SÍGUENOS!



Comprometidos con la

SOSTENIBILIDAD

ÁRIDOS DE PROXIMIDAD

SACOS Y FILM DE PLÁSTICO RECICLADO

SACOS HIDROSOLUBLES

CEMENTO CON MENORES EMISIONES DE CO2

ENERGÍAS RENOVABLES Y AUTOCONSUMO ENERGÉTICO

COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)



Les invitamos a descubrir nuestra amplia gama de productos de los cuales garantizamos los más altos estándares de calidad:

MORTEROS DE ALBAÑILERÍA
TRITURADOS DE MÁRMOL
HORMIGONES
PAVIMENTOS Y RECRECIDOS
REVESTIMIENTOS

ÁRIDOS ORNAMENTALES
ADHESIVOS CEMENTOSOS
REPARACIÓN Y ANCLAJE
IMPRIMACIONES
IMPERMEABILIZANTES





BENSEC ECO



La producción **BenSec ECO**

se plasma en productos vanguardistas, sostenibles, con una reducción de la huella de carbono superior a un 30% manteniendo sus elevadas prestaciones, reforzando el compromiso de **BenSec** en soluciones de construcción sostenibles e innovadoras que contribuyen a la descarbonización de nuestro sector.



www.bensec.es








Juntas Mapei DISPONIBLE EN Google Play DISPONIBLE EN App Store

Descarga gratuita

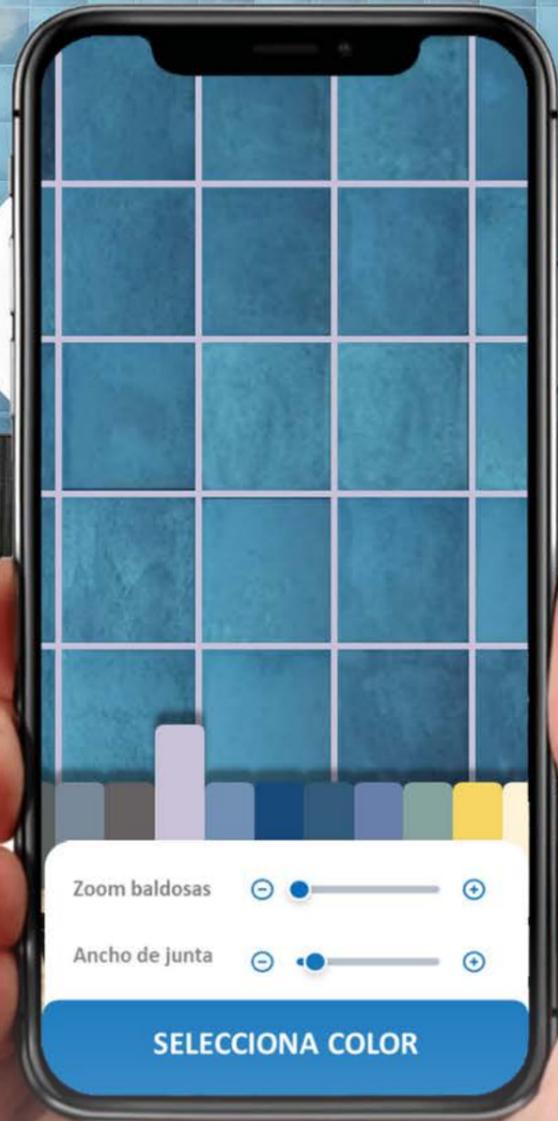

Ultracolor Plus



MAPEI

**Keraflex®
Extra S1**



- ✓ DOBLE consistencia
- ✓ DOBLE capacidad humectante
- ✓ DOBLE certificación
- ✓ DOBLE calidad y seguridad



Consist. TIXOTRÓPICA



Consist. FLUIDA



más información

Fugabella Color

50 colores de design para juntas de estilo contemporáneo.

kerakoll.com



De los laboratorios de investigación GreenLab Kerakoll nace Fugabella Color, la nueva generación de juntas híbridas con tecnología Resina-cemento para el rejuntado decorativo de baldosas, mosaicos y mármoles. Fugabella Color está disponible en 50 colores contemporáneos de gran elegancia y rendimiento estético. Colores profundos, luminosos y sólidos sin parangón.

Fugabella Color elimina el problema de las eflorescencias, para juntas bellas para siempre.

kerakoll

H40 Gel

El 1^{er} Gel-Adhesivo con durabilidad garantizada.

kerakoll.com

No existen prestaciones elevadas sin trabajabilidad perfecta. La durabilidad efectiva es comprobada por Kerakoll por medio de los exclusivos ciclos de fatiga que reproducen las solicitaciones reales durante el ciclo de vida de un adhesivo.

El nuevo gel-adhesivo H40 Gel es el resultado del camino de desarrollo recorrido para llegar al adhesivo perfecto que garantiza durabilidad real en obra. La innovadora mezcla Gel de Kerakoll es el pilar sobre el que se asientan las prestaciones de durabilidad del método SAS.



kerakoll

webercolor PREMIUM OCEAN

Sumérgete en la innovación
a todo color



Nueva fórmula
premium para
cloración salina



Producto de fácil
limpieza



Fórmula de
elevada dureza



Certificada para
las piscinas de
cloración salina



Zonas exteriores,
piscinas y
terrazas

webercolor premium FINA

Junta flexible ultrafina con silicona para
el rejuntado de cerámica hasta 10 mm



Fácil de limpiar



Estabilidad del color



Acabado extraliso



Puesta en servicio
rápida

NUEVA
FÓRMULA
TRIPLE+
+FINURA
+ANCHURA
+DUREZA



Solución anti-microbacteriana
Basada en la tecnología de Plata
Iónica para evitar bacterias,
hongos y microorganismos.



Impermeable y de fácil limpieza
Aditivado con silicona en polvo
para mejorar la resistencia al
agua y a la suciedad.

Nos comprometemos a construir mejor
para las personas y el planeta



webercol
futuRE

Pégate a la sostenibilidad

La nueva fórmula fibragel con **materiales
reciclados** que reduce la huella
de carbono y aporta un
extra de cremosidad



**-15% Huella
de carbono**



Nuevo color neutro
con materiales reciclados




-15% Reduce el
tiempo de aplicación



Nuevo packaging
100% reciclable



Óptima cremosidad
y trabajabilidad



Nos comprometemos a construir mejor
para las personas y el planeta





PAVIMENTOS



USO RESIDENCIAL



USO INDUSTRIAL



IMPRIMACIÓN UNIVERSAL



COLOCACIÓN DE CERÁMICA: ADHESIVOS



GAMA ECOGEL



INTERIORES EXTERIORES



ALTA FLEXIBILIDAD



COLOCACIÓN DE CERÁMICA: JUNTAS



CEMENTOSOS



EPOXI



REPARACIÓN



REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL



REPARACIÓN ESTRUCTURAL



REVESTIMIENTOS DE FACHADAS



MORTEROS CEMENTOSOS



MORTEROS DE CAL



IMPERMEABILIZACIÓN



MORTEROS IMPERMEABLES



TRATAMIENTO DE HUMEDADES





Orden con estilo

Schlüter-DESIGN-NICHE son elementos constructivos prefabricados de aluminio lacado con marco de altura regulable para la construcción de hornacinas que sirvan de estantes en paredes de cualquier tipo. Con el manguito de impermeabilización **KERDI** incluido en el set, se puede ejecutar una impermeabilización totalmente estanca. Las hornacinas están disponibles en tres tamaños distintos y cinco colores **TRENDLINE**, y se pueden montar tanto en vertical como en horizontal. Todas las hornacinas se suministran con un marco regulable de aluminio anodizado, un manguito de impermeabilización **KERDI** prefabricado y el adhesivo de sellado **KERDI-FIX**.


La reinención de un clásico

El conocido perfil posee ahora una nueva geometría de 90° para el remate perfecto de esquinas en paredes. Se trata de una nueva solución desarrollada para un remate óptimo y más limpio de cantos y esquinas. Ahora con ángulos externos desarrollados exclusivamente para **JOLLY** que se fijan de forma rápida y segura con conectores. Como resultado se obtiene una solución robusta, especialmente en esquinas de baldosas de encuentros a tres aristas. El ángulo externo está disponible en colores **TRENDLINE** y en distintos materiales y acabados. Gracias a la nueva geometría de los perfiles, ahora también es posible combinar los perfiles **JOLLY** y **QUADEC**.

Schlüter®-DESIGN-NICHE

Set de hornacina				
Aluminio texturizado marfil				
	B x H x T (mm)	Material	Nº art.	€/ Set
A	298 x 298 x 91,5	Aluminio lacado	DN 1 ...*	325,00
		Aluminio texturizado	DN 1 ...**	335,00

i
 Disponible a partir de abril de 2025

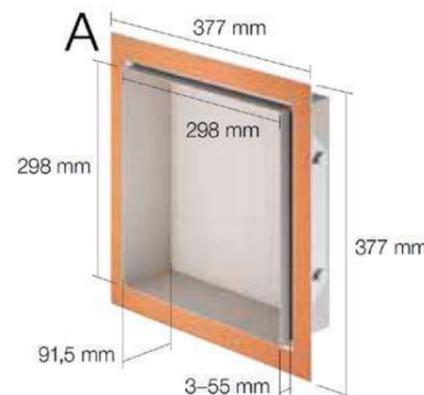

Completar el n.º de artículo con el acabado/color (p. ej., DN 1 MGS)

* Acabados/Colores: MBW - MGS

** Acabados/Colores: TSBG - TSDA - TSI

Acabados y colores disponibles



Schlüter®-JOLLY-TSI

Aluminio texturizado marfil		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSI	13,39 €
8	J 80 TSI	14,28 €
10	J 100 TSI	14,58 €
11	J 110 TSI	14,87 €
12,5	J 125 TSI	15,47 €
14	J 140 TSI	16,06 €
16	J 160 TSI	16,66 €
21	J 210 TSI	17,25 €

Schlüter®-JOLLY-MBW

Aluminio texturizado blanco		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 MBW	6,96 €
8	J 80 MBW	7,38 €
10	J 100 MBW	7,97 €
11	J 110 MBW	8,27 €
12,5	J 125 MBW	8,63 €
14	J 140 MBW	8,87 €
16	J 160 MBW	9,23 €
21	J 210 MBW	9,64 €

Schlüter®-JOLLY-MGS

Aluminio texturizado negro mate		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 MGS	6,96 €
8	J 80 MGS	7,38 €
10	J 100 MGS	7,97 €
11	J 110 MGS	8,27 €
12,5	J 125 MGS	8,63 €
14	J 140 MGS	8,87 €
16	J 160 MGS	9,23 €
21	J 210 MGS	9,64 €

Schlüter®-JOLLY-TSBG

Aluminio texturizado crema		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSBG	13,39 €
8	J 80 TSBG	14,28 €
10	J 100 TSBG	14,58 €
11	J 110 TSBG	14,87 €
12,5	J 125 TSBG	15,47 €

Schlüter®-JOLLY-TSLA

Aluminio texturizado antracita claro		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSLA	13,39 €
8	J 80 TSLA	14,28 €
10	J 100 TSLA	14,58 €
11	J 110 TSLA	14,87 €
12,5	J 125 TSLA	15,47 €

Schlüter®-JOLLY-TSDA

Aluminio texturizado antracita oscuro		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSDA	13,39 €
8	J 80 TSDA	14,28 €
10	J 100 TSDA	14,58 €
11	J 110 TSDA	14,87 €
12,5	J 125 TSDA	15,47 €



COLECCIÓN ECLIPSE[®] SUNSET

La nueva colección **Eclipse[®] Sunset** nace para crear el efecto del atardecer en los distintos espacios donde se instala, creando calma y confort a través del uso de la luz.

Novolistel Eclipse[®] Sunset es un perfil para colocación como listel decorativo en vertical u horizontal en paredes y techos. Su geometría, con perfil embellecedor clipado, está diseñada para la colocación oculta de tiras LED hacia la pared, dejando que la iluminación fluya a ambos lados del perfil y generando un innovador efecto de cortina de luz. Esta cortina de luz contribuye a la creación de ambientes cálidos y relajados, generando una sensación de confort en el entorno.

Novoescuadra Eclipse[®] Sunset es un perfil para colocación como protección de esquinas. Su geometría, con perfil embellecedor clipado, está diseñada para la colocación oculta de tiras LED hacia la pared, dejando que la iluminación fluya a ambos lados del perfil y generando un innovador efecto de cortina de luz. Esta cortina de luz contribuye a la creación de ambientes cálidos y relajados, generando una sensación de confort en el entorno.

Ambas soluciones se adaptan a revestimientos de entre 8 y 13 mm, cubriendo la mayoría de necesidades del mercado.



SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL

EMAC[®], dentro de su constante labor de innovación y aporte de soluciones técnicas al mercado, presenta su Sistema para Junta Estructural, una propuesta que aporta una solución integral a los requerimientos de las juntas de dilatación de estructura. El Sistema para Junta Estructural es un conjunto diseñado para su colocación en las juntas de dilatación de estructura compuesto por cuatro elementos independientes:

1. Perfil para Junta Estructural (Novojunta[®] Pro)
2. Novomembrana EPDM
3. Cordón Cortafuegos
4. BuildingEye[®] system



BuildingEye[®] system

BuildingEye[®] system, es una solución tecnológica avanzada que permite la monitorización de la salud estructural de los edificios. Este sistema se sitúa en las juntas estructurales y su función es medir parámetros de especial relevancia que permitan diagnosticar patologías o anomalías de forma preventiva para evitar un deterioro acelerado que pueda afectar a la estabilidad y seguridad de la estructura.



Sistema de Accesibilidad y Seguridad Universal

El sistema podotáctil de EMAC[®] se instala sobre el pavimento sirviendo como indicación de peligro ya sea por obstáculos, finalización de áreas protegidas como aceras o paso de peatones, cambios de nivel, presencia de escaleras... el usuario que transita por un pavimento normal, percibe el resalte táctil y es capaz de identificar dichos peligros. La combinación de Novoband con Novotop permite crear caminos accesibles y seguros y, gracias a su disponibilidad en varias alturas, cumple con las normativas de distintos países.

TREND COLOR

Perfiles para balcones y terrazas

Una línea funcional y de estilo para la protección de terrazas, balcones y aceras. La eficacia de la protección unida a una amplia gama para decorar y definir con gusto cada detalle arquitectónico.



ZÓCALO PVC LINE

Una línea de zócalo de PVC para satisfacer cualquier exigencia técnica y combinación cromática. Adecuados tanto para el profesional como para el bricolaje. Algunos modelos pueden ser personalizados gracias a la tecnología de Impresión digital PDS




ZÓCALO METAL LINE

Metal Line se distingue por su versatilidad y funcionalidad, pero sobre todo, por su inspiración en el diseño contemporáneo. Es una línea innovadora, rica en soluciones y con una gran variedad de combinaciones y colores. Acero y aluminio, materiales que dan forma, color y medida al espacio, signos minimalistas que acompañan el flujo de vida cotidiano.



PROLIGHT

Prolight es una línea de perfiles luminosos con luz directa o indirecta. La integración de la tecnología LED con la gama de perfiles Profilpas permite personalizar cualquier ambiente. Disponibles con tonos de luz cálida, neutra o RGB y con regulador de intensidad, son simples de instalar y suministran la justa luminosidad para cada uso, desde espacios de relax a aquellos de servicio o trabajo.

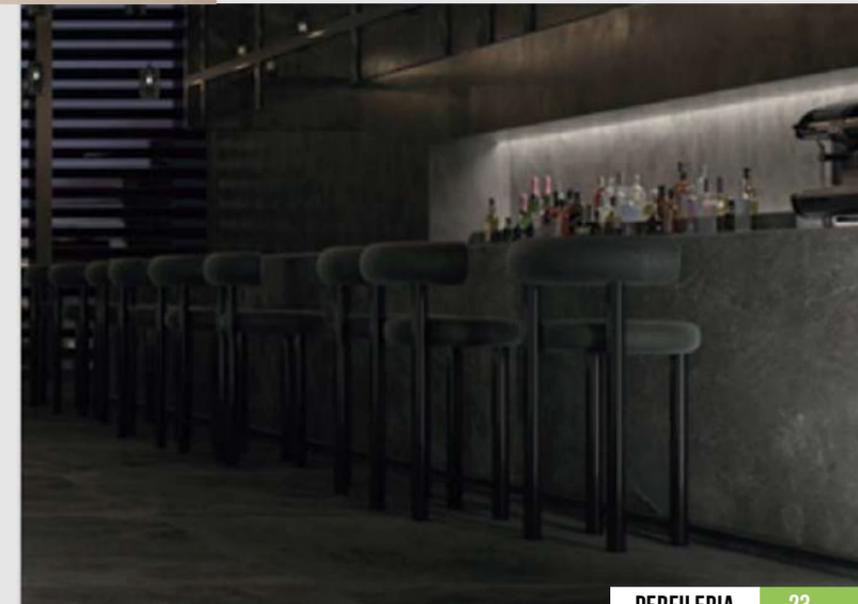



PRODUCTOS MAPEI PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN

Mapegrout T40 SR amplía sus propiedades y ahora es **RESISTENTE A LOS SULFATOS**

Mapegrout T40 SR

Mortero tixotrópico, fibroreforzado, de retracción compensada, resistente a los sulfatos, de 40 Mpa de resistencia, para la reparación del hormigón.

Algunos ejemplos de aplicación

- Reparación de zonas degradadas de hormigón, aristas de pilares, vigas y frentes de balcones, dañados por la oxidación del hierro de la armadura.
- Regularización de muros pantalla y galerías.
- Revestimiento de canalizaciones y obras hidráulicas.
- Reconstrucción del recubrimiento de las armaduras de hierro en estructuras de hormigón armado.
- Regularización de defectos superficiales como nidos de grava, juntas de hormigonado, agujeros de los separadores del encofrado, afloramiento de hierros, etc.
- Relleno de juntas rígidas.



Gama weberep

La gama de morteros de reparación weber con función pasivante integrada

- Protege las armaduras
- Fraguado rápido
- Excelente resistencia a la compresión



Nos comprometemos a construir mejor para las personas y el planeta

Geolite

El primer geomortero para la reparación monolítica del hormigón armado.



Geolite es la revolucionaria línea de geomorteros minerales para la reparación eco-compatible del hormigón, que nace de la investigación Kerakoll en el campo de los materiales innovadores y de las materias primas de bajo impacto medioambiental.

Geolite restaura el hormigón, garantiza reparaciones monolíticas de elevada y natural estabilidad dimensional, con la durabilidad intrínseca de las rocas minerales y en línea con los estándares internacionales más exigentes.

kerakoll.com

kerakoll

Sika MonoTop®

MORTEROS SIKA® DE REPARACIÓN

Soluciones profesionales para la reparación del hormigón

SISTEMA COMPROMETIDO
CON LA SOSTENIBILIDAD



Sika MonoTop®

4012 ES

mortero de reparación con aproximación sostenible



Sika MonoTop®

1010

mortero de reparación con aproximación sostenible



Sika MonoTop®

4200 MultiFlow

Consistencia variable para que puedas aplicarlo en vertical o fluido



SikaGrout®

340 +

Grout cementoso y mortero de reparación de altas prestaciones

**MAS DE 30 AÑOS
REPARANDO HORMIGÓN**



Descubre todas las Soluciones Sika para Reparación de Hormigón
esp.sika.com

BUILDING TRUST



ESCOGE LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SELLAR



**DURA
SENSE
FLORIDURA
X5**



**DURA 5 VECES MÁS
LIMPIO Y SIN MOHO**

BAÑOS Y COCINAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
505540	STOPMOHO Cartucho Blanco
505546	STOPMOHO Cartucho Translúcido
505641	STOPMOHO Cartucho Crema
505647	STOPMOHO Cartucho Antracita
505811	STOPMOHO Cartucho Juntas Sanitarios



**DURA
INALTERABLE
X5**



**DURA 5 VECES MÁS
INALTERABLE
EN CUALQUIER SITUACIÓN**

MULTIUSOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
505528	SELLATODO Cartucho Blanco
505529	SELLATODO Cartucho Translúcido
505628	SELLATODO Cartucho Gris
505629	SELLATODO Cartucho Negro



**TOTAL
TECH**
**PUUEDE CON
TODO**

LA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE

TotalTech es la mejor tecnología del mercado para el enganchado y el sellado profesional, superando por su versatilidad y su escasa merma en los selladores tradicionales y por sus prestaciones adhesivas en condiciones extremos, en las masillas de poliuretano.

**PEGA
SELLA
REPARA**



INCLUSO DEBAJO EL AGUA

MARRÓ RAL: 8004	PLATA RAL: 9023	GRIS RAL: 7046	NEGRE RAL: 9011
BLANC RAL: 9012	TERRACOTA RAL: 3012	BLAU RAL: 5012	BEIGE RAL: 1015



UltraCare®

TODO LO QUE NECESITAS PARA PROTEGER LAS SUPERFICIES ESTÁ AQUÍ.



Kerapoxy Cleaner

Restos de rejuntado epoxi durante las primeras 24h.

Líquido (en spray)



Keramet

Restos rebeldes de cemento, cal, eflorcencias y rejuntado cementoso.

Ácido concentrado



Multicleaner

Restos de todo tipo sobre superficies delicadas.

Líquido neutro concentrado



HD Cleaner

Restos de grasas, aceites, ceras y para limpieza previa a superposición de baldosas.

Líquido alcalino desengrasante concentrado



Grout Protector

Protección de las juntas cementosas y las baldosas cerámicas frente a manchas.

Antimanchas para juntas



Intensifier W

Intensifica el color y protege la piedra y baldosas absorbentes.

Micro-emulsión efecto mojado



Grout Release

Previo a rejuntar cerámica absorbente o porcelánico texturado.

Previo al rejuntado



Stain Protector W Plus

Protección antimanchas efecto natural para todo tipo de piedra, cerámica o gres.

Emulsión antimanchas



Fuga Fresca Grout Refresh

Tinte para recuperar el color original de las juntas cementosas.

Tinte en 40 colores con dosificador

LIMPIEZA

De la experiencia de Mapei surge **UltraCare**, la línea profesional de productos para la **limpieza, mantenimiento y protección** de superficies de cerámica y piedra natural. Un **sistema completo y efectivo** para proteger y preservar sus propiedades en el tiempo.

PROTECCIÓN

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



TODO OK CON MAPEI

Conoce más en www.mapei.es



Construyamos juntos
un futuro **SOSTENIBLE**



AHORA PUEDES FORMAR PARTE

Ahora puedes elegir productos con emisiones residuales de CO₂ totalmente compensadas a través de proyectos de reforestación y protección de la biodiversidad. La atención a la calidad de la nueva línea **ZERO** de Mapei permite construir y restaurar edificios pensando en la durabilidad, centrándose en las generaciones futuras y en el bienestar del planeta y sus habitantes. **Elige la sostenibilidad para todos tus proyectos con Mapei.**

Las emisiones de CO₂ medidas a lo largo del ciclo de vida de los productos de la línea ZERO durante el año 2024 mediante la metodología LCA, verificado y certificado con la DAP, son compensadas con la adquisición de créditos de carbono certificados para financiar proyectos de protección de los bosques. Un compromiso por el planeta, las personas y la biodiversidad.

**TODO OK
CON MAPEI**
Conoce más en www.mapei.es

COLOCACIÓN DE PLATOS DE DUCHA DE RESINA CON ADHESIVOS Y SELLADORES MAPEI



- Acabado duradero
- Rápida ejecución
- Sin ruidos
- Sin agua
- Sin polvo
- Pocos residuos
- Admite humedad del soporte



ULTRABOND MS RAPID Y MAPESIL AC

Son los compañeros ideales para la colocación de platos de ducha de resina.

1 PLATO DE DUCHA 80X80 cm = 2 cartuchos de Ultrabond MS Rapid + 1 de Mapesil AC

Ultrabond MS Rapid se aplica en cordones separados por 10-15 cm según indica la ficha técnica.





SOLUCIONES SIKA® EN ADITIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS



Sikadur®-31+

Mortero de reparación y adhesivo epoxi. Con aproximación sostenible.



SikaTop®-50

Puente de unión acrílico.



SikaLatex®

Aditivo mejorador de adherencia para morteros de obra.



Descubre todas las Soluciones Sika en Aditivos y Productos Químicos esp.sika.com

BUILDING TRUST



DUR **h**ABILITAT és...
l'habilitat de durar.



Sika llevamos desde 1910 trabajando para **alargar la vida de todo tipo de obras, estructuras y edificios**. Ésta es nuestra apuesta por la Sostenibilidad, contribuir con productos que perduran en el tiempo y así evitar una demanda de recursos mayor.



Descubre más sobre las Soluciones Sika en Sostenibilidad esp.sika.com

BUILDING TRUST



Anclaje Total

La revolución en la categoría de adhesivos de montaje

Quando anclar un puente es rutina,

¡¡NADA NOS DETIENE!!

ADHESIVO DE MONTAJE

PEGADO RÁPIDO



INTERIOR

EXTERIOR

Anclaje Total

Anclaje Total **576423**



Solución Total

El sellador adhesivo sólo puede ser fischer

Gama completa

Los todo en uno, los de ultra agarre y los específicos



fischer 

SOLUCIÓN TOTAL
SELLADOR ADHESIVO MS



SOLUCIÓN TOTAL todo en uno

ST Cristal	570951
ST Blanco	570946
ST Gris	570947
ST Marrón	570948
ST Negro	570949
ST Terracota	570950
ST Cristal 80ml	519029
ST Blanco 80ml	519030

SOLUCIÓN TOTAL ultra agarre


ST Ultra Agarre Cristal	572474
ST Ultra Agarre Blanco	572470
ST Ultra Agarre Gris	572471
ST Ultra Agarre Marrón	572473
ST Ultra Agarre Negro	572472
ST Agarre Extremo Negro	572476

SOLUCIÓN TOTAL específicos

ST Piedra Natural Beige	572484
ST Antracita	574716
ST Sellado Rápido Blanco	572477
ST Césped Verde	572480
ST Platos Ducha Blanco	572479
ST Piscinas Blanco	572478
ST Náutico Blanco	572482
ST Náutico Negro	572483

Escudo Térmico

Controla hasta 10°C la temperatura de tu casa con tecnología aeroespacial

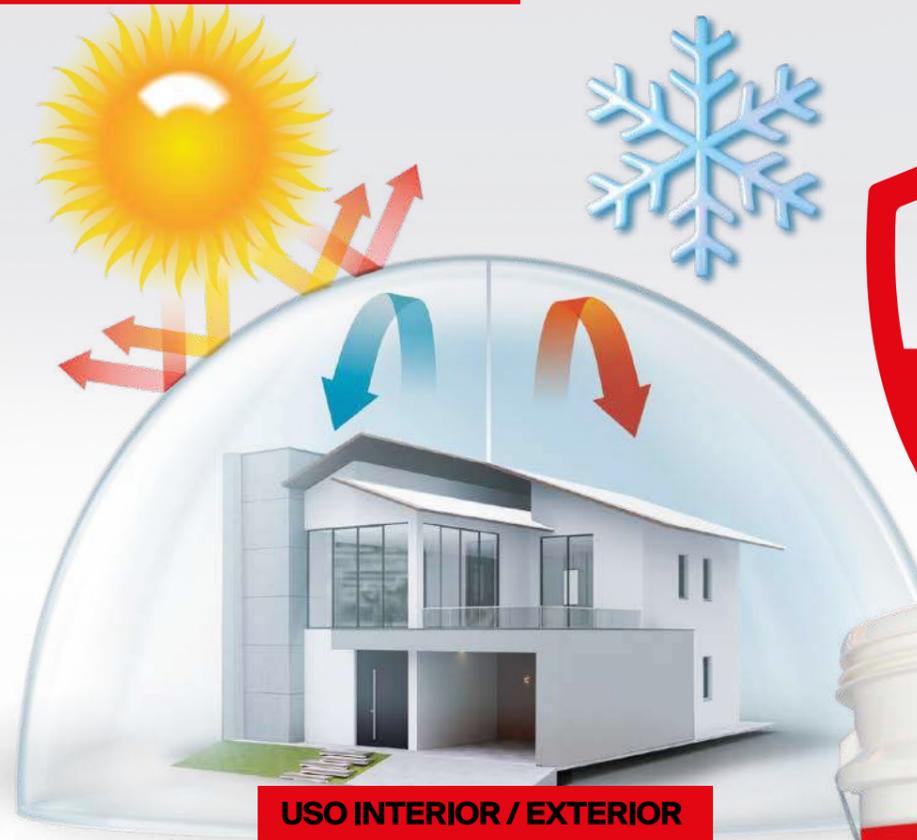

USO INTERIOR / EXTERIOR

- 
Barrera Térmica
Hasta 25°C en superficie exterior *1
- 
Confort Térmico
De 5 a 15°C en el interior *2
- 
Ahorro en climatización
Hasta un 50% *3
- 
Resistente al fuego
Certificado A-1
- 
Aislante acústico
De 4 a 10 dB
- 
Impermeabilizante

Escudo Térmico

Escudo Térmico	571687
----------------	---------------

Ahorro 50%

En climatización de la manera más sencilla




10 Años Garantía

Imprimaciones



Imprimación Fijadora Tapaporos

- Base agua, más cómoda y ecológica que las de base disolvente
- Ahorro y más comodidad en la aplicación posterior de la pintura

-  Base Agua
-  Secado Rápido
-  Exterior / Interior
-  Materiales Porosos



Imprimación Epoxi Potenciador de Adherencia

- Base agua, más cómoda y ecológica que las de base disolvente
- Además de aumentar la adherencia de la pintura posterior, también bloquea los puntos de óxido que pueda tener la chapa
- Sirve también como solución a los problemas que normalmente supone pintar sobre chapa galvanizada

-  Base Agua
-  Anti-óxido
-  Exterior / Interior
-  Materiales Porosos y No Porosos



Componentes adicionales al sistema Escudo Térmico Total



Imprimaciones

Tapaporos 4L	571689
Epoxi 3L+1L	571690

ANCLAJE QUÍMICO

Un formato para cada necesidad



Aplicación con pistola de silicona: máxima velocidad y menos fuerza de extrusión



Sin necesidad de corte



Productos específicos para aplicaciones en hormigón fisurado



Incluye 2 Mixer T-FLOW™



Tapón estanco: bajo olor de almacenamiento



Homologación para varillas roscadas y corrugadas



Soluciones de instalación en amplio rango de temperaturas



No presenta fugas: aprovechamiento del 100% del contenido



Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles: clasificación A+

Novedades 2024



- ✓ Uso en hormigón fisurado y no fisurado. Las mejores prestaciones en varilla roscada/corrugada.
- ✓ Válido para instalaciones bajo techo.
- ✓ Adecuado para interiores: libre de estireno y bajo olor.



- ✓ Curado más lento en altas temperaturas: mayor tiempo de manipulación.
- ✓ Ideal para instalación de paneles solares.



- ✓ Máxima resistencia: 2.000kg, carga a tracción para M16 en hormigón C20/25.
- ✓ Curado rápido.
- ✓ Formato 300ml y 410ml.

NUEVA GAMA DESA CHEM



Cargas MEDIAS
Idóneo para mampostería maciza o hueca



Cargas MEDIAS
Idóneo para mampostería maciza o hueca



Mezcla COLOR PIEDRA
Especial fachadas



Cargas MEDIAS/ALTAS
Incluso ambientes húmedos



Cargas MEDIAS/ALTAS
Incluso ambientes húmedos



Adecuado para instalación en CLIMAS FRÍOS hasta -20°C



Idóneo AUTOSERVICIO
Multimaterial



Adecuado para instalación en CLIMAS CÁLIDOS Low Speed



Las MEJORES PRESTACIONES en varilla roscada y corrugada



GRAN FUERZA DE ADHESIÓN
Muy adecuado para uniones estructurales de hormigón y varilla corrugada



Espumas adhesivas con alto agarre y secado rápido

Soudabond Turbo: secado rápido y agarre inmediato, Es ideal para materiales pequeños o ligeros de todo tipo. Solo hace falta esperar 1 minuto desde que se aplica sobre el material para que esté listo para pegarse.

Soudatherm Wall 220: pegado de paneles de EPS en sistemas SATE. Dispone de certificado ETAG 004 y clasificación B1 de reacción al fuego.

CARACTERÍSTICAS :

- Curado rápido
- 1 bote pega hasta 14 m² de paneles (Soudabond Turbo)
- Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares
- Muy buen aislamiento térmico y acústico

2 años DE CADUCIDAD CON MÁXIMO RENDIMIENTO

ARTÍCULO	COLOR	REFERENCIA	UDS/CAJA	CONTENIDO	EAN
Soudabond Turbo	Naranja	153175	12/Caja	750 ml	5411183167766
Soudatherm Wall 220	Naranja	122920	12/Caja	750 ml	5411183107304

ETAG 004

B1 DIN4102 TESTED AND CONFORM



Polímero MS con agarre inmediato y secado rápido



PegaTodo Turbotack es un adhesivo multiusos a base de polímero híbrido con alto agarre inicial, secado rápido y alta resistencia final.

Es ideal para materiales pesados o pegados en vertical gracias a su fijación instantánea y tiene una excelente adherencia sobre todos los sustratos, incluso en húmedo. Cura rápidamente, incluso a bajas temperaturas, manteniendo una alta elasticidad tras el secado completa.




superficies húmedas



secado ultra rápido



súper resistente



flexible



VIDEO

COLOR	REFERENCIA	UDS/CAJA	CONTENIDO	EAN
Blanco	160280	12/Caja	290 ml	5411183184961

Escoge cerámica, escoge confort


SATEMUR 115

NUEVO

400x200x115 mm



SATEMUR 115 es un ladrillo perforado aligerado machihembrado con perforaciones en horizontal, indicado para cerramientos de fachadas y paredes separadoras.

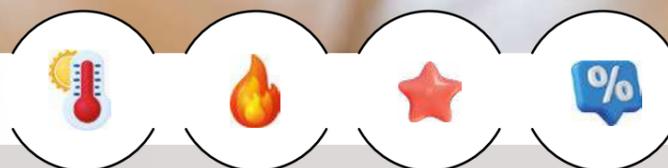

Elevadas prestaciones térmicas y acústicas


Excelente resistencia al fuego

Ejecución con junta fina

Ahorro en unidades y mortero


EJEMPLOS DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE SATEMUR 115

SEPARADORA / DIVISIÓN INTERIOR




ESPESOR SOLUCIÓN
14,5 cm

SEPARADORA / DIVISIÓN INTERIOR MIXTA




ESPESOR SOLUCIÓN
19,5 cm

SEPARADORA / DIVISIÓN INTERIOR MIXTA




ESPESOR SOLUCIÓN
24,5 cm

FACHADA SATE



FACHADA VENTILADA

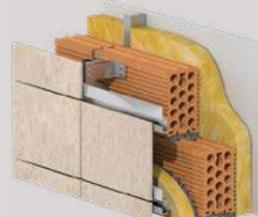

RÚSTICS de Cerámica La Coma

Piezas rústicas, manuales y semi-manuales



Visita el catálogo online:
www.rusticslacoma.com

EXTERIOR INTERIOR



CERÀMICA BELIANES


CERÀMICA BELIANES
Ctra. Bellpuig-Belianes, km 6,7
25266 BELIANES (Lleida)
info@ceramicabelianes.com
T. 973 33 07 39

www.ceramicabelianes.com

	medidas (cm)	peso aprox. kg	unidad/palet	unidad/m ²	marcado
Tabique tradicional y machihembrado					
SUPERMAHÓN 4	50 x 20 x 4	3	250	10	CE
SUPERMAHÓN 6	50 x 20 x 6	3,9	170	10	CE
SUPERMAHÓN 7	50 x 20 x 7	4,9	150	10	CE
MACHIHENBRADO 3	50 x 20 x 3	3,3	310	10	FT
Tabique gran formato					
SUPERENVÀ® 5	50 x 51,5 x 5	8,5	80	3,88	CE
SUPERENVÀ® 6	50 x 51,5 x 6	10,2	64	3,88	CE
SUPERENVÀ® 7	50 x 51,5 x 7	11,8	56	3,88	CE
SILENSIS S7	50 x 51,5 x 7	13,9	56	3,88	CE
SUPERENVÀ® 10	50 x 51,5 x 10	15,5	40	3,88	CE
TRIPLE 11	50 x 33 x 11,5	12,8	54	6	CE
Tablero machihembrado					
TABLERO 100 B/R	100 x 30 x 4	9,2 / 9,4	75	3,33	FT
TABLERO 90 B	90 x 30 x 4	8,3	75	3,70	FT
TABLERO 80 B/R	80 x 30 x 4	7,4 / 7,6	75	4,17	FT
TABLERO 75 B	75 x 30 x 4	6,9	75	4,44	FT
TABLERO 70 B	70 x 30 x 4	6,2	75	4,76	FT
TABLERO 60 B	60 x 30 x 4	5,3	75	5,56	FT
TABLERO 50 R	50 x 30 x 4	4,5	150	6,67	FT
Tabiques, divisorias y fachadas					
SUPERBRICK	40 x 20 x 11,5	9	70	12,5	CE

B biselado / R recto AENOR CE Declaración de Prestaciones FT Ficha técnica

SUPERMAHÓN 4



50 x 20 x 4

SUPERMAHÓN 6




50 x 20 x 6

SUPERMAHÓN 7



50 x 20 x 7

MACHIHENBRADO 3



50 x 20 x 3

SUPERENVÀ® 5



50 x 51,5 x 5

SUPERENVÀ® 6




50 x 51,5 x 6

**SUPERENVÀ® 7
SILENSIS S7**




50 x 51,5 x 7

SUPERENVÀ® 10

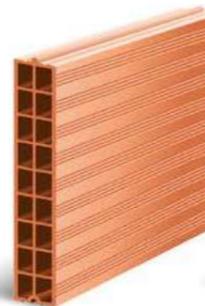

50 x 51,5 x 10

TRIPLE 11

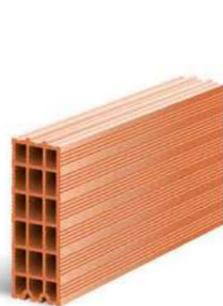


50 x 33 x 11,5


TABLERO Recto

TABLERO Biselado

SUPERBRICK

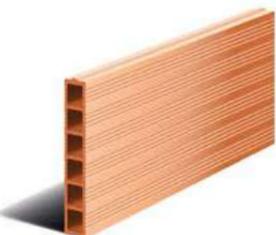

100 x 30 x 4
80 x 30 x 4
50 x 30 x 4

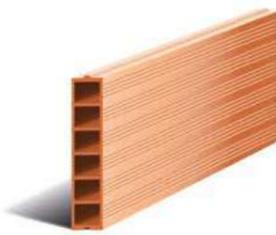

100 x 30 x 4
90 x 30 x 4
80 x 30 x 4
75 x 30 x 4
70 x 30 x 4
60 x 30 x 4



40 x 20 x 11,5

CERÀMICA BELIANES

SUPERBRICK

- Ladrillo perforado horizontal
- 11,5 cm de grosor (1/2 pie)
- Doble machihembrado
- Preparado para mortero cola

HOJA PRINCIPAL EN...
Fachadas ventiladas
Fachadas SATE
Paredes separadoras
Casetones de instalaciones



Sistema constructivo SUPERBRICK

Para fábricas autoportantes no estructurales y compuesto por piezas cerámicas machihembradas horizontalmente. Indicado en distribuciones interiores y cerramientos de fachadas (obra nueva y rehabilitación).

Mortero adhesivo SUPERBRICK

El sistema resuelve la unión entre piezas con un mortero adhesivo en base cemento.



Dimensiones (mm)	400 x 115 x 200	Resistencia (N/mm ²)	8
Peso (kg)	9	Reacción al fuego	A1
ud./m ²	12,5	Resistencia al fuego	EI-120 / EI-240 (*)
ud./palet	70	Aislamiento acústico (dBA)	43,4
m ² /palet	5,6	Conductividad λ (W/mk)	0,29
Grosor muro (cm)	11,5	Resistencia térmica R (m ² -K/W)	0,23


(*) DB SI Anejo F. Revoco 2 caras / Enyesado 2 caras

VENTAJAS de SUPERBRICK frente a la solución tradicional Gero

Ahorro en mano de obra, tiempo de grúa y medios auxiliares



Reducción del grosor de la fachada



Superficies con mayor planeidad



Mejor resistencia y conductividad térmicas



Elevadas prestaciones acústicas



Mayor sostenibilidad (etiqueta DAP)



bimobject

La plataforma líder mundial en contenido BIM

MURALIT

Solidez cerámica acabado PYL

silensis
Paredes de Ladrillo

Sistema constructivo de alto aislamiento acústico

dap cons

Declaración Ambiental de Producto. Etiqueta tipo III



Producto Certificado 034/000637



Techos sin mantenimiento combinando viga de hormigón y cerámica.

Fabricamos vigas de hormigón a medida y ofrecemos un abanico de posibilidades decorativas en piezas cerámicas por el techo.



- Losa y Revoltón cerámico Artesanal.
- Bovedilla cerámica Mallorquín.
- Superladrillo cerámico Quercus.
- Superladrillo cerámico Mallorquín.
- Superladrillo cerámico Gadesa.



COMPROMETIDOS CON EL PLANETA: REDUCCIÓN DEL 44% EN CO2 EN TODA NUESTRA GAMA DE LADRILLOS

Biogás de proximidad: energía renovable para fabricar nuestros ladrillos



Captación de biogás

Aprovechamos los residuos para generar energía renovable.

Sistema de conducción sin emisiones

El biogás se transporta directamente a la fábrica por vía de un gaseoducto, sin impacto en la huella de carbono.

Fábrica operando con biogás

Innovación y sostenibilidad en la producción.

Reducción del 44% en emisiones de CO₂ frente a métodos tradicionales de fabricación.



Un ladrillo con menor impacto ambiental, mismo rendimiento y calidad.

Sostenibilidad en cada pieza: producido con energía renovable y menor huella de carbono.



www.pieraecoceramica.com



ECOLOGÍA REAL

COLECCIÓN LYCEUM



COLECCIÓN GELOSIES



FUERA DE LA MEDIDA ESTÁNDAR

El original y rompedor formado por la serie Lyceum abre un camino a nuevas posibilidades arquitectónicas en la fachada.

Fuera de las medidas estándar, permite una estilización de fachadas y ofrece una visión arquitectónica hasta ahora inédita.

Con todo tipo de texturas, desde clásicas a las más innovadoras, permite conseguir acabados muy elegantes y diferenciados.



LUCES Y SOMBRAS


- Permiten la ventilación de la fachada.
- Tamiz solar.
- Totalmente integrable con todos nuestros modelos caravistas.
- Medidas personalizadas.



CALIBRIC ONE

BLOQUE CERÁMICO RECTIFICADO

- **Bloque cerámico rectificado.**
- **Colocación con junta fina.**
(Mortero cola calibrico o aglutinante monocomponente califijo).
- **Se utiliza en:**
Muro de carga.
Cierre de fachadas
(ventiladas/SATE/revestimiento).
Paredes separadoras.
- **4,8 veces más aislante que un ladrillo perforado:**
Apto para edificios de bajo consumo.
PASSAVHAUS

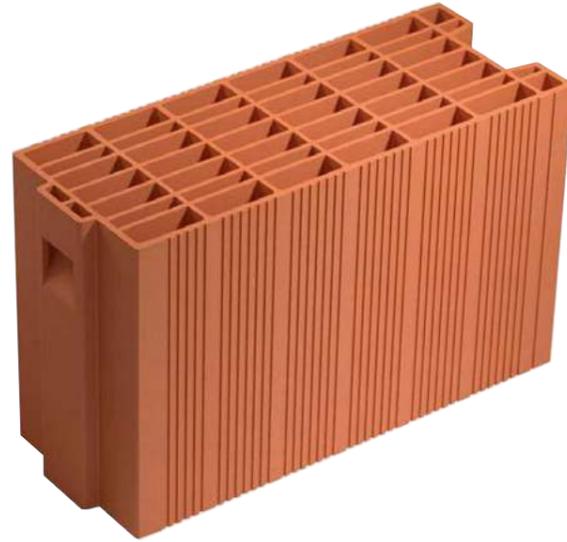

Dimensiones	
Largo x Alto x Ancho en mm	500 x 314 x 200
Piezas m²	6,3
Peso pieza kg	19,5
Resistencia a la compresión	
Media normalizada fb N/mm ²	10
Resistencia térmica	
R (m ² · K/W)	1,10
Transmitancia térmica	
U = W/m ² · K)	0,24 (1)
Resistencia al fuego	REI 180 (2)
Resistencia acústica	47 dB (3)


- (1) R. Exterior + Calibrico + Lana Mineral + PGL
 (2) Valores obtenidos de la tabla F1 del Anexo F (DB SI) del CTE: Rebozado por ambas caras 1,5 cm de mortero o enyesado por ambas caras 1,5 cm de yeso
 (3) R. Exterior + Calibrico + Lana Mineral + PGL



CAJA DE PERSIANA
100 x 31,4 x 30
CVR210



CAJA DE PERSIANA

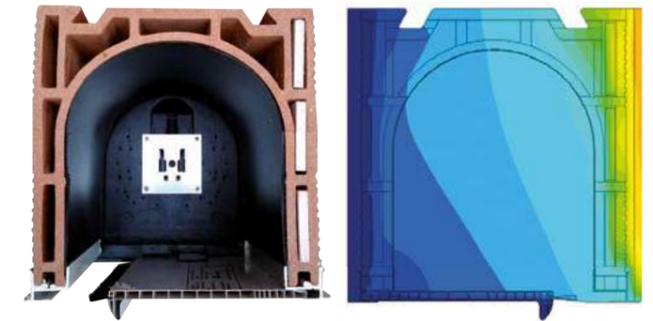


MÚLTIPLES SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA NECESIDAD

<p>APLICACIONES ESTÁNDAR</p> <p>Solución eficaz sin requisitos especiales</p>	<p>ZONAS HÚMEDAS</p> <p>Solución para zonas húmedas como baños y cocinas</p>	<p>ALTA DUREZA Y RESISTENCIA</p> <p>Zonas de tránsito y concurridas</p>	<p>ALTA PROTECCIÓN AL FUEGO</p> <p>Eficaz para sistemas con resistencia al fuego</p>	<p>ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO</p> <p>+3dB vs Placa estándar</p>	<p>INCOMBUSTIBLE</p> <p>Reacción al fuego A1</p>	<p>BARRERA DE VAPOR</p> <p>Solución para evitar condensaciones</p>	<p>SOLUCIONES DE EFICIENCIA TÉRMICA Y ACÚSTICA POR EL INTERIOR</p> <p>La mejor solución de aislamiento</p>	<p>TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS</p> <p>Versatilidad y confort para proyectos de techos</p>
Pladur® N	Pladur® HI	Pladur® I	Pladur® F	Pladur® FONIC	Pladur® N A1	Pladur® BV	Pladur® ENAIRGY	Pladur® DECOR
<p>CALIDAD DEL AIRE INTERIOR</p> <p>Pladur® AIR N</p>		<p>Pladur® FON*</p>						
<p>ACABADO EXCELENTE EN TECHOS</p> <p>SYNIA 4BA</p>								
<p>PEQUEÑO FORMATO</p> <p>Pladur® N 600/800</p> <p>Pladur® HI 600/800</p>								
<p>LIGERA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN</p> <p>Pladur® ULTRA L-TEC</p> <p>Pladur® ULTRA L-TEC HI</p>								
<p>TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD</p> <p>Pladur® WAB</p>								
<p>ALTA CAPACIDAD DE CARGA E IMPACTOS</p> <p>Pladur® SOLIDTEX</p>								
<p>ROBUSTEZ Y EFICIENCIA</p> <p>Pladur® MAGNA</p> <p>Pladur® MAGNA HI</p> <p>Pladur® CH</p>								
<p>EXCELENCIA Y VERSÁTILIDAD</p> <p>Pladur® OMNIA</p>								

Selector de sistemas Pladur®

Encuentra el sistema que mejor se adapta a tu proyecto.



Placa Pladur® WAB

TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD

Los sistemas Pladur® WAB ofrecen soluciones especializadas que han sido **diseñadas para resistir ambientes de alta humedad, corrosión y presión de viento** gracias a sus múltiples ventajas.



ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD



ALTA RESISTENCIA MECÁNICA



SISTEMAS FÁCILES DE INSTALAR



CERTIFICADO



Perfilería para Techos PLADUR®

Perfilería para Tabiques y Trasdosados PLADUR®

TECHOS CONTINUOS

PERFIL PRIMARIO
PLADUR® NEO



PERFIL SECUNDARIO
PLADUR® NEO




CANAL PERIMETRAL
PLADUR® NEO



PERFIL PLADUR®
T-45/T-60



HORQUILLA
PLADUR® T-45/T-60



PIEZA DE EMPALME
PLADUR® T-45/T-60



PERFIL PLADUR®
PH-45



ANGULAR PLADUR®
L-24/L-30



PERFIL PLADUR®
T-45




- AISLAMIENTO ACÚSTICO
- RÁPIDA INSTALACIÓN
- RESISTENCIA AL FUEGO
- MÁS DISTANCIA ENTRE CUELGUES

- AISLAMIENTO ACÚSTICO
- RESISTENCIA AL FUEGO

- AISLAMIENTO ACÚSTICO
- RÁPIDA INSTALACIÓN

TABIQUES Y TRASDOSADOS

MONTANTES Y CANALES PLADUR®
GAMA REFORZADA

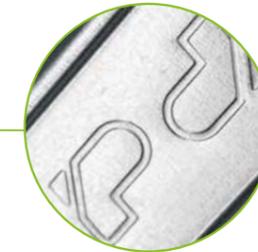


¡GAMA REFORZADA!

MAESTRA PLADUR®
82 X 16




PERFIL PLADUR®
T-45



PIEZA
POLIVALENTE
PLADUR® 75 Y 125



CANAL PLADUR®
CLIP




- AISLAMIENTO ACÚSTICO
- AISLAMIENTO TÉRMICO

- RÁPIDA INSTALACIÓN
- ESPESOR REDUCIDO


- AISLAMIENTO TÉRMICO
- RÁPIDA INSTALACIÓN
- ESPESOR REDUCIDO

ÚSALOS PARA


TECHO PLADUR®
NEO

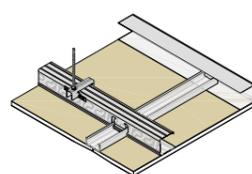

TECHO SUSPENDIDO PLADUR®
T-45/T-60

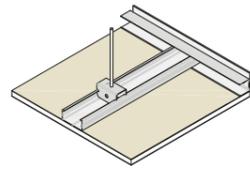


TECHO SUSPENDIDO PLADUR®
PH-45 + T-45

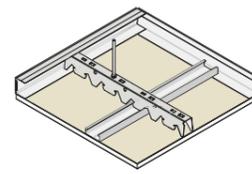


ÚSALOS PARA


TABIQUES Y TRASDOSADOS
AUTOPORTANTES

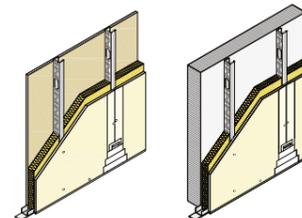

TRASDOSADOS Y TECHOS
SEMIDIRECTOS

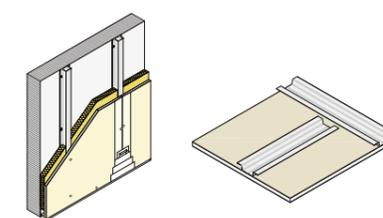

TRASDOSADOS
AUTOPORTANTES T-45 + PL



PASTAS

Siempre hay una pasta Pladur® para cada tipo de uso



	Pastas de secado lento 12 - 48 horas	Pastas de secado rápido (Fraguado)	Pastas de agarre	Pastas especiales
Tratamiento de juntas clima seco. Secado lento	JN LU JS JF			
Juntas especial para zonas húmedas (cocina, baños...)	JH			
Juntas especial para zonas de alta humedad (semi-intemperie, piscinas interiores...)				PRECYWAB PE
Tratamiento de juntas clima húmedo 30' a 4 horas		ST30 (30) ST1 (1H) ST2 (2H) ST4 (4H)		
2 en 1 pasta de juntas pasta de agarre		MU MULTIUSOS (1H)		
Techos FON® BV Pasta de juntas sin cinta		TL (1H)		
Trasdoso directo / Pequeñas reparaciones			PA (PASTA DE AGARRE)	
Trasdoso directo de placa transformada / Pequeña reparación			MA ENAIRGY (MORTERO ADHESIVO)	
Tratamiento de juntas acabado Q4				GAMA PLADUR® PERFECT

ACCESORIOS

Cintas de Juntas	Cinta Guardavivos	Cinta Guardavivos de PVC	Cinta de Refuerzo	Banda estanca 48 mm autoadhesiva rápida
Banda estanca 70 mm autoadhesiva rápida	Banda Acústica 50 mm	Banda Acústica 75 mm	Tornillos Pladur® PM	Tornillos Pladur® PB
Tornillos Pladur® MM	Trampilla Pladur® Acceso Estándar	Trampilla Pladur® Acceso Plana	Trampilla Pladur® Acceso Finish	Trampilla Pladur® Acceso Metal

SOLUCIONES ÚNICAS CON GARANTÍA DE CALIDAD

	YESOS MANUALES	YESOS MANUALES ALIGERADOS	YESOS DE PROYECCIÓN	YESOS DE PROYECCIÓN ALIGERADOS	ESCAYOLAS Y PEGAMENTOS	PLASTES Y MASILLAS
GUARNECIDO DE TABIQUES Y TECHOS	ALGISS® NÁCAR	ALGISS® PERLA ALGISS® PERLA+	ALGISS® CORAL ALGISS® CORAL PLUS	ALGISS® RUBI ALGISS® ÓPALO ALGISS® PLATINUM		
GUARNECIDO DE TABIQUES Y TECHOS ALTA DUREZA	ALGISS® DIAMANTE					
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑAS REPARACIONES	ALGISS® JADE					
ENLUCIDO PARAMENTOS INTERIORES	ALGISS® AZABACHE	ALGISS® AZABACHE ALGISS® AMATISTA	ALGISS® AMATISTA	ALGISS® AMATISTA ALGISS® AMATISTA PLUS ALGISS® AMATISTA EXTRA		
PREFABRICADOS DE ESCAYOLA					ALGISS® TURQUESA	
PEGAMENTO PARA MOLDURAS DE ESCAYOLA					ALGISS® CUARZO	
PEGADO LADRILLO DE GRAN FORMATO					ALGISS® ÁMBAR	
MASILLA PARA ALISADO DE SUPERFICIES (Aplic. capa Gruesa)						ALGISS® CRISTAL
PLASTE PARA ALISADO DE SUPERFICIE (Aplicación en capa fina o capa gruesa)						ALGISS® CRISTAL TOTAL 4 H. ALGISS® CRISTAL TOTAL 24 H. ALGISS® CRISTAL TOTAL LISTA AL USO
ALISADO Y ACABADO DE SUPERFICIES (Aplicación en capa fina)						ALGISS® CRISTAL EXTRAFINO

Kit PYL Orchidea EasySlide

Estructura para puertas correderas ocultas para paredes de Placa de Yeso Laminado. Rápido montaje, estabilidad y solidez. Medidas cm (ancho x alto): 60x200, 60x210, 70x200, 70x210, 80x200, 80x210, 90x200, 90x210, 100x200 y 100x210. Espesor pared acabada: 10 cm.



Dimensiones del embalaje: 13x11x223 cm.

Orchidea Free


Estructura para puertas correderas sin acabado externo. Ausencia de tapajuntas y marcos.



Travesaño superior y perfiles diseñados para aplicar el acabado con un resultado final perfecto.



Armazón grecado en negativo que proporciona gran resistencia de la estructura una vez instalada.



Red metálica de medidas superiores en caso de instalación en paredes de obra.

Kit Travesaño Orchidea AppliSystem

Kit de soporte para puerta corredera sin obras.



Travesaño



Travesaño + Montante




Travesaño + 2 Montantes



Acabado en Tanganika




- A:** Ancho luz de pasaje hasta 900 mm
- B:** Altura luz de pasaje hasta 2.200 mm
- C:** Largo travesaño máx. 2.000 mm
- D:** Altura montante (opcional) máx. 2.300 mm

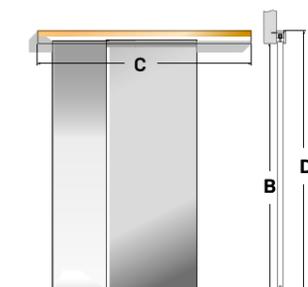

Orchidea

Estructuras para puertas correderas

La estructura Orchidea, totalmente integrada en la pared, permite ganar el espacio necesario para un mueble, para ampliar la cocina o el cuarto de baño. Se adapta a cualquier tipo de puerta estándar del mercado. Su fabricación con el sistema en grecado en negativo, único y patentado, garantiza un óptimo acabado.

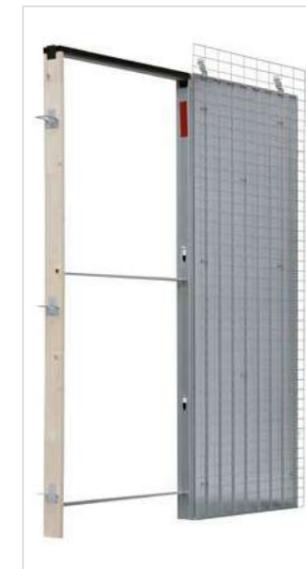

Estructura Orchidea Basic



Estructura Orchidea Plus



Estructura Orchidea PYL





Kit PUERTA CORREDERA vista en diferentes acabados, Lacado Blanco y Roble.

Kit PUERTA CORREDERA vista en Blanco o Roble.



PREMARCO PINO montado en todas las medidas.
Altura: 203/211x64/74/84, Grosor: 7,8.

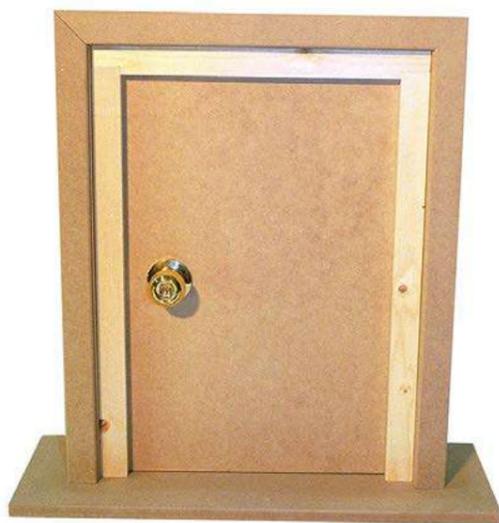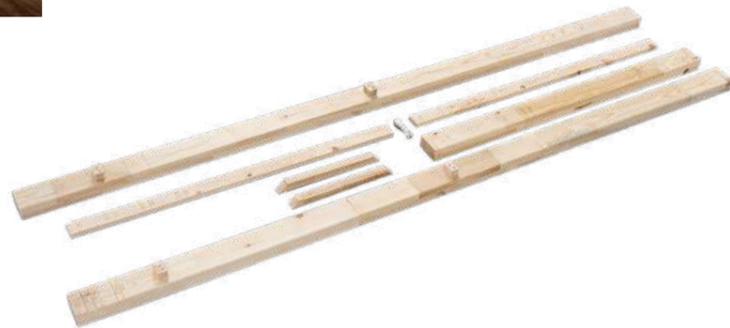

PUERTAS MDF liso para pintar, con marco de Pino flandes, herrajes y cierre cromo mate para pomo o maneta sistema americano.

Bloc DOBLE PUERTA en MDF per pintar 203 x 146 x 7,8. Bloc PUERTA en MDF para pintar de 62/72/82 con marco de Pino en 7,8.

Bloc PUERTA en MDF para pintar 203 x 72 con marco de pino en 10.

SOPORTE REFUERZO PINO

Para interior tabique cartón-yeso, diferentes medidas de modulación, también medida especial para instalaciones.

NOVEDAD



PUERTA LACADA 4 RAYAS
Tapas incluidas



Kit PUERTA CORREDERA completa intramuros, diferentes acabados.
Kit PUERTA CORREDERA completa lacada Blanca 203x82x10



Puertas Cortafuegos

La puerta RF se fabrica siguiendo rigurosos controles de la producción que asegura la total calidad del producto

Su acabado tanto RAL 7035 (Gris Claro) o en RAL 9010 (Blanco) encaja con cualquier tipo de arquitectura o decoración.

La puerta RF **ESTANKA**, cumple todas las normativas vigentes y tiene todos los ensayos y certificaciones para su homologación.

También trabajamos puertas a medida en RF, pudiendo fabricar cualquier tipo bajo pedido.



Puertas Multiusos

Las puertas multiusos **REVERSIBLES** se clasifican en dos grupos principales; el primer grupo consta de puertas de una hoja y de dos hojas, ambas con acabado en RAL 7035. El segundo grupo consiste de puertas de una hoja y de dos hojas, ambas con acabado en RAL 9010.

Esta clasificación permite identificar fácilmente las opciones disponibles según el acabado y el número de hojas.

Las puertas de acceso **ESTANKA** cumplen todos los controles de calidad así como el material empleado para su fabricación y todas las normativas correspondientes.



Mecanización



La mecanización y colocación de accesorios en puertas cortafuegos, tiene que realizarse con montadores homologados.



Barra antipánico

Las barras antipánico permiten una salida rápida y segura en caso de emergencia. Con solo empujarlas, la puerta se abre fácilmente, evitando aglomeraciones y facilitando la evacuación. Hacen una perfecta combinación con los cierrapuertas, ya que estos evitan que el fuego y el humo se propaguen, ayudando a contener incendios.



Mirillas RF

Las mirillas nos permiten ver a través de la puerta sin abrirla, mejorando la seguridad y el control en situaciones de emergencia. Ayudan a verificar si hay fuego, humo o personas al otro lado antes de actuar. Mirillas con diferente medida y forma, para puertas EI2-60-C5 y EI2-120-C5 totalmente certificadas y homologadas



Rejilla intumescente

Las rejillas intumescentes permiten la ventilación en condiciones normales, pero en caso de incendio, gracias a las juntas intumescentes se expanden con el calor y sellan el paso del fuego y el humo, ayudando a contener el incendio.



Puertas Cortafuego



Fiabilidad y Seguridad

Nuestra experiencia durante más de años en el sector de las puertas cortafuego avalan la calidad de nuestros productos. Nuestra amplia gama de puertas y registros cortafuego de una y dos hojas cubre casi el 100% de las necesidades del mercado.

Nuestras Puertas se fabrican según Normativa Europea con resistencia al fuego de 60, 90 y 120 minutos. Además cuentan con el marcado CE si van instaladas al exterior.

Especialmente indicadas para viviendas, grandes superficies como supermercados, cines, fabricas, hospitales, salas de espectáculos, bibliotecas, discotecas, hoteles, etc. Así como para cualquier otro lugar que precise exigencia de seguridad contra incendios.

Registros Cortafuego



Los Registros Cortafuego se emplean como protección contra incendios para aquellas zonas en las que, por sus dimensiones, no es posible colocar una puerta cortafuego. Son idóneos para su instalación en contadores, sistemas de comunicaciones, cuadros de máquinas, etc.

Disponemos de dos tipos de registros, Registros Cortafuego con Bisagras Grandes (RBG) y Registros Cortafuego con Bisagras Ocultas (RBO) en resistencias de 60 y 90 min y en modelos de 1 y 2 hojas.



Puertas Multiusos

Durabilidad y Versatilidad

Las puertas Multiusos están diseñadas para adaptarse a todo tipo de edificaciones tanto residenciales como industriales.

Su gran calidad y su enorme versatilidad las hacen ideales para instalarse en trasteros, bodegas, salas de máquinas, almacenes, chalets, garajes y un sinnúmero de aplicaciones.

El acero galvanizado de la mejor calidad y un proceso automatizado de fabricación y pintado en color RAL 9010 las convierte en líderes indiscutibles por fiabilidad, durabilidad y robustez.

Las Puertas Multiusos se fabrican en opciones de 1 y 2 hojas y se entregan listas para instalar fácilmente en obra.




Marco armado



Posibilidad de ventilación





Bisagras con protección antiextracción

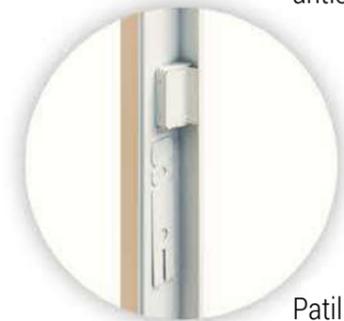

Patillas para fácil instalación



Juego de manilla incluido

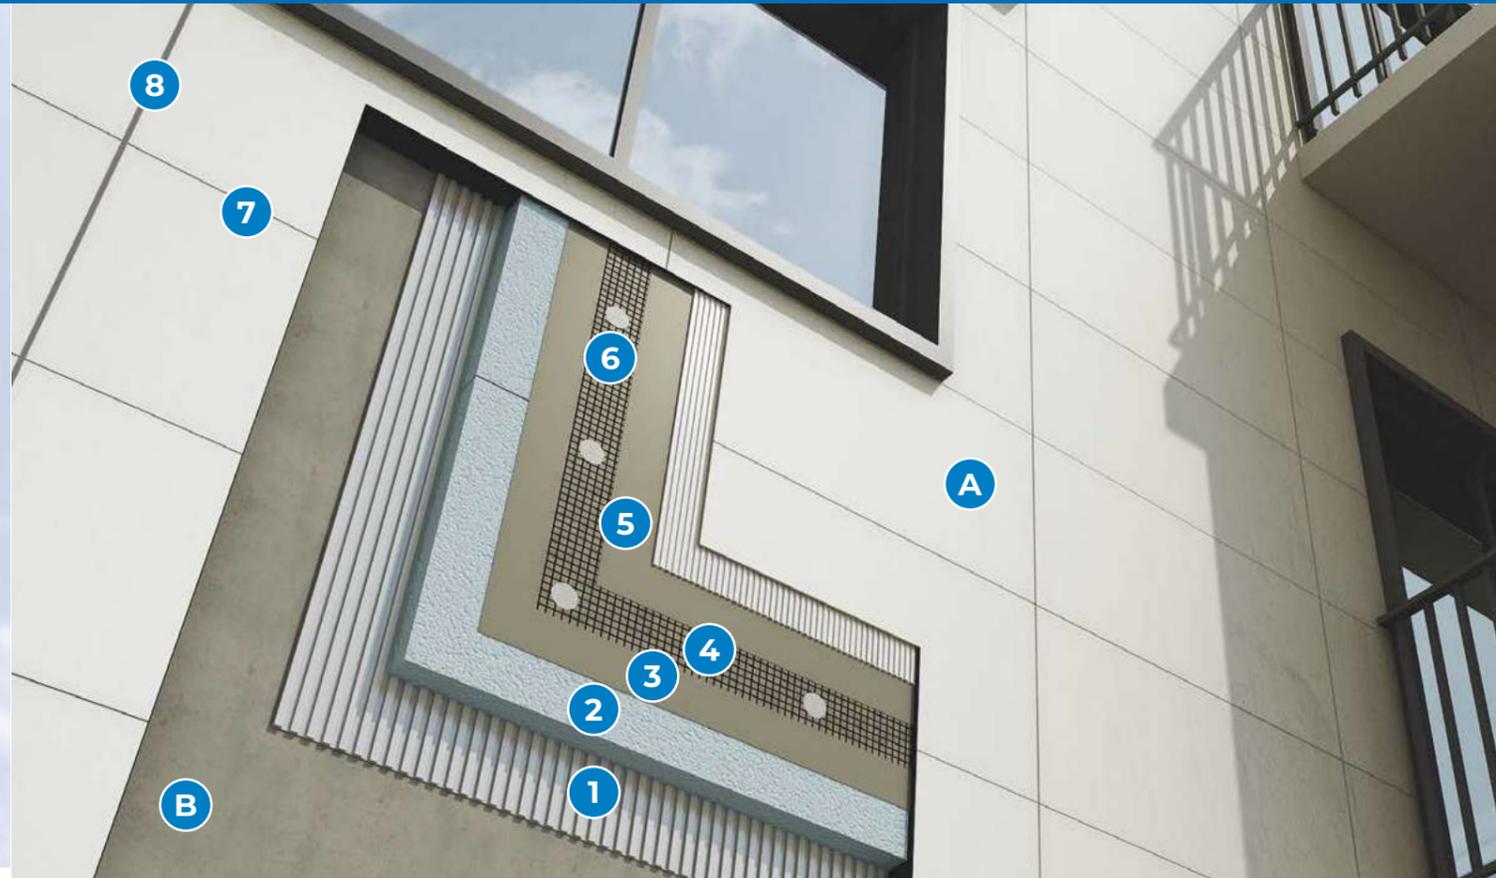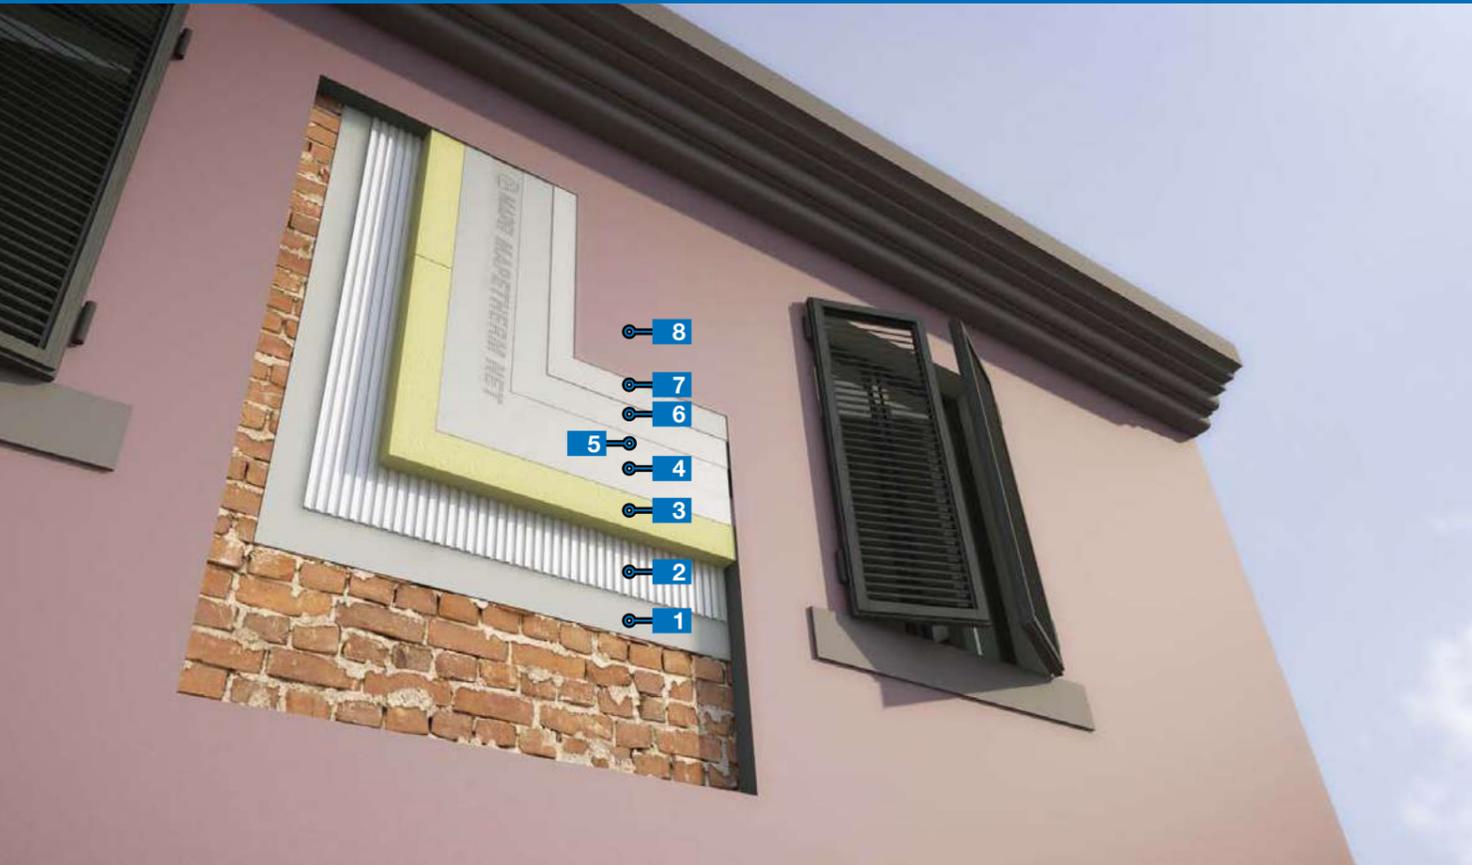

MAPETHERM SYSTEM

Sistema de aislamiento térmico por el exterior sobre albañilerías existentes con panel aislante de lana mineral de fibra de vidrio de alta densidad con revestimiento siloxánico higienizante, hidrorrepelente, transpirable y resistente a mohos y algas.

- 1 Enlucido
Mapetherm AR1 Light
- 2 Adhesivo
Mapetherm AR1 Light
- 3 Panel aislante
Mapetherm M. Wool
- 4 Enlucido
Mapetherm AR1 Light
- 5 Malla de fibra de vidrio
Mapetherm Net
- 6 Enlucido
Mapetherm AR1 Light
- 7 Imprimación siloxánica higienizante
Silancolor Primer Plus
- 8 Revestimiento acrílico higienizante
Quarzolite Tonachino Plus 1,2 mm



más información

Mapetherm® Tile System

SISTEMA PARA LA COLOCACIÓN DE GRES PORCELÁNICO FINO SOBRE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR

PRODUCTOS DEL SISTEMA

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1. Adhesivos entre soporte y panel:
- MAPETHERM ARI
- MAPETHERM ARI GG</p> <p>2. Paneles termoaislantes:
- MAPETHERM XPS
- MAPETHERM EPS</p> <p>3. Revoque estructural:
- PLANITOP HDM MAXI
- MAPEGRID G 120
- MAPETHERM TILE FIX 15</p> <p>4.- Malla de fibra de vidrio:
- MAPEGRID G120</p> <p>5.- Adhesivo para el revestimiento cerámico:
- ULTRALITE S2
- KERABOND T+ ISOLASTIC
- ELASTORAPID
- KERAQUICK S1 + LÁTEX PLUS
- ULTRALITE S2 QUICK</p> | <p>6.-Tacos:
- MAPETHERM TILE FIX 15</p> <p>7.- Relleno de juntas:
- ULTRACOLOR
- KERACOLOR GG + ISOLASTIC
- KERACOLOR FF + ISOLASTIC</p> | <p>8.- Sellado de juntas:
- MAPESIL LM
- MAPEFLEX MS 45</p> <p>A. Gres porcelánico fino</p> <p>B. Hormigón</p> |
|--|---|--|



webertherm Acoustic Light


LA MEJOR SOLUCIÓN SATE SOBRE MADERA

-  Óptimo aislamiento acústico
-  Mayor catalogación a reacción al fuego
-  Alta transpirabilidad
-  Sistema con certificación por la EOTA




*Nos comprometemos a construir mejor
para las personas y el planeta*

Sistema webertherm ETICS

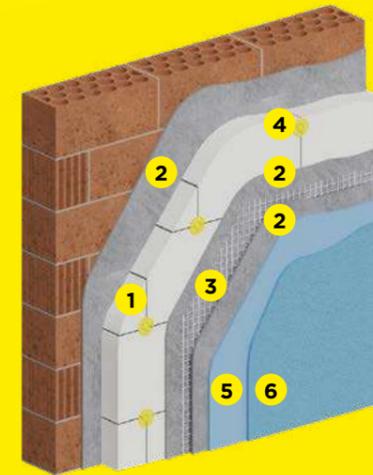

■ acabado orgánico

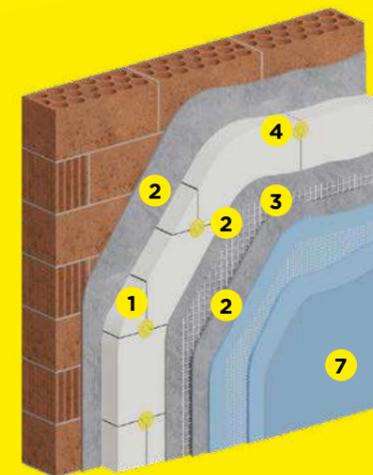

■ acabado mineral
capa fina

SISTEMAS WEBERTHERM, SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR SATE

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de poliestireno expandido estabilizado (EPS/EPS grafito) y placas de poliestireno extruido (XPS)

- 1 webertherm PLACA EPS**
Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)
- 2 webertherm BASEGEL / webertherm BASE PLUS**
Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
- 3 webertherm MALLA 160**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
- 4 webertherm ESPIGA**
Sistema de fijación mecánica
- 5 webertene PRIMER**
Base reguladora de absorción para fachadas
- 6 gama webertene**
Revestimientos orgánicos de acabado
- 7 webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial

SOLUCIONES DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

ELIGE LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA

	DANOTHERM XPS	DANOTHERM EPS	DANOTHERM EPS GRAFITO	DANOTHERM MW	DANOTHERM CERAMIC
Conductividad térmica (λ)	0,033 -0,035 W/m-K	0,036 W/m-K	0,031 W/m-K	0,035 W/m-K	-
Comportamiento al fuego	••••	••••	••••	••••	••••
Aislamiento acústico	••	••	••	•••	••
Rotura de puentes térmicos	•••	•••	•••	•••	••
Resistencia al impacto	•••	••	••	•	••••
Adaptación al soporte	••••	••••	••••	••	••••
Absorción de humedades	••••	•••	•••	•	••••
Trabajabilidad	••••	••••	••••	••	••••

XPS SATE
Plancha rígida para aislante térmico 0,033-0,035 W/m-K de poliestireno extruido con acabado superficial rugoso en ambas caras y juntas perimetrales en corte recto.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ² /camión	Clase Logística
481013		50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C
481017	DANOPREN® FS	60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C
481020		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C
481027		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	C

EPS BLANCO
Panel aislante térmico 0,036 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible empleado en el sistema DANOTHERM®.


Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ² /camión	Clase Logística
715030		20	1,00 x 0,50	60	30	150	3900	78,00	A
715031		40		30	15	75	1950	78,00	B
715032		50		24	12	60	1560	78,00	BP
715033		60		20	10	50	1300	78,00	B
715055	DANOTHERM® Placa EPS Blanco	70		16	8	40	1040	72,80	BP
715034		80		14	7	35	910	72,80	A
715057		90		12	6	30	780	70,20	BP
715058		100		12	6	30	780	78,00	A
715059		120		10	5	25	650	78,00	B
715060		140		8	4	20	520	72,80	BP

EPS GRAFITO
Panel aislante térmico revestido con grafito 0,031 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible.


Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ² /camión	Clase Logística
715074		20	1,00 x 0,50	60	30	150	3900	78,00	A
715071		40		30	15	75	1950	78,00	B
715075		50		24	12	60	1560	78,00	BP
715072		60		20	10	50	1300	78,00	B
715076	DANOTHERM® Placa EPS Grafito	70		16	8	40	1040	72,80	BP
715073		80		14	7	35	910	72,80	A
715077		90		12	6	30	780	70,20	BP
715078		100		12	6	30	780	78,00	A
715079		120		10	5	25	650	78,00	BP
715080		140		8	4	20	520	72,80	BP

SISTEMA DANOTHERM SATE

DANOTHERM® XPS
EXCELENCIA TÉRMICA INALTERABLE EN EL TIEMPO
FCH1

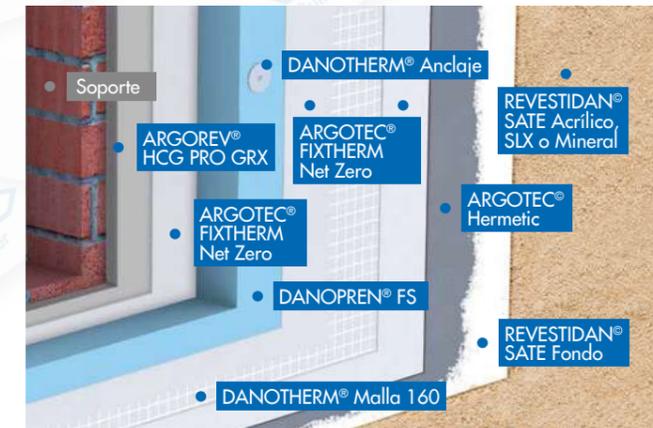


DANOTHERM® EPS GRAFITO
MÁXIMO AISLAMIENTO CON MÍNIMO ESPESOR
FCH8

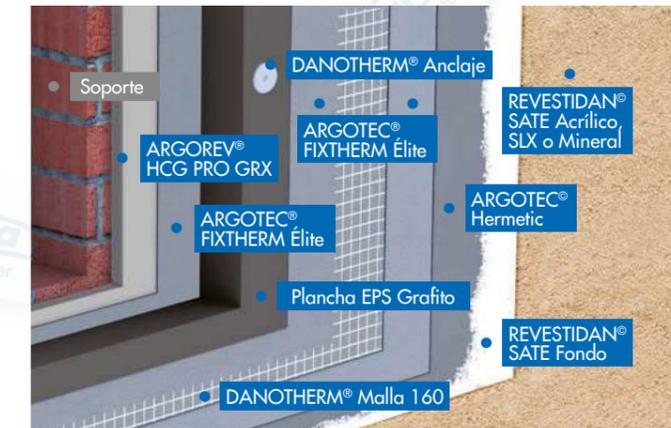

DANOTHERM® EPS
LA SOLUCIÓN MÁS VERSÁTIL
FCH9



DANOTHERM® MW
LA OPCIÓN DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO
FCH10

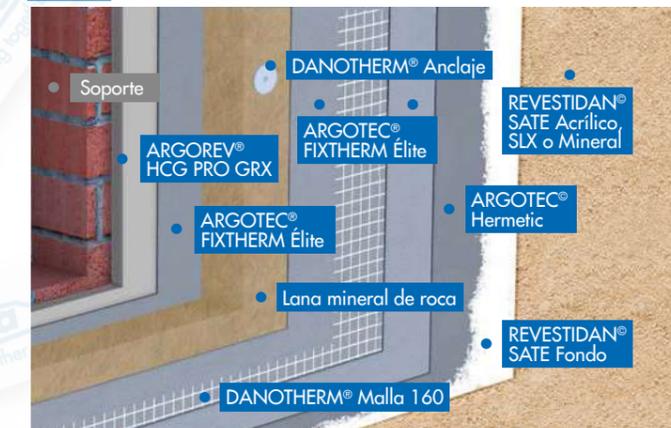

- ✓ FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS SATE
- ✓ ACOMPAÑAMIENTO PARA ARRANQUES DE OBRA
- ✓ FORMACIONES DE PRODUCTO Y SISTEMA
- ✓ CALCULADORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
- ✓ HERRAMIENTA PARA HACER PRESUPUESTOS

SOLUCIONES SIKA® PARA FACHADAS




Expertos en la
ENVOLVENTE

Descubre las ventajas de los sistemas SATE de Sika®, que reducen sustancialmente los costes de calefacción/aire acondicionado y mejoran el clima dentro del edificio



Descubre todas las Soluciones Sika para el Aislamiento Térmico Exterior
esp.sika.com

BUILDING TRUST

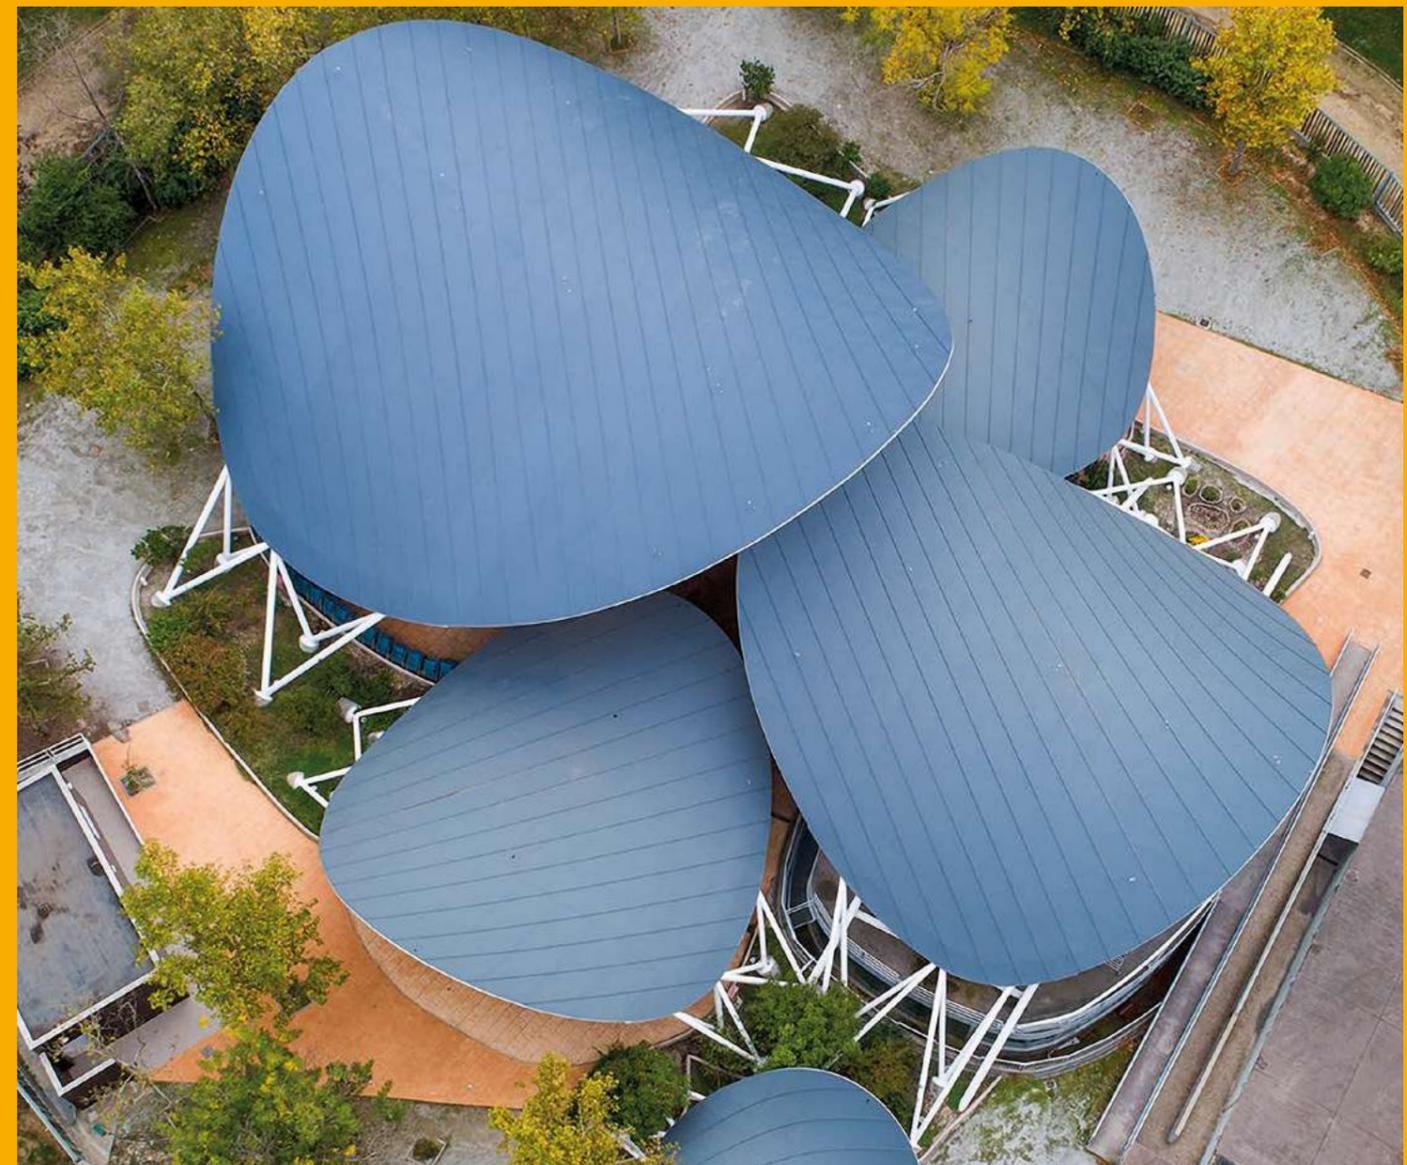

SISTEMAS PARA CUBIERTAS SIKA®, CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA

Sarnafil®
Sikaplan®
Sikalastic®

Desde hace más de 50 años, los sistemas de cubierta de Sika han sido soluciones más fiables y sostenibles.

Cada año se instalan más de 100 millones de metros cuadrados de membranas para cubiertas Sika en todo el mundo.



Descubre todas las Soluciones Sika para Cubiertas
esp.sika.com

BUILDING TRUST



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Volt®



SISTEMA TOTALMENTE INTEGRADO A LA CUBIERTA

186 W/M²
115W POTENCIA MÁXIMA
18,8% EFICIENCIA MÁXIMA



MÁS INFO EN
LA WEB DE
LA ESCANDELLA

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SOLUCIONES PARA CUBIERTAS VENTILADAS

ESCANDELLATHERM

CUBIERTA VENTILADA EN 1 SÓLO PRODUCTO.

Soporte Autoportante - Barrera de Vapor -
Aislamiento Térmico - Impermeabilización -
Rastrel Primario - Rastrel de Fijación




ESCANDELLASAT

PANEL AISLANTE VERSATIL
PARA DIFERENTES MODELOS DE TEJA.


Apto para instalar cualquier teja con paso
de rastrel de 37 o 39,5 cm.



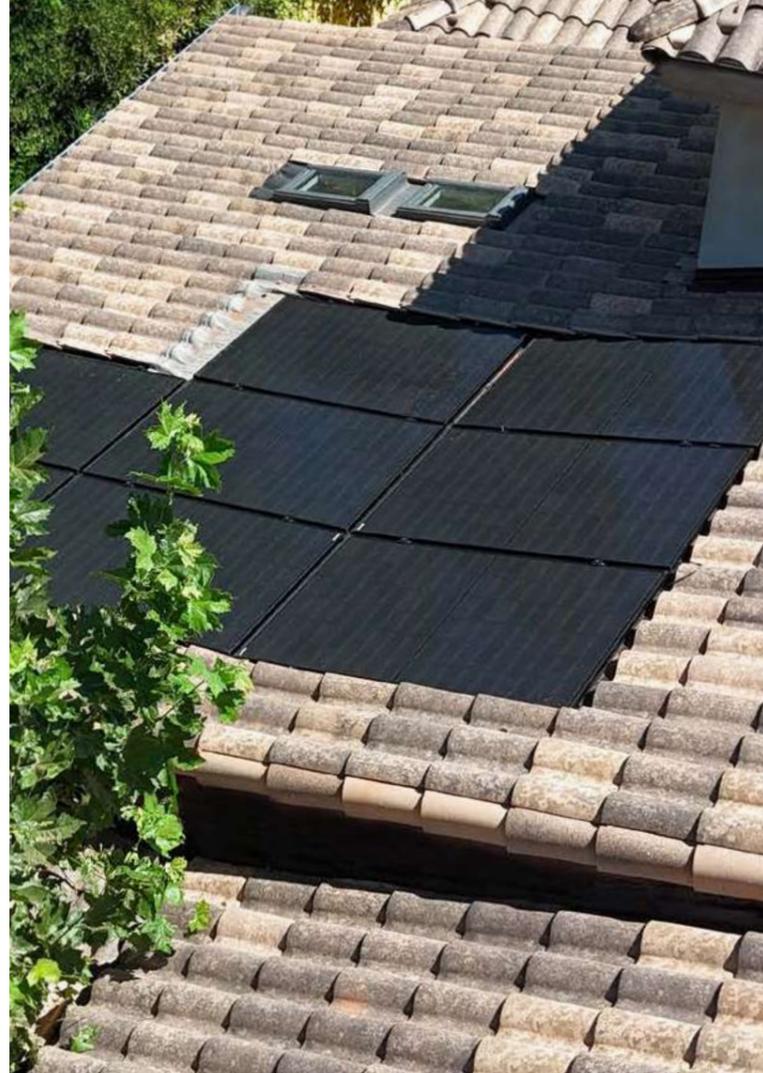

Tejas SOLARES

SOLUCIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Diseño, eficiencia y fiabilidad.
Integración, estanqueidad y seguridad.

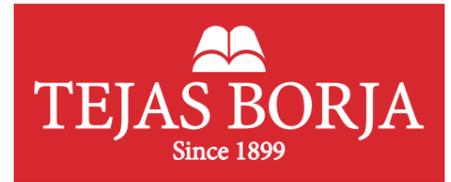

+ INFO ↓



NUEVA Teja
SOLAR FLAT-10
178.4 Wp/m²

Teja Cerámica
SOLAR FLAT-5XL
143.26 Wp/m²

SISTEMA ERI Easy Roof Integration

212.7 Wp/m²

Sistema de paneles fotovoltaicos integrados.
Compatible con todos los formatos de tejas.





+ INFO ↓



JINKO Tiger Neo
425 Wp
- Garantía de producto:
25 años.
- Garantía de rendimiento:
30 años al 87,4%

SOLUCIÓN RECONOCIDA POR SU
FIABILIDAD Y SENCILLEZ DE INSTALACIÓN

Asesoramos en el diseño y las especificaciones de la instalación según las
necesidades de cada proyecto. Más información: solar@tejasborja.com

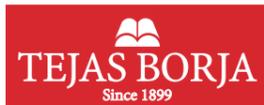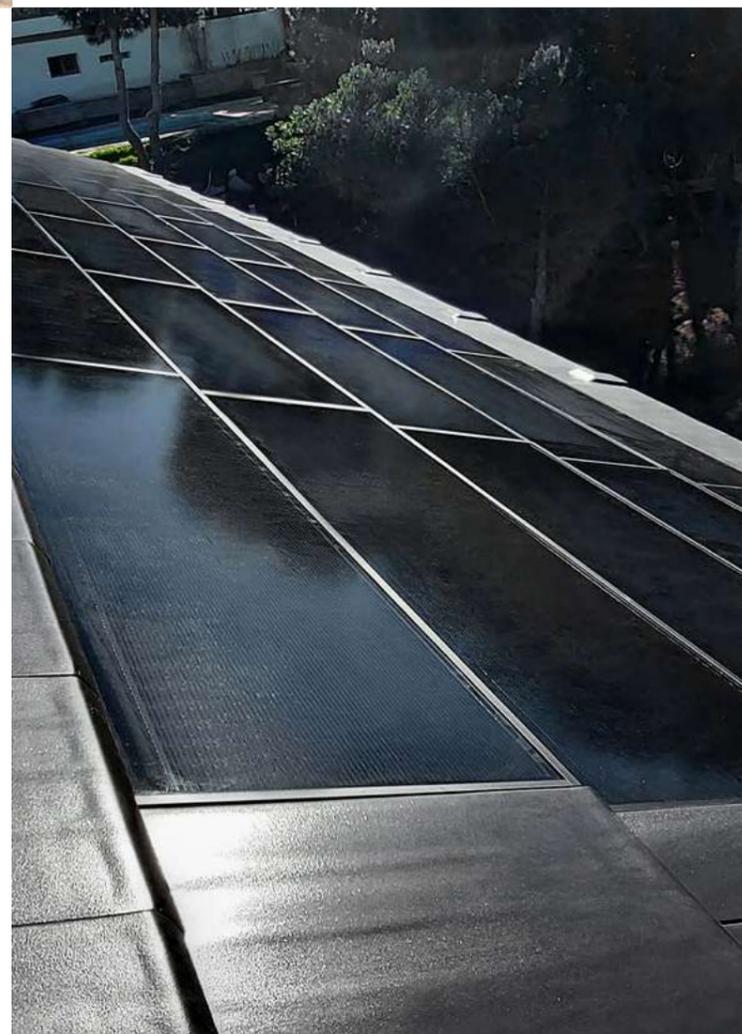

tejasborja.com

Onduline®

BAJO TEJA DRS

Sistema de impermeabilización y ventilación de tejados



Onduline DRS BT150
2.000 x 1050 mm



Teja curva de 18,5 a 22 cm



Teja mixta, plana, hormigón y pizarra


Onduline DRS BT50
2.000 x 1030 mm



Teja mixta, plana, hormigón y pizarra



Composición en masa + Doble resina y Solape de Seguridad

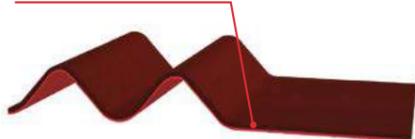

ONDUTHERM®


Panel sándwich de madera para cubiertas ligeras



Amplia gama de acabados



Medidas estándar

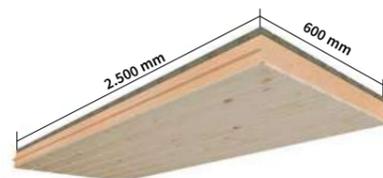

Encaje machihembrado



SISTEMA INTEGRAL ONDULINE®

Sistema completo de cubierta ligera, aislada, impermeabilizada y ventilada



SIATE DE CUBIERTA ONDULINE®

Sistema de Impermeabilización y Aislamiento Térmico Exterior de cubiertas



Claraboyas con zócalo de PVC

Claraboya estándar con zócalo inclinado



Claraboya FREE con zócalo recto



- Acabado más liso y uniforme.
- Impermeable al agua.
- Autoextinguible al fuego.
- Cualidades anti-fungicidas.
- Fácil limpieza.

- Resistente a la abrasión.
- La superficie exterior rayada facilita el agarre del tratamiento de impermeabilización.
- Diseñado con una cámara especial de aire que proporciona mayor aislamiento térmico (1,4 W/m²K).
- Disponible en todos los sistemas de apertura, y en todas las medidas.
- Reciclable.



Claraboya apertura eléctrica



Claraboya apertura telescópica



Claraboya apertura por husillo



Trampilla Maydisa


Acceso a cubiertas

Trampilla diseñada para facilitar el acceso a la cubierta permitiendo su salida desde el interior de forma rápida y segura. Ideal para combinar junto con nuestras escaleras escamoteables.

- Indicada para cubiertas planas de 0° a 15° de inclinación.
- Las medidas coinciden con la mayoría de escaleras escamoteables.
- Posibilidad de fabricación a medida.
- Formada por un zócalo recto de PVC de 18 cm con cámara de aire y tapa de acero galvanizado.
- Manecilla para apertura y cierre.
- Provista de uno o dos amortiguadores telescópicos que facilitan la apertura hasta 90°.
- Protección contra el pedrisco, caídas, vandalismo y robo.
- Se entrega montada. (Escalera no incluida).



Montaje aconsejado: Trampilla de medidas superiores si se desea instalar junto con una escalera.

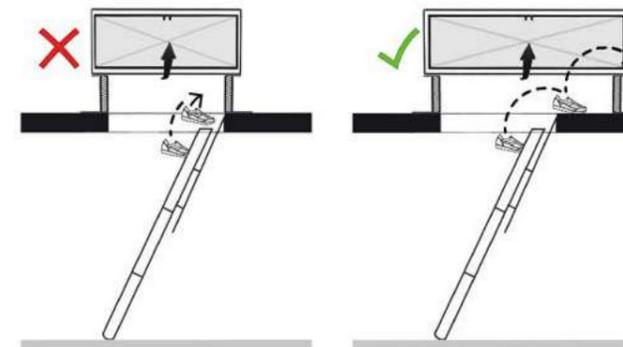

Roto Designo

Ventanas para tejado

Los espacios bajo cubierta se convierten a menudo en el lugar más especial y acogedor de la vivienda, donde respirar aire fresco y crear ambientes íntimos y confortables; para iluminarlos con luz natural, es preciso colocar ventanas especialmente diseñadas para tejado. La gama de ventanas Roto Designo garantiza un producto técnicamente excelente y de máxima calidad.



Roto Designo R45
Apertura pivotante



Roto Designo R45 PVC
Apertura pivotante



Roto Designo R45 Rototronic
Apertura pivotante



Roto Designo R35-ST
Apertura lateral



Roto Designo R75
Apertura TOP-pivotante/
proyectante



Roto Designo R75 PVC
Apertura TOP-pivotante/
proyectante



Soluciones IRPEN para cubiertas

AK 01 - AKYVER

Placas planas de policarbonato celular. De múltiples paredes, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones.

AK 11


Placas alveolares onduladas y grecadas de policarbonato celular. Por su versatilidad, estética, fácil instalación y reducido precio, son una buena elección para cubrir lucernarios y cubiertas sustituyendo otros productos que no cumplen con las normativas actuales.

LC

Placas onduladas y grecadas de policarbonato compacto. Son livianas y están fabricadas en policarbonato, material que combina la transparencia con su gran resistencia.

ROVILUX

Placas planas y rollos (ondulados y grecados) de poliéster. La protección gel coat que llevan las placas en sus dos caras, evita el envejecimiento prematuro y permite mantener por más tiempo su transparencia.

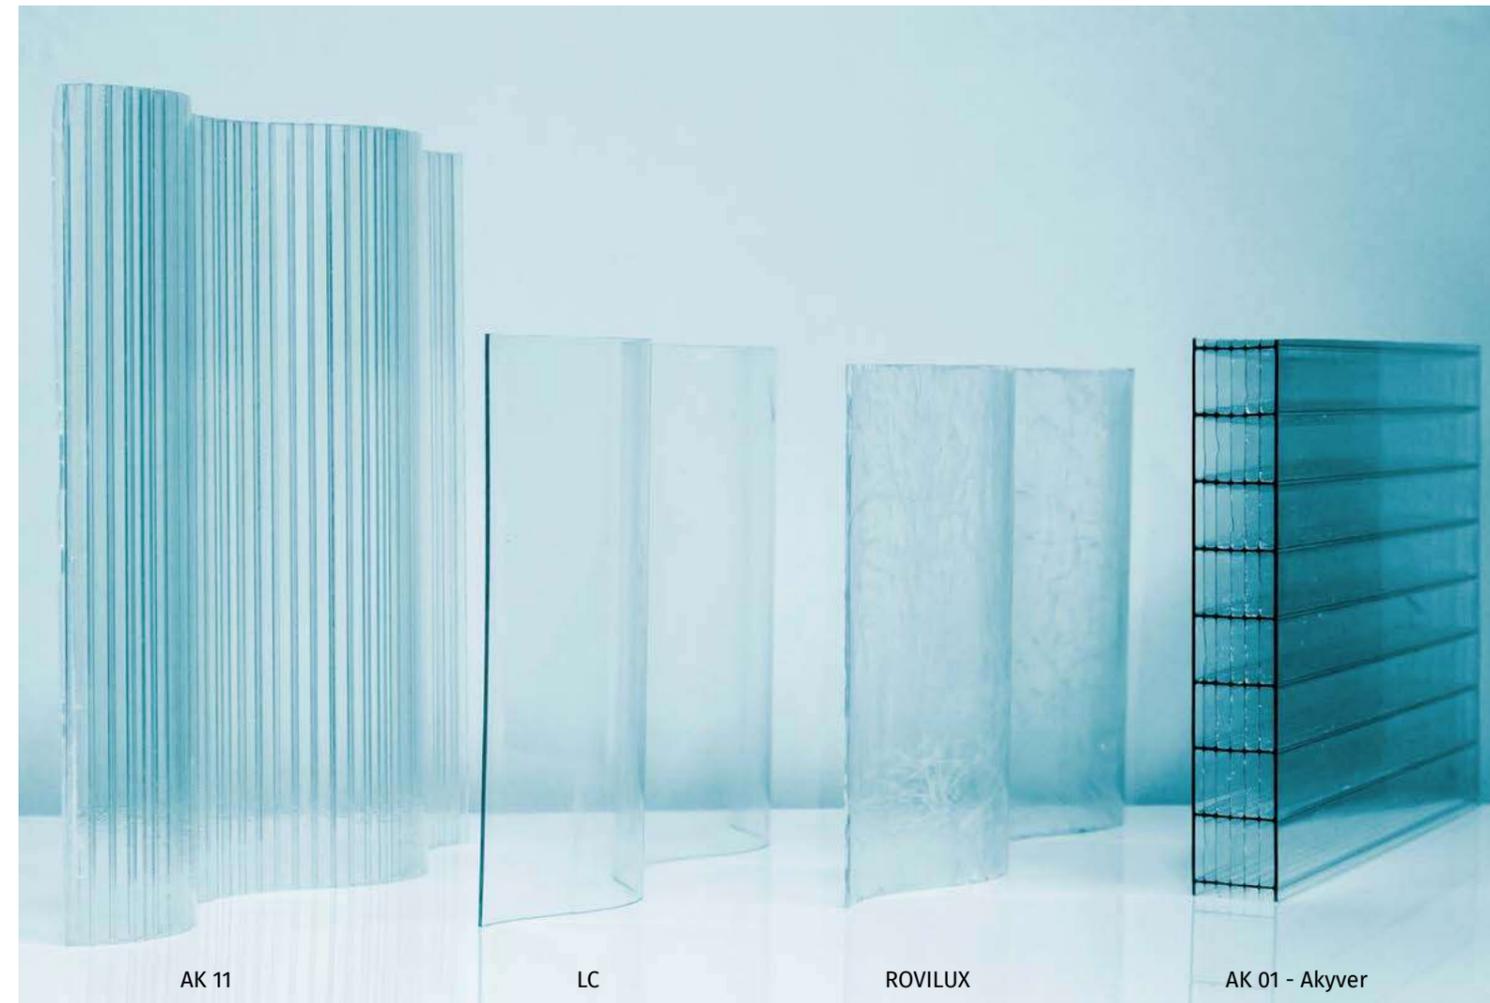

www.irpen.es - irpen@irpen.es



**Build
on us.**



**LANA MINERAL SIN
FORMALDEHÍDOS AÑADIDOS**

LA MEJOR ELECCIÓN. 5 VENTAJAS CLAVE:

LIGANTE NATURAL sin formadehídos ni fenoles.
Ligante de base vegetal.



MATERIALES SANOS etiqueta Declare
con la transparencia de sus componentes



DURABILIDAD productos de alta durabilidad
gracias al ligante de origen vegetal.

CALIDAD de AIRE INTERIOR
certificados más estrictos como
EUROFINS GOLD y el A+ francés.



MANIPULACIÓN
cómodo de instalar, suave al tacto, sin polvo,
eficiente en optimización logística.

Build on us.



¿Qué aporta esta etiqueta?


La etiqueta presenta diferentes datos: el nombre del producto en cuestión, su lugar de fabricación, su vida útil, las opciones de final de vida y su composición. También indica si el producto está libre de productos químicos y materiales enumerados en la Lista Roja, o si está hecho de ciertos elementos temporalmente autorizados de la Lista Roja.

La lana mineral de vidrio con tecnología ETechnology® es la única lana soplada en Europa certificada por la organización independiente Declare en el nivel 3 "Libre de Lista Roja", lo que significa que no contiene productos químicos dañinos para la salud.

Los productos con certificación se encuentran en una base de datos visible en el sitio web www.declareproducts.com

	Lana de vidrio				Lana de roca	
	Ultracoustic	Ultracoustic +	Naturoll 032	Panel Plus (TP 138)	Smart Acoustik 7	Smart Floor PTE
Lambda (W/m·K)	0,037	0,035	0,032	0,032	0,034	0,036
Absorción acústica (mm) (αw)	50 (0,80) 60 (0,85) 70 (0,90)	50 (0,90) 60 (1,00) 70 (1,00) 100 (1,00)	50 (0,90) 60 (1,00) 85 (1,00) 100 (1,00)	50 (0,90) 60 (1,00) 85 (1,00) 100 (1,00)	50 (0,95) 100 (1,00)	-
Resistencia al flujo del aire (kPa·s/m²)	10*	15*	20*	20*	20*	-
with E TECHNOLOGY™	✓	✓	✓	✓	✓	-
Contenido material reciclado	> 75%				± 15%	
Reacción al fuego	Incombustible Euroclase A1					
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR	✓	✓	✓	✓	✓	-
INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	✓	✓	✓	✓	-	-

* Ensayos internos

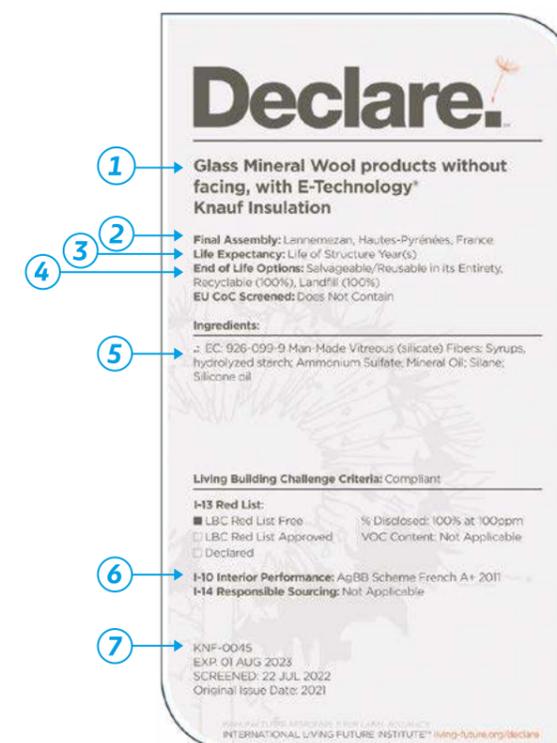

La etiqueta:

1. Nombre del producto
2. Sitio de fabricación
3. Vida útil del producto
4. Final de vida del producto
5. Ingredientes que componen el producto
6. Nivel de la etiqueta obtenida
7. Fecha de validez de la etiqueta

SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



NUEVA SERIE PRO

SOLUCIONES ACÚSTICAS CONSTRUCTIVAS DISEÑADAS PARA TI



Excelente clasificación en la reacción al fuego **Bs1d0**



Función de barrera de vapor



Comportamiento termo-reflexivo



Gran aislamiento acústico

MATERIALES ELÁSTICOS PARA DISMINUIR RUIDO DE IMPACTO

Código	Nombre comercial	Usos	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	e rollo (m)	Clase Logística
620015*	IMPACTODAN® 5	Suelos flotantes bajo mortero	5	1,00 x 15	0,33	B
620005*			2,00 x 50	0,60	A	
620017*	IMPACTODAN® 10		10	2,00 x 25	0,60	A
620031	CONFORDAN® ECO		2,5	1,00 x 25	-	C
620032	CONFORDAN® AL	Suelos flotantes bajo tarima	3	0,95 x 15	-	B
620051	IMPACTODAN® BT		3	1,06 x 25	-	BP
610201	CONFORDAN® 900	Suelos flotantes bajo tarima y lámina antiresonante entre yeso laminado	4	0,92 x 10	16 rollos/palet	C
610203	CONFORDAN® 900 HS	Bajo suelos cerámicos	3,9	0,92 x 10	16 rollos/palet	C

*Certificados: Dispone de D.I.T. "Sistema amortiguador de ruido de impacto. IMPACTODAN"

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN 85-90 DB

TRA1



MATERIALES ANTIRRESONANTES PARA DISMINUIR VIBRACIONES PROPIAS DE ELEMENTOS RÍGIDOS LIGEROS

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Clase Logística
610034	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 2	2	12,00 x 1/rollo	336	B
610038	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 3	3	9,00 x 1/rollo	252	B
610035	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4				A
610036	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva	4	6,00 x 1/rollo	168	B
610017	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva en placas		1 x 1,20/placa	150	B
610011	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6				C
610018	Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 Autoadhesiva	6	4,50 x 1/rollo	126	C

SUELO FLOTANTE BÁSICO CON PAVIMENTO CERÁMICO

SUF6



MATERIALES MULTICAPA PARA AISLAMIENTO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS


Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Clase Logística
610090	DANOFON®	Panel multicapa para aislamiento en medianeras, viviendas, hoteles...	28	6,00 x 1/rollo	54	B
610083	ACUSTIDAN® 16/2	Panel bicapa para aislamiento en trasdosados	18	6,00 x 1/rollo	72	B
610080	ACUSTIDAN® 16/4		20			B
610060	SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO	Panel multicapa para aislamiento de unión autoadhesiva	40	1,20 x 1/panel	48	B

MATERIALES ANTIRRESONANTES Y AMORTIGUANTES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística
610207	FONODAN® BJ	Banda acústica para la mejora de ruido de bajantes	4	0,47 x 10	32 rollos/palet	A
610202	FONODAN® 50	Banda acústica para la mejora de la estructura del yeso laminado	4	0,046 x 10	7 rollos/caja	B
610208	FONODAN® 70	Banda para aislar tuberías y tubos sífnicos	4	0,066 x 10	4 rollos/caja	C
610209	FONODAN® 130	Banda para refuerzo de codos y entranques	4	0,132 x 10	4 rollos/caja	C

BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES

BAJ1

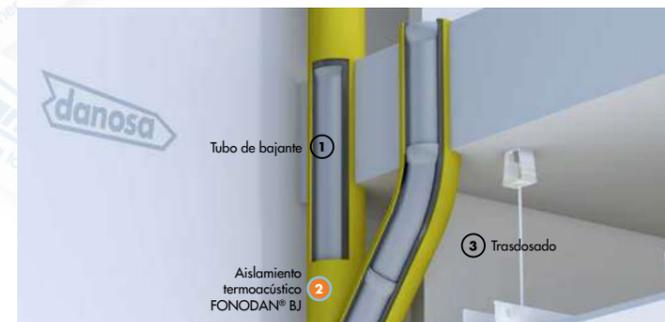

	Caja de ascensores	Conductos de ventilación	Divisorias placa yeso	Divisorias madera	Trasdoso placa de yeso	Techo registrable	Techos acústicos	Paneles perforados
Productos No PRO			•		•		•	
M.A.D. PRO		•	•	•	•	•	•	•
ACUSTIDAN PRO	•	•			•	•	•	•

ELIGE EL PRODUCTO MÁS ADECUADO

M.A.D.® & M.A.D.® PRO

M.A.D. Membrana Acústica Danosa diseñada para aislamiento acústico de bajas frecuencias en elementos rígidos ligeros

			M.A.D.®			SERIE M.A.D.® PRO RESISTENTE AL FUEGO		
Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Código	Nombre comercial	Clase Logística	Código	Nombre comercial	Clase Logística
2	12,00 x 1/rollo	336	610034	M.A.D. 2	B			
3	9,00 x 1/rollo	252	610038	M.A.D. 3	B	610041	M.A.D. PRO 50	B
			610035	M.A.D. 4	A	610042	M.A.D. PRO 70	A
4	6,00 x 1/rollo	168	610036	M.A.D. 4 Autoadhesiva	B	610044	M.A.D. PRO 70 Autoadhesiva	B
	1 x 1,20/placa	150	610017	M.A.D. 4 Autoadhesiva en placas	B			
6	4,50 x 1/rollo	112,5	610011	M.A.D. 6	C	610045	M.A.D. PRO 100	C
		126	610018	M.A.D. 6 Autoadhesiva	C			

ACUSTIDAN® & ACUSTIDAN® PRO


Paneles multicapa diseñados para aislamiento a bajas, medias y altas frecuencias

			ACUSTIDAN®			ACUSTIDAN® PRO RESISTENTE AL FUEGO		
Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Código	Nombre comercial	Clase Logística	Código	Nombre comercial	Clase Logística
18			610083	ACUSTIDAN® 16/2	B			
15	6,00 x 1/rollo	72				610087	ACUSTIDAN® PRO 12/3	B
20			610080	ACUSTIDAN® 16/4	B			

TECHO SUSPENDIDO REGISTRABLE ACUSTIDAN PRO

TEF5

• Salas de congresos • Aulas / Escuelas de formación • Oficinas, despachos y salas de reunión

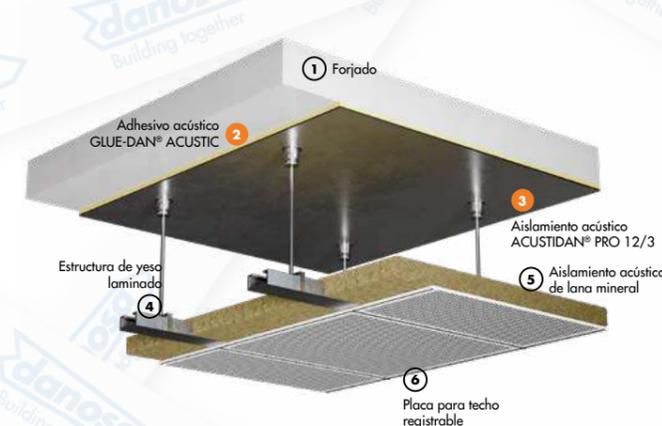

TRASDOSADO TERMOACÚSTICO LIGERO M.A.D. PRO & BANDA FONODAN

TRA LT3

• Trasdosados termoacústicos • Rehabilitación de estancias



0,032 W/m-k

**NUEVA
CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA**

Espesores de 40 a 200 mm

THERMOGREEN XPS MÁS SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

El poliestireno extruido de THERMOGREEN es una espuma rígida, aislante, de carácter termoplástico y de estructura celular cerrada, que aporta a los elementos constructivos donde se incorpora, notables beneficios.

- ✘ Alta capacidad de resistencia mecánica y resistencia frente a agua
- ✘ Conductividad térmica baja, proporcionando un elevado confort térmico
- ✘ Resistente a los ciclos de hielo - deshielo
- ✘ Estabilidad dimensional, resistente al moho y a la corrosión
- ✘ Alta durabilidad del XPS bajo condiciones climáticas extremas
- ✘ Fácil instalación y manejo

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

THERMOGREEN XPS es 100% reciclable y un ejemplo de economía circular en todos sus procesos de fabricación y todo ello, con unas excelentes prestaciones térmicas y mecánicas.



PRODUCTO FABRICADO CON EL 100% DE MATERIALES RECICLADOS Y 100% RECICLABLE



XPS CON LA MENOR HUELLA DE CARBONO. 2,07 KG CO2 EQ PARA UN XPS DE 100MM



XPS CON LA MENOR RESISTENCIA TÉRMICA DEL MERCADO

CUBIERTA PLANA INVERTIDA

- + No transitable
- + Visitable con grava
- + Transitable con baldosas
- + Ajardinada

CERRAMIENTOS VERTICALES


- + Aislamiento de puentes térmicos
- + Aislamiento de fachadas por el exterior (SATE)

CUBIERTA INCLINADA

- + Tejas fijadas con mortero / espuma
- + Tejas ancladas por rastreles

CERRAMIENTOS VERTICALES

- + Aislamiento de fachadas con cámara de aire

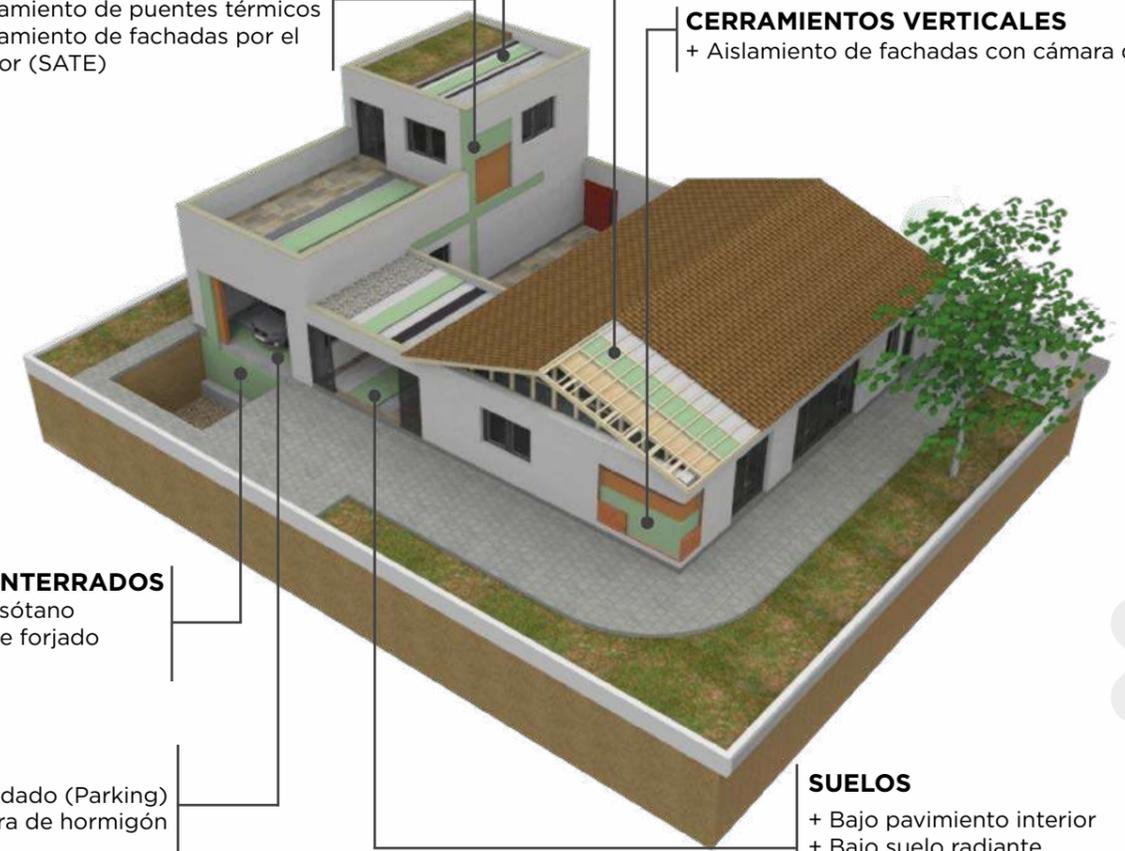

MUROS ENTERRADOS

- + Muro de sótano
- + Mureta de forjado sanitario

SUELOS

- + Tráfico rodado (Parking)
- + Bajo solera de hormigón

SUELOS

- + Bajo pavimento interior
- + Bajo suelo radiante

THERMOBETON




El THERMOBETON es un panel de poliestireno extruido revestido de una capa de 10mm de cemento con fibras de madera. Se emplea para el aislamiento térmico de los zócalos y muros enterrados, así como el aislamiento de petos en cubierta.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES / PUESTA EN OBRA


- ✘ Producto fabricado a partir de un aislante certificado AENOR (Nº 020/004029) y conforme a la norma UNE EN 13164
- ✘ Rendimiento térmico muy alto
- ✘ Alta resistencia a la compresión
- ✘ Fácil puesta en obra por encaje
- ✘ Alta resistencia al efecto de los rayos UV



Zócalos / Muros enterrados

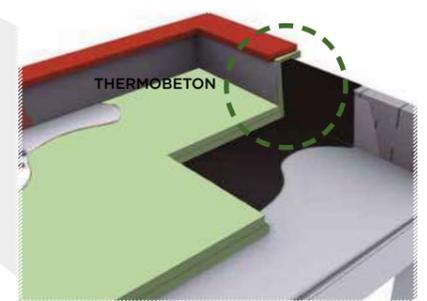

Petos en cubierta

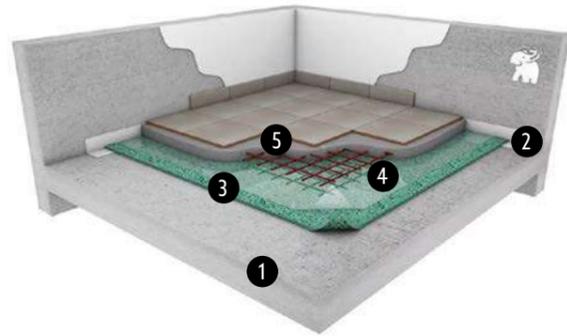

Aislamiento al ruido de impacto con SOPRAPREN

Aislamiento Acústico de suelos al ruido de impacto en obra nueva y rehabilitación.


- 1 FORJADO DE HORMIGÓN
- 2 BANDA AUTOADHESIVA TEXFON
- 3 SOPRAPREN 110
- 4 VAPOR FLAG
- 5 CHAPA MORTERO



Aislamiento Térmico para fachada interior con paneles SOPRAEPS

Aislamiento Térmico para fachada interior con paneles SOPRAEPS NEO y placa de yeso laminado, listo para pintar mi-32


- 1 PLOTS PASTE DE YESO
- 2 SOPRAEPS NEO 65
- 3 PLOTS PASTA DE YESO
- 4 PLACA YESO LAMINAR 15 MM
- 5 CINTA Y PASTA DE AGARRE PARA PLACA DE YESO

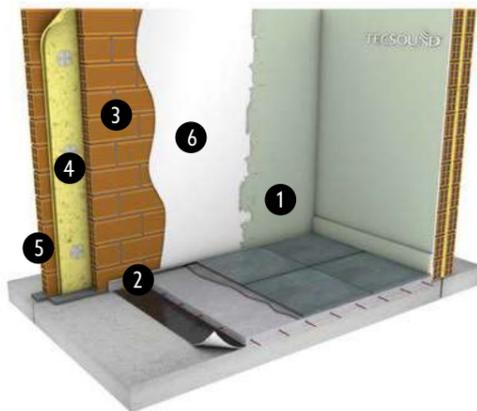

Aislamiento Acústico de separaciones interiores con TECSOUND 2FT en obra nueva

Elemento de separación vertical para separaciones entre distintos usuarios en viviendas de obra nueva.


- 1 ENLUCIDO DE YESO 12 MM
- 2 TEXSIMPACT BANDA MURO
- 3 LADRILLO DOBLE HUECO 7
- 4 TECSOUND® 2FT 80
- 5 LADRILLO DOBLE HUECO 7 CM
- 6 ENLUCIDO DE YESO 12 MM

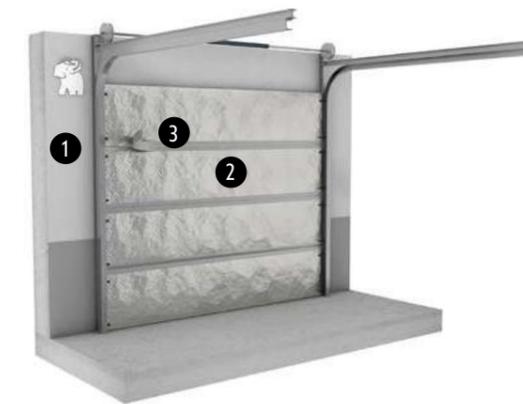

Aislamiento Térmico de puerta de garaje por el interior

SOPRAREFLECT es un Aislamiento Térmico reflexivo compuesto por varias capas finas de diferentes composiciones.


- 1 ESTRUCTURA Y ACABADO EXISTENTE PUERTA GARAJE
- 2 SOPRAREFLECT CONFORT ALU
- 3 BANDA DE SELLADO SOPRAREFLECT ALU EN JUNTAS Y REMATES

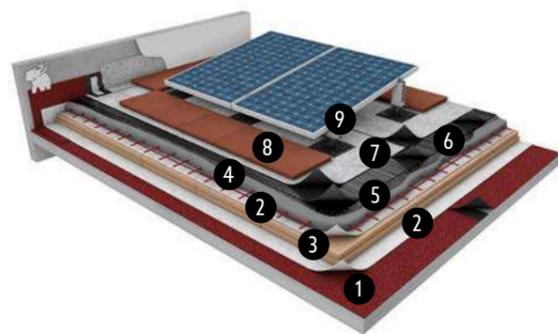

Sistema de Impermeabilización bituminosa con Aislamiento Térmico

Reimpermeabilización de una cubierta plana convencional NO transitable con aislamiento térmico de poliestireno extruído (SOPRAXPS) adherido sobre la antigua impermeabilización.

- 1 LÁMINA EXISTENTE
- 2 TEXAM 1000
- 3 SOPRAXPS SL
- 4 CAPA DE COMPRESIÓN
- 5 EMUFAL PRIMER
- 6 ELASTOPHEN ELITE FV 3KG
- 7 SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX
- 8 SOPRACOVER DALLE
- 9 SOPRASOLAR FIX EVO (OPCIONAL)

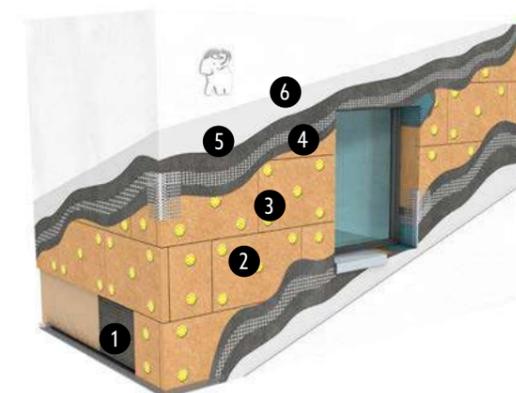

Aislamiento Térmico fibra de madera PAVATEX por exterior - SATE

Aislamiento y renovación estética de fachada, sistema SATE ecológico y de altas prestaciones con aislamiento de fibra de madera natural acabado en revestimiento acrílico fotocatalítico.

- 1 GECOL TERM
- 2 PAVAWALL SMART
- 3 GECOL TACO DE FIJACIÓN 3D
- 4 GECOL TERM ARMADO CON GECOL MALLA 160
- 5 GECOL CRIL FONDO
- 6 GECOL REVESTCRIL FOTOCATALÍTICO



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Calefacción radiante eléctrica en paredes y suelos



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Rápida instalación gracias a la tecnología Peel & Stick



Calefacción radiante eléctrica en paredes y suelos

DITRA-HEAT es un sistema para el calentamiento eléctrico de suelos y paredes con cerámica y piedra natural. Además, gracias a su función de impermeabilización es ideal para la impermeabilización y el calentamiento de platos de ducha de obra y sus paredes. Con las características de aislamiento térmico y acústico del sistema **DITRA-HEAT** no solo se consigue un calentamiento mucho más rápido de los revestimientos y se evitan pérdidas de energía hacia el soporte, sino también se reduce los ruidos de impacto en 13 dB.

El sistema de calefacción ideal para pequeñas reformas

Si los soportes son apropiados, la variante autoadhesiva supone una alternativa al **DITRA-HEAT** clásico con la que podrá ahorrar tiempo y material. En el montaje del nuevo **DITRA-HEAT-PS** (Peel & Stick) se suprime la capa de adhesivo para baldosas situada por debajo de la lamina, ya que el producto posee un geotextil autoadhesivo. Esto permite ahorrar una gran cantidad de material y de tiempo. Además, todas las demás funciones del acreditado sistema **DITRA-HEAT** se mantienen.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

Set completo para suelo y pared

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nº art.	€/ Set
Nº de láminas en placas	Superficie total desolidarizada en m²	Superficie calefactada en m² 136 W/m²	Superficie calefactada en m² 200 W/m²		
4	3,1	2,2	1,5	DH S3	560,76 €
7	5,4	3,8	2,6	DH S1	747,69 €
10	7,8	5,5	3,7	DH S2	928,15 €




Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Set completo para suelo y pared con barrera térmica

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nº art.	€/ Set
Nº de láminas en placas	Superficie total desolidarizada en m²	Superficie calefactada en m² 136 W/m²	Superficie calefactada en m² 200 W/m²		
4	3,1	2,2	1,5	DHD S3	599,44 €
7	5,4	3,8	2,6	DHD S6	801,83 €
10	7,8	5,5	3,7	DHD S9	999,06 €


Consultar otros sets. Disponible para superficies entre 1,6 - 8,0 m.

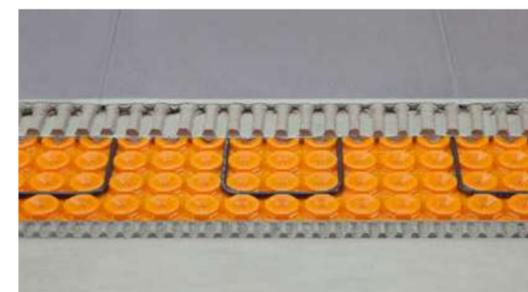

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

Lámina de polipropileno autoadhesiva en placas sin barrera térmica

L x B = m²	N.º art.	€/ m
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	31,58 €

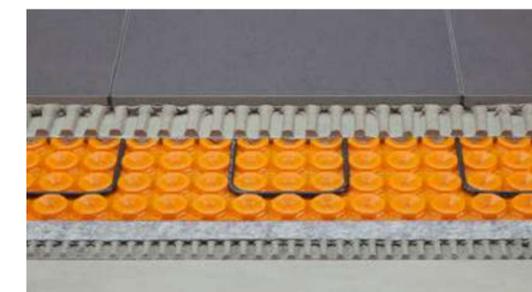

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS

Lámina de polipropileno autoadhesiva en placas con barrera térmica y aislamiento acústico

L x B = m²	N.º art.	€/ m
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	37,68 €

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


Lámina de polipropileno autoadhesiva en bobinas sin barrera térmica

L x B = m²	N.º art.	€/ m
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	27,82 €

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Lámina de polipropileno autoadhesiva en bobinas con barrera térmica y aislamiento acústico

L x B = m²	N.º art.	€/ m
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	34,19 €

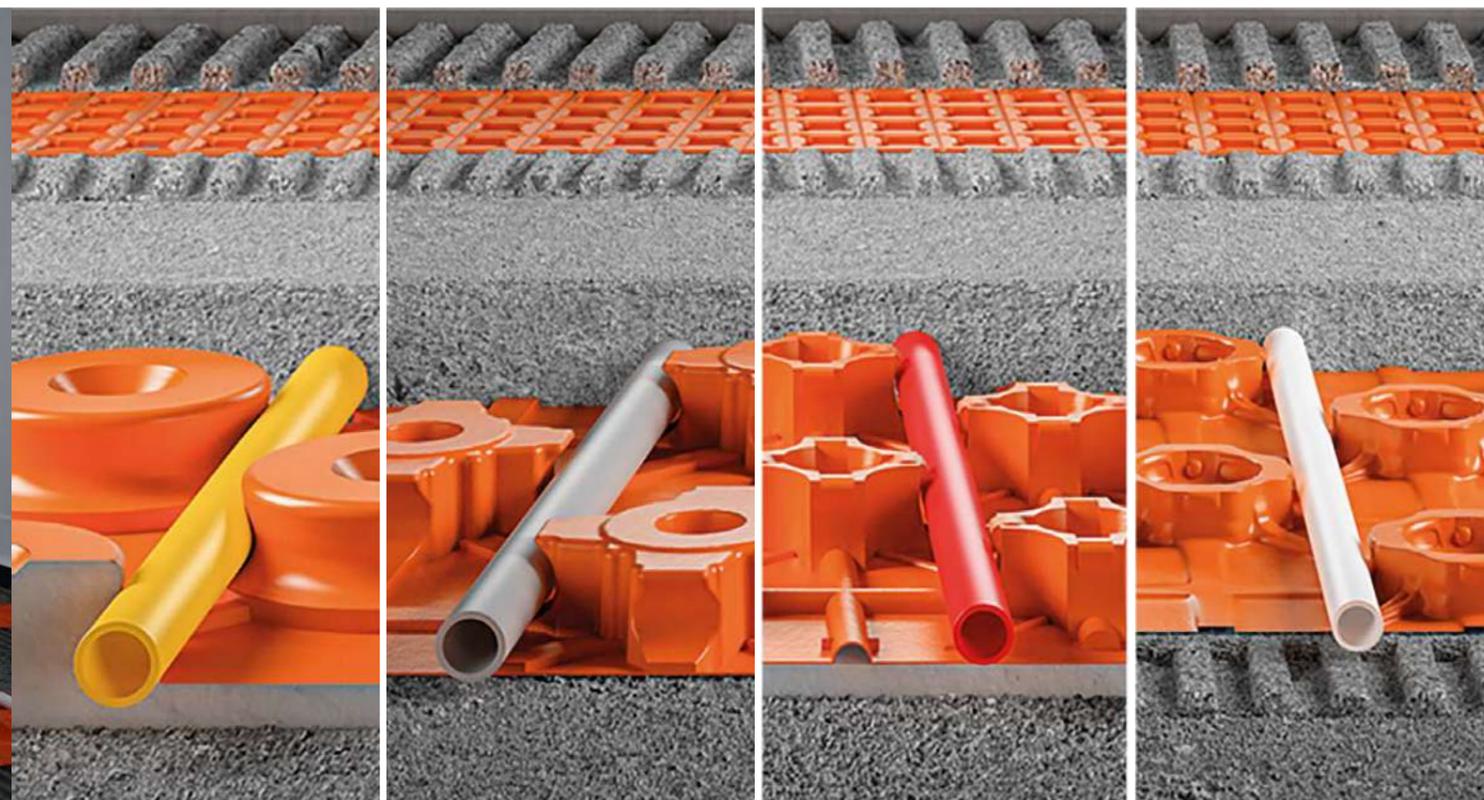

Sistema para la construcción de pavimentos flotantes calefactados

BEKOTEC es un sistema para la construcción rápida de pavimentos flotantes de baja altura, que controla las retracciones y tensiones del mortero. En combinación con los componentes de calefacción **BEKOTEC-THERM** es posible la construcción de un pavimento de cerámica climatizado, que se caracteriza por su baja altura, rápida instalación y alto nivel de confort. Encontrará mas información acerca de nuestro Pavimento Cerámico Climatizado **BEKOTEC-THERM** en la correspondiente tarifa ilustrada o con un solo clic en www.bekotec.es.

SISTEMA P/PF Con aislamiento térmico

Altura de construcción:
52 - 69 mm

SISTEMA 23 F De bajo espesor


Altura de construcción:
31 - 48 mm

SISTEMA 18 FTS Con aislamiento acústico

Altura de construcción:
31 - 43 mm

SISTEMA 12 FK El más ligero

Altura de construcción:
20 - 27 mm

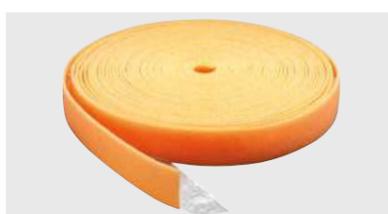

BRS 810

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Cinta perimetral (BRS810)
Cinta perimetral con parte trasera autoadhesiva (BRSK 810)


8 mm x 100 mm x 50 m. Nº art.	€/ m	P (ud.)
BRS 810	1,09 €	10
BRSK 810	1,44 €	10



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Cinta perimetral con pie de apoyo autoadhesivo


8 mm x 80 mm x 25 m. Nº art.	€/ m	P (ud.)
BRS 808 KF	2,32 €	10

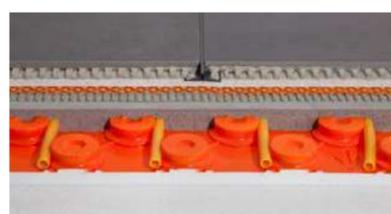

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Placa de nódulos sin recubrimiento

75,5 x 106 cm = 0,8 m² Nº art.	€/ m²	P (ud.)
EN 1520 PF	24,67 €	20

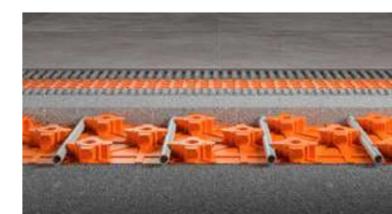

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Placa de nódulos


120 x 90 cm = 1,08 m² Nº art.	€/ m²	P (ud.)
EN 23 F	19,36 €	20



Schlüter®-BEKOTEC 18 FTS

Placa de nódulos con aislamiento acústico a ruido de impacto

140 x 80 cm = 1,12 m² Nº art.	€/ m²	P (ud.)
EN 18 FTS 5	31,29 €	20

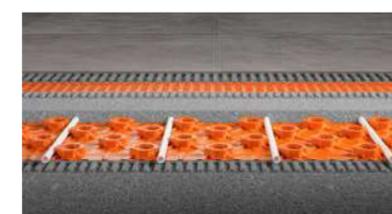

Schlüter®-BEKOTEC 12 FK

Placa de nódulos con geotextil en el reverso

110 x 70 cm = 0,77 m² Nº art.	€/ m²	P (ud.)
EN 12 FK	20,78 €	20



BRSK 810

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Cinta perimetral con pie de apoyo autoadhesivo por ambas caras

8 mm x 80 mm x 25 m. Nº art.	€/ m	P (ud.)
BRS 808 KSF	3,14 €	10

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo calefactor 16 mm. para EN/P y EN/PF

L (m)	Nº art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 16 RT 70	2,07 €	7
120	BTHR 16 RT 120	2,07 €	7
200	BTHR 16 RT 200	2,05 €	7
600	BTHR 16 RT 600	2,05 €	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo calefactor 14 mm. para EN 23 F

L (m)	Nº art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 14 RT 70	2,03 €	7
120	BTHR 14 RT 120	2,03 €	7
200	BTHR 14 RT 200	2,01 €	7
600	BTHR 14 RT 600	2,01 €	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo calefactor 12 mm. para EN 18 FTS

L (m)	Nº art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 12 RT 70	1,94 €	7
120	BTHR 12 RT 120	1,94 €	7
200	BTHR 12 RT 200	1,91 €	7
600	BTHR 12 RT 600	1,91 €	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tubo calefactor 10 mm. para EN 12 FK

L (m)	Nº art.	€/ m	P (rollo)
70	BTHR 10 RT 70	1,85 €	7
120	BTHR 10 RT 120	1,85 €	7
200	BTHR 10 RT 200	1,82 €	7
600	BTHR 10 RT 600	1,82 €	4

RECRECIDOS CON MORTERO NIVELADOR PARA INSTALACIONES CALEFACTABLES - REFRIGERANTES

Novoplan Maxi se utiliza para rellenar y cubrir las instalaciones de sistemas calefactantes - refrigerantes con bajo espesor en pavimentos y para nivelar todo tipo de pavimentos sobre suelos radiantes.


El espesor realizable con **Novoplan Maxi** puede variar, en función del tipo de aplicación, entre 3 y 40 mm.

Los soportes nivelados con **Novoplan Maxi** son idóneos para recibir pavimentos cerámicos, de piedra natural y de parquet precabado.



Aplicación de Novoplan Maxi

RECRECIDOS CON ADITIVOS PLASTIFICANTES PARA INSTALACIONES CALEFACTABLES - REFRIGERANTES

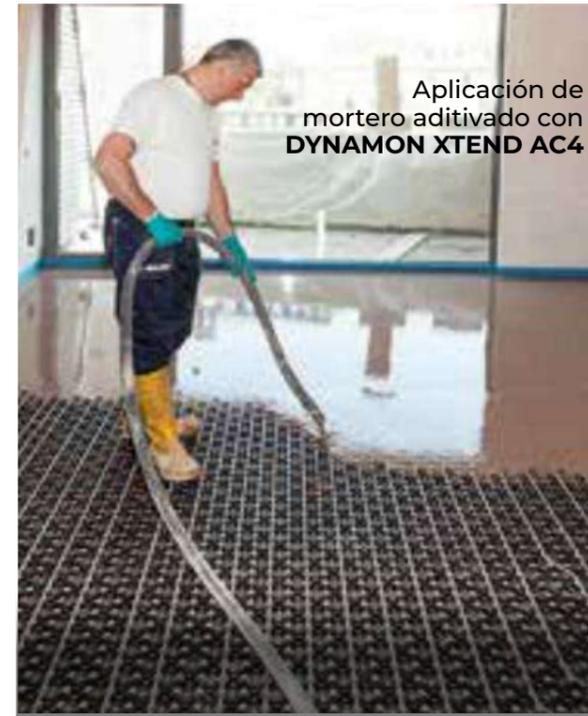

Aplicación de mortero aditivado con **DYNAMON XTEND AC4**

Los nuevos sistemas de climatización como la Aerotermia ganan peso en los últimos años. Su mayor eficiencia se demuestra con la instalación de suelos calefactables - refrigerantes tanto en viviendas nuevas como en rehabilitación.

Los aditivos plastificantes como **DYNAMON XTEND AC4** en la confección de morteros y hormigones en la propia obra, es una opción valorada positivamente por un gran número de profesionales.

DYNAMON XTEND AC4 es un aditivo líquido superplastificante para morteros y hormigones de altas prestaciones (alta durabilidad y resistencias mecánicas), con pérdida de trabajabilidad muy reducida.


Está especialmente recomendado para aplicaciones de hormigón preparado y **en la ejecución de suelos radiantes.**



NOVOPLAN MAXI es un mortero nivelador cementoso de elevada fluidez y alta conductividad térmica.



Colocación de parquet sobre recredido calefactante - refrigerante

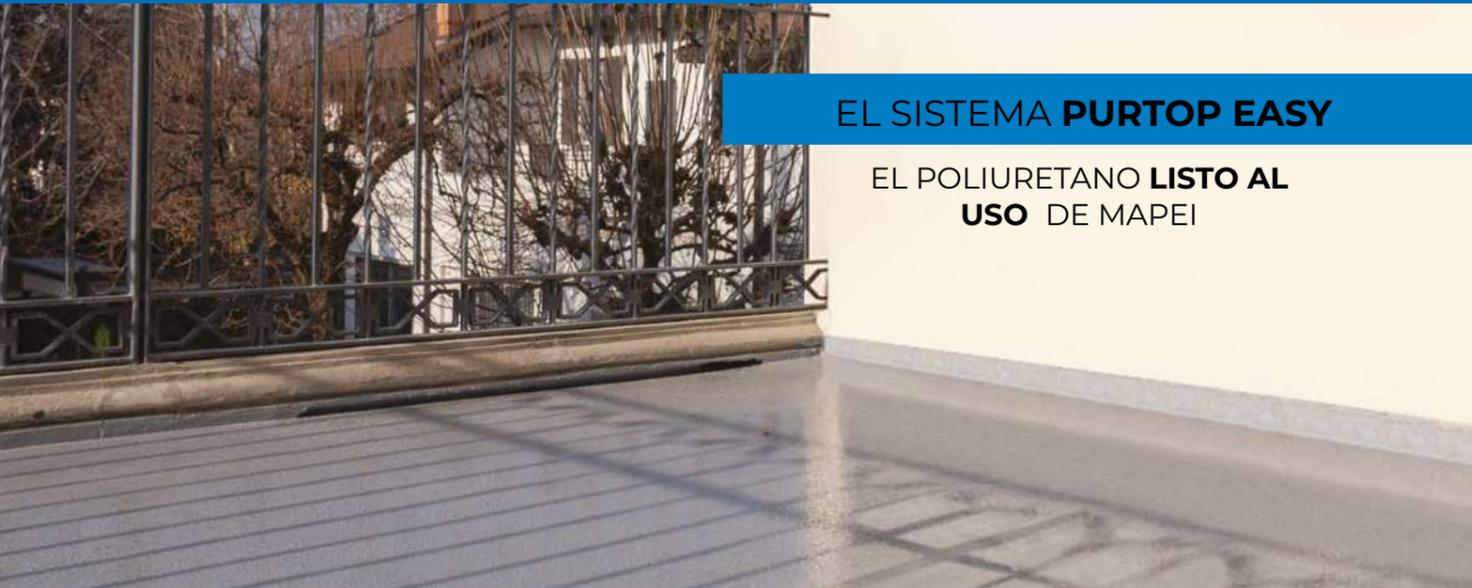

EL SISTEMA PURTOP EASY

EL POLIURETANO **LISTO AL USO** DE MAPEI



LINEA DE PRODUCTO MAPEI PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

Baños, ambientes húmedos, terrazas, balcones, piscinas, etc.

Purtop Easy Membrana impermeabilizante, monocomponente, aromática y elástica. Se mantiene inalterable en el tiempo. Certificada de acuerdo a CE UNE1504-2 y ETAG 005, lo que le confiere una expectativa de vida de 25 años.

Purtop Easy puede aplicarse sobre:

- hormigón;
- recrecidos cementosos;
- cerámica;
- placas de fibrocemento;
- láminas asfálticas existentes;
- metales

Purtop Easy es monocomponente y fácil de aplicar.



más información



LINEA DE PRODUCTO MAPEI PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

Baños, ambientes húmedos, terrazas, balcones, piscinas, etc.

AQUAFLEX ROOF



Membrana líquida elástica lista al uso, con fibras, para la impermeabilización continua en exterior. Aquaflex Roof permite una fácil aplicación mediante rodillo de pelo largo, brocha o lana sobre superficies horizontales, inclinadas y verticales.



AQUAFLEX ROOF PLUS



Representa la evolución de las tradicionales membranas impermeabilizantes acrílicas listas al uso. Gracias a su formulación especial, se ha creado un innovador sistema compuesto por resinas sintéticas poliuretano-acrílicas en dispersión acuosa.

La versión HR es conforme al LEED SS Crédito 7.2 «Efecto isla de calor». Producto con marcado CE de conformidad con la normativa EN 1504-2



AQUAFLEX UNO



Aquaflex UNO es una membrana elástica y duradera. Resistente a los rayos ultravioleta. Resistente al agua estancada. Monocomponente, listo para usar y muy fácil de aplicar. Aplicación sin imprimación sobre la mayoría de soportes de construcción (consultar tabla de imprimaciones para soportes especiales). Aquaflex UNO mantiene inalteradas sus características características mecánicas incluso a temperaturas de hasta -20 ° C.





weberdry easy roof

La impermeabilización fácil y segura contra las humedades por filtraciones de agua



Alta capacidad de puenteo de fisuras en balcones, tejados, terrazas y cubiertas



Fácil aplicación a rodillo




Impermeabilidad asegurada, revestible y transitable a las 24 horas

Nos comprometemos a construir mejor para las personas y el planeta

Laminados Kerakoll

Los revolucionarios sistemas para la colocación impermeable.

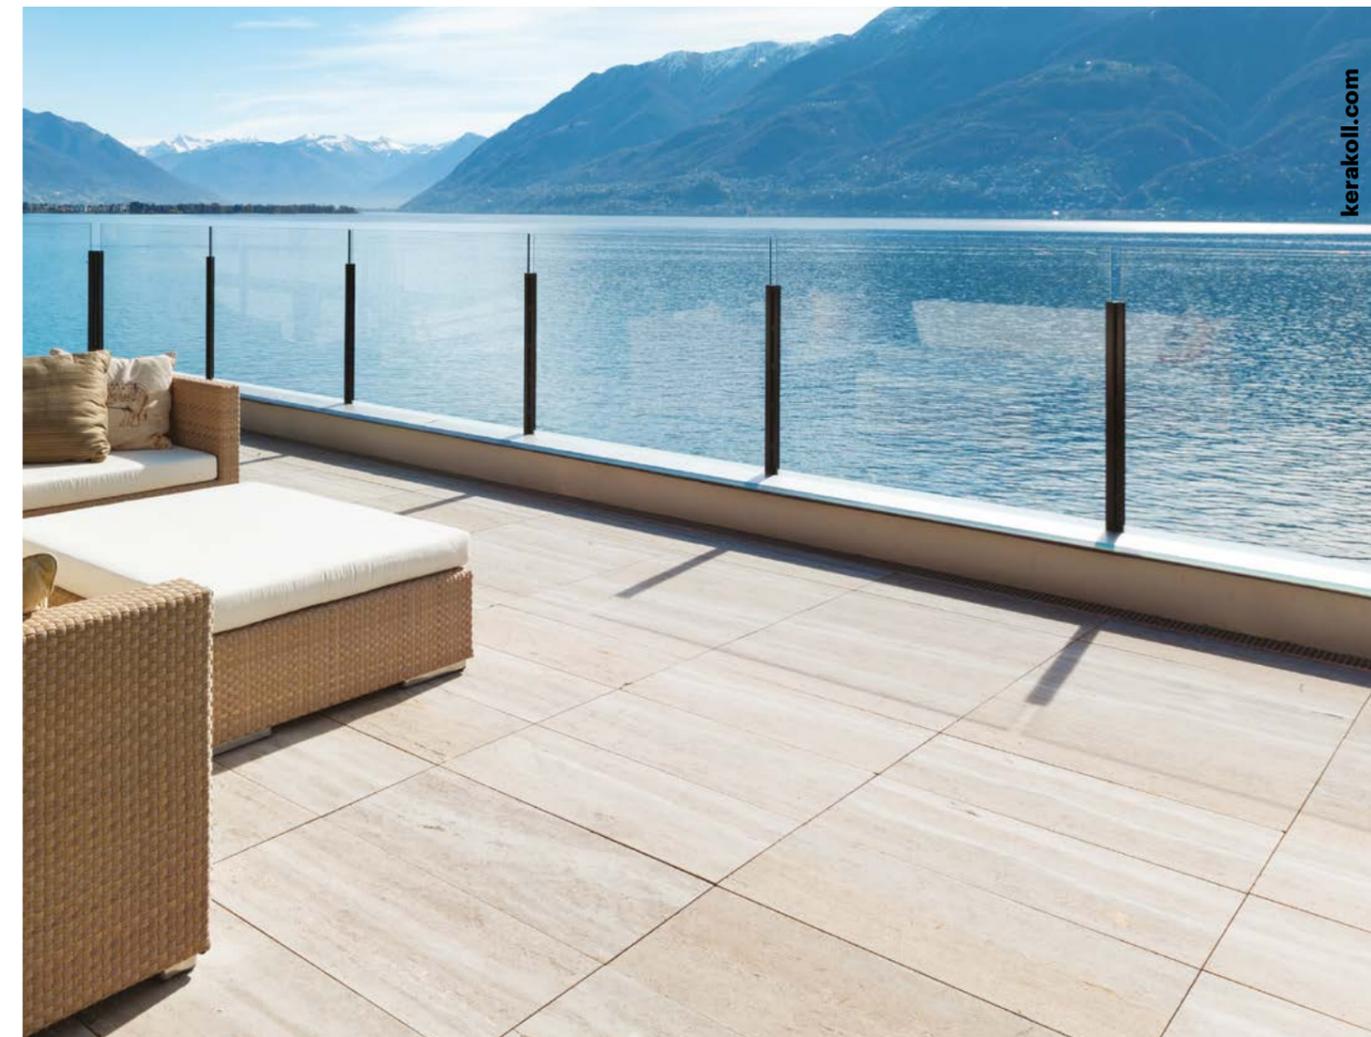

Los límites técnicos y de aplicación de los viejos sistemas impermeabilizantes quedan superados por los revolucionarios Laminados Kerakoll, únicos en el mercado, que garantizan soportes perfectamente impermeabilizados incluso en condiciones extremas.

Resultado: la seguridad de una colocación perfecta, duradera y totalmente impermeable de todas las superficies interiores y exteriores de cualquier tipología y dimensión.

No Más Agua

Nueva gama de impermeabilizantes

Solución 360°

Para combatir cualquier problema de impermeabilización y humedades



Tratamientos Previos

Superlimpiador Moho-Verdín 500ml	564124
----------------------------------	---------------

Imper Elástico

Imper Elástico Blanco 4L	548552
Imper Elástico Gris 4L	547159
Imper Elástico Rojo 4L	547157
Imper Elástico Terracota 4L	548715
Imper Elástico Blanco 15L	548553
Imper Elástico Gris 15L	547155
Imper Elástico Rojo 15L	547153
Imper Elástico Terracota 15L	548716

Imper Elástico Fibras

Imper Elástico Fibras Blanco 1Kg	558430
Imper Elástico Fibras Gris 1Kg	558429
Imper Elástico Fibras Rojo 1Kg	558428
Imper Elástico Fibras Terracota 1Kg	558431
Imper Elástico Fibras Blanco 4L	547958
Imper Elástico Fibras Gris 4L	547158
Imper Elástico Fibras Rojo 4L	547156
Imper Elástico Fibras Terracota 4L	548713
Imper Elástico Fibras Blanco 15L	547959
Imper Elástico Fibras Gris 15L	547154
Imper Elástico Fibras Rojo 15L	547152
Imper Elástico Fibras Terracota 15L	548714

Imper Embaldosable

Imper Embaldosable Blanco 4L	564318
Imper Embaldosable Gris 4L	564316
Imper Embaldosable Terracota 4L	564133
Imper Embaldosable Blanco 15L	564319
Imper Embaldosable Gris 15L	564317
Imper Embaldosable Terracota 15L	564134

Imper Térmico

Imper Térmico Blanco 4L	548717
Imper Térmico Blanco 15L	548718

Imper Anticondensaciones

Imper Anticondensaciones Blanco 4L	564135
Imper Anticondensaciones Blanco 15L	564136

MS Liquid

MS Liquid Blanco 1Kg	534614
MS Liquid Gris 1Kg	534615
MS Liquid Marrón Teja 1Kg	534616
MS Liquid Blanco 4Kg	534618
MS Liquid Gris 4Kg	534619
MS Liquid Marrón Teja 4Kg	534620

Mantenimiento

Hidrofugante Splash Protect 5L	564126
Triple Protect 500ml Negro	535747
Banda Butílica 10cm x 10m Gris	564128
Banda Butílica 10cm x 10m Teja	564129

ceys AGUA STOP



SOLUCIONES EFICACES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN



CUBIERTAS CAUCHO FIBRAS	CUBIERTAS CAUCHO TERMIC	CUBIERTAS TRANSIT	CUBIERTAS BARRERA TOTAL
Alto cosido de fisuras	Aislamiento térmico	Resiste el tránsito diario P3	Resiste el tránsito diario P4 Apto para revestir
SUPERFICIES POROSAS CUBIERTA INCLINADA TRÁNSITO MODERADO	SUPERFICIES POROSAS CUBIERTA INCLINADA TRÁNSITO MODERADO	SUPERFICIES POROSAS CUBIERTA INCLINADA O PLANA TRÁNSITO DIARIO P3	SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS CUBIERTA INCLINADA O PLANA AGUA ESTANCADA
FORMATOS 1kg 5kg 20kg COLORES ROJO TERRACOTA GRIS BLANCO VERDE	FORMATOS 5kg 20kg COLORES BLANCO TERRACOTA	FORMATOS 5kg 20kg COLORES ROJO TERRACOTA GRIS	FORMATOS 1kg 4kg 20kg COLORES ROJO TERRACOTA GRIS BLANCO GRIS CLARO

Maydilit Tyvek®

Láminas impermeables y transpirables


Maydilit Tyvek® es una lámina impermeable y transpirable, ideal para todo tipo de cubiertas inclinadas, fachadas ventiladas y muros de sótanos enterrados. Proporciona una protección total contra el agua impidiendo que esta pueda filtrarse al interior. Además, al ser transpirable consigue una vivienda sana y ventilada ya que elimina rápidamente la humedad existente en cualquier edificio y evita la aparición de condensación, humedad y hongos en el interior, creando una agradable sensación de bienestar.



Transpirable



Rollo: 1,5 x 50 = 75 m²
Color: cara exterior gris
Gramaje: 124 g/m²
Peso: 10 kg. aprox.

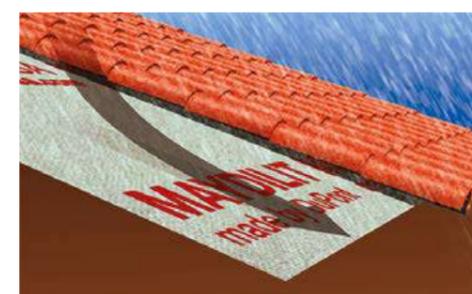

Impermeable

DuPont™
Tyvek®

SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL GAS RADÓN

LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS PLASTIFICADAS

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones (m)			Clase Logística
					m Rollo	m² Rollo	m² Palet	
141041	GLASDAN® 30 P ELAST	LBM-30-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	A
141031	GLASDAN® 40 P ELAST	LBM-40-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A
141130	ESTERDAN® 30 P ELAST	LBM-30-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	3,0	12 x 1	12	336	A
141131	ESTERDAN® 40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	250	A
141138	ESTERDAN® 48 P ELAST	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	4,8	8 x 1	8	200	B

LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones (m)			Clase Logística
						m Rollo	m² Rollo	m² Palet	
141057	Gris Oscuro								A
141415	Gris Claro								A
141061	Verde	GLASDAN® 40/GP ERF ELAST (Solape de 8±1 cm)	LBM-40/G-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	C
141097	Rojo								B
141069	Blanco								C
141222	Gris Oscuro								A
141229	Gris Claro								B
141231	Verde	GLASDAN® 40/GP ERF ELAST (Solape de 8±1 cm)	LBM-40/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	C
141246	Rojo								B
141249	Blanco								C
141262	Gris Oscuro	ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST (Solape de 8±1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	A
141312	Gris Claro								B
141306	Verde	ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN (Solape de 8±1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	A
141435	Gris Oscuro								C
141995	Gris Claro								B
141345	Verde	POLYDAN® 180-50/GP ELAST (Solape de 8±1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	184	C
141815	Rojo								C
141375	Blanco								C



LÁMINAS BARRERA DE RADÓN

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones (m)			Clase Logística
					m Rollo	m² Rollo	m² Palet	
141210	POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	C
141211	POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	200	C

LÁMINAS ASFÁLTICAS GAMA PRO ALTA DURABILIDAD

Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones (m)			Clase Logística
						m Rollo	m² Rollo	m² Palet	
141213		GLASDAN® PRO 30 P	LBM-30-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	B
141224	Plastificada	GLASDAN® PRO 40 P	LBM-40-FV (SBS)		4,0				C
141234		POLYDAN® PRO 40 P	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	C
141214		POLYDAN® PRO 48 P	LBM-48-FP (SBS)		4,8	8 x 1	8	200	B
141244		POLYDAN® PRO 40/GP	LBM-40/G-FP (SBS)		4,0	10 x 1	10	250	C
141084	Negro	POLYDAN® PRO 50/GP	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0				B
141124		POLYDAN® PRO 60/GP	LBM-60/G-FP (SBS)		5,6				B
141102	Verde	POLYDAN® PRO 50/GP GREEN GARDEN	LBM-50/G-FP (SBS)		5,0	8 x 1	8	200	C


LOSA DE CIMENTACIÓN CON BARRERA DE RADÓN

RADI



MURO ENTERRADO CON BARRERA DE RADÓN

RAD4

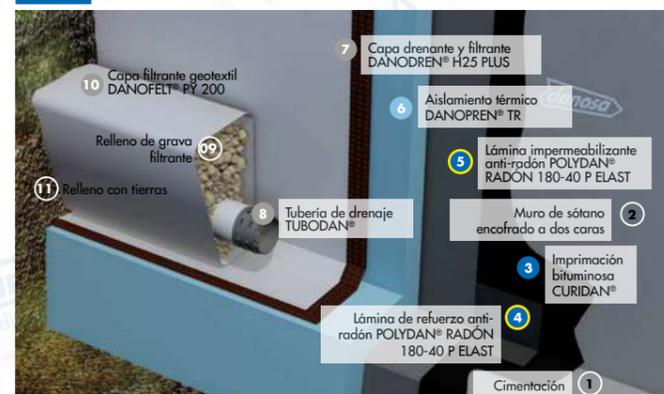

SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA PARA REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA

	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS						IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS
	Revestimientos Base Acrílica		Revestimientos Base Acrílica Poliuretano				Revestimiento Base Resina de Látex
	REVESTIDAN® Water Stop	REVESTIDAN® Water Stop Fiber	REVESTIDAN® Protect	REVESTIDAN® Protect Cool Roofing	REVESTIDAN® Protect Max	REVESTIDAN® Protect Max Cool Roofing	REVESTIDAN® Blue Tech
Estanqueidad al agua	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Durabilidad	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Resistencia a la intemperie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	Siempre tiene que ir con un revestimiento cerámico
Imprimación	No necesaria		No necesaria				No necesaria
Armadura	No necesaria		No necesaria				No necesaria
Acabado	Es capa de terminación		Es capa de terminación				Es capa de terminación
Rendimiento total	1,0 - 1,6 kg/m²	1,25 - 1,5 kg/m²	2,0 - 2,8 kg/m²	2,0 - 2,8 kg/m²	2,0 - 2,8 kg/m²	2,0 - 2,8 kg/m²	2,0 kg/m²



★★★★ Magnífica ★★★★ Excelente ★★★ Muy buena ★★★★★ Buena

DANOCRET® PROTECT LA GAMA MÁS AVANZADA DE MORTEROS IMPERMEABLES



Código	Color	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet	Clase Logística	Tipo
350136	Gris	DANOCRET® Protect 100	Membrana cementosa semirígida especial capa gruesa, hasta 5 mm.	25	42	A	MONOCOMPONENTES
350135	Blanco			25	42	A	
350248	Gris	DANOCRET® Protect 200	Mortero impermeabilizante de la red capilar del hormigón.	20	42	BP	
350137	Blanco			20	42	C	
350247	Gris	DANOCRET® Protect 300 Flex	Membrana cementosa flexible de muy alta adherencia al soporte.	20	42	A	BICOMPONENTES
350181				5	4	A	
799972	Comp. A	DANOCRET® Protect 400 Flex	Membrana cementosa flexible y alta adherencia.	20	42	A	
799973	Comp. B			5	42	A	
721001	Gris			15	24	A	
721005	Comp. A	DANOCRET® Protect 500 Flex	Membrana cementosa con muy alta capacidad de puenteo de fisuras y alta adherencia.	20	42	A	
721006	Comp. B			10	42	A	
796021	Gris	DANOCRET® Protect 600 Flex	Membrana cementosa de gran flexibilidad, extraordinaria capacidad de puenteo de fisuras y muy alta adherencia	15	24	A	






Sistema de Impermeabilización con SOPRACQUA

Impermeabilización con sistema SOPRACQUA sobre rasilla o baldosa cerámica con acabado de una nueva rasilla o baldosa.


- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 GECOL SEC GM 7,5 | 6 SOPRACQUA ÁNGULO INTERNO |
| 2 GECOL DESINCRUSTANTE | 7 DRENTEX IMPACT 100 |
| 3 G100 FLEXIBLE PREMIUM | 8 G100 FLEXIBLE PREMIUM |
| 4 SOPRACQUA | 9 BALDOSA CERÁMICA |
| 5 SOPRALASTIC RAPID | 10 G#COLOR JUNTA PREMIUM |

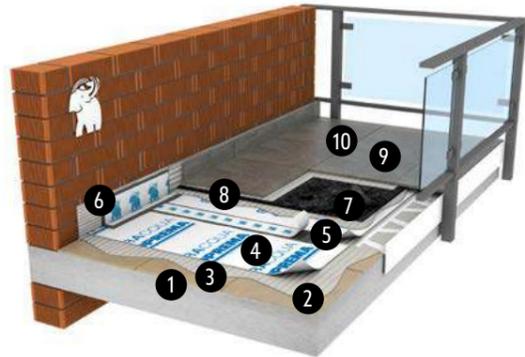

Sistema de Impermeabilización líquido con acabado CAMPOLIN NEO

Impermeabilización con copolímeros acrílicos acabado Cool Roof (informar valor SRI) sobre rasilla o baldosa cerámica porosa.


- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1 ANTIGUA RASILLA CERÁMICA | 4 TEXTIL PP |
| 2 CAMPOLIN® NEO DILUIDO AGUA 20% | 5 CAMPOLIN® NEO |
| 3 CAMPOLIN® NEO | 6 CAMPOLIN® NEO |

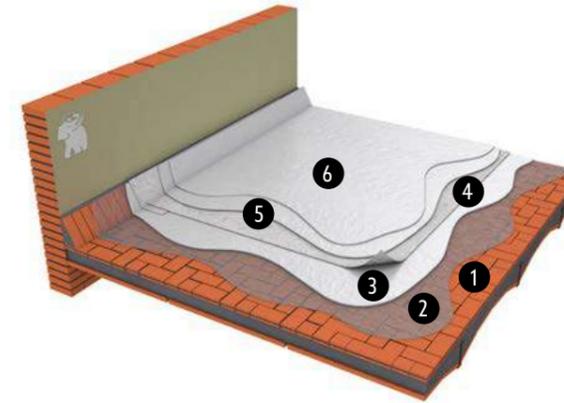

Cubierta plana no transitable invertida MONOCAPA

Cubiertas planas sin uso o de uso para instalaciones (con pasillos técnico texlosa) en cualquier tipo de edificación: terciaria, residencial, docente, hospitalaria, etc.

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1 EMUFAL PRIMER | 4 SOPRAXPS SL 80 |
| 2 MORTERPLAS SBS FP 4 KG | 5 ROOFTEX V 200 |
| 3 ROOFTEX V 200 | 6 ACABADO |

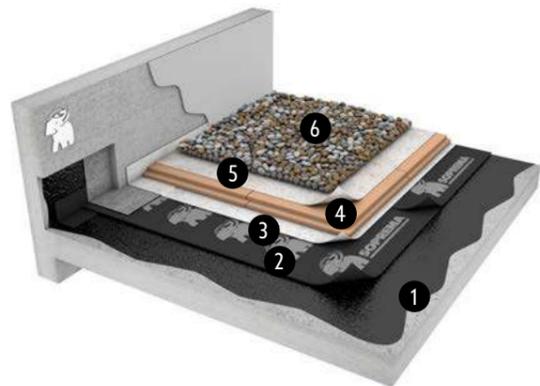

IMPERBAND

Gama de bandas autoadhesivas, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas y garantizar la máxima eficacia en tus proyectos de sellado e impermeabilización:


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 IMPERBAND BITUMEN | 6 IMPERBAND BUTILO VELO |
| 2 IMPERBAND BUTILO | 7 IMPERBAND BUTILO VELO PRO |
| 3 IMPERBAND BUTILO FLEX | |



Sistema de Impermeabilización con acabado TEXLOSA

Impermeabilización bicapa con lámina elastomera (SBS) con acabado baldosa aislante y drenante TEXLOSA.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1 SOPRADÈRE | 4 TEXXAM 1000 |
| 2 ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG | 5 TEXLOSA R 100/35 |
| 3 SOPRALENE ELITE FP 4 KG | |

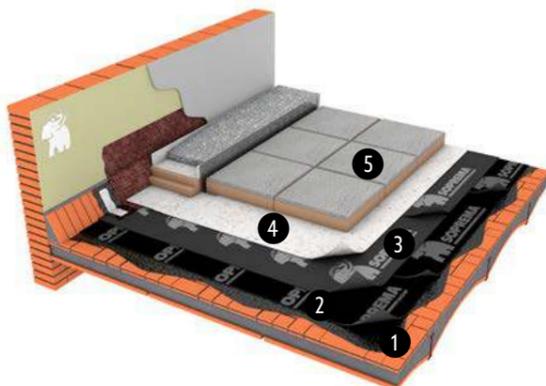


Gama de morteros Impermeabilizantes

Esta gama está pensada para su aplicación sobre soportes exteriores e interiores con pequeños movimientos, hasta el saneamiento y renovación de muros afectados por humedades.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 SOPRALASTIC A+B | 5 SOPRADRY G |
| 2 SOPRALASTIC RAPID | 6 SOPRADRY MUR |
| 3 SOPRALASTIC 1K | 7 SOPRADRY MUR CAL |
| 4 SOPRADRY F | 8 SOPRADRY MUR CAL-H |



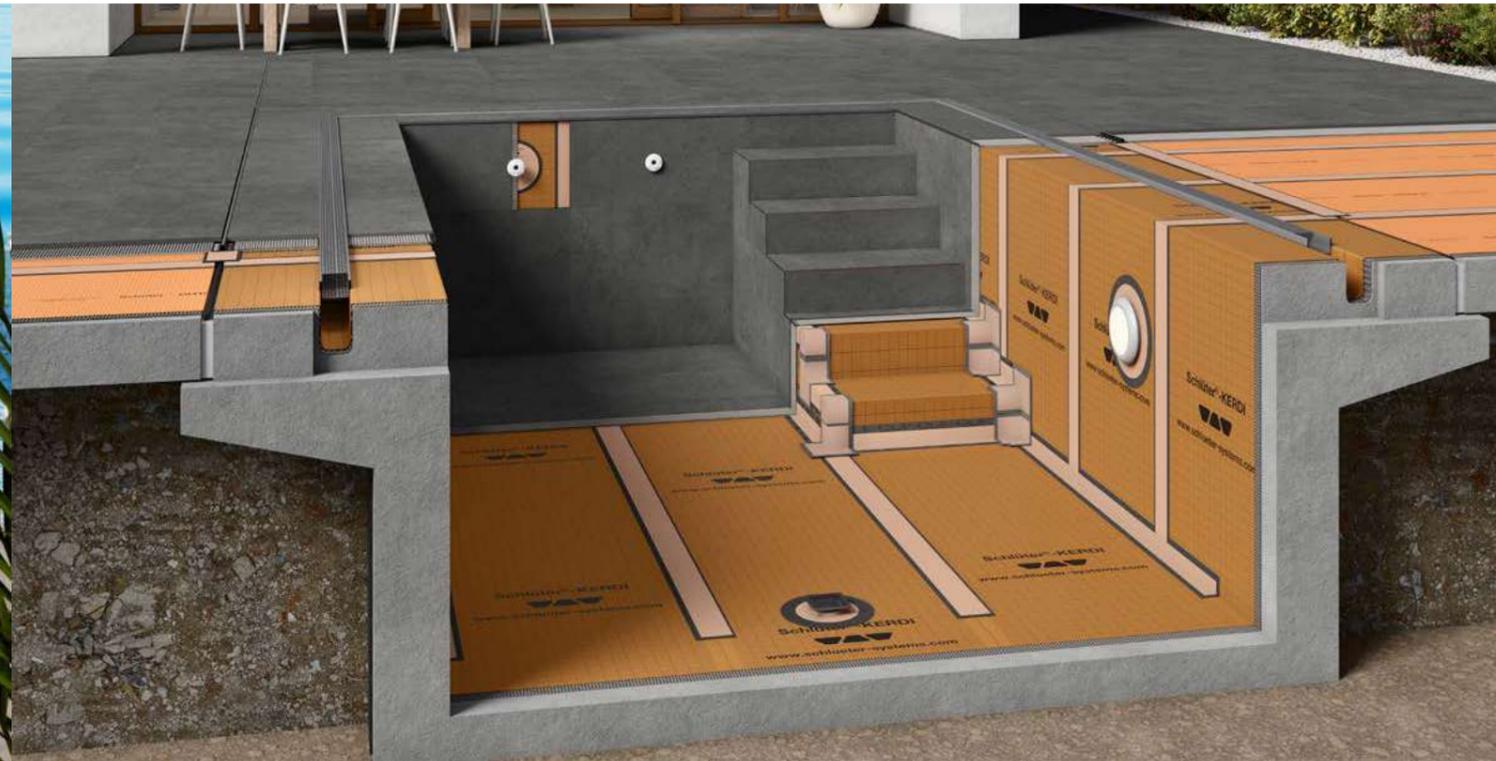


Impermeabilización y desolidarización en combinación con cerámica

La cerámica es el recubrimiento ideal para pavimentos en exteriores. **Schlüter®-Systems** prolonga la vida de los pavimentos cerámicos en terrazas con sistemas muy meditados para su construcción. Desde la impermeabilización y desolidarización, pasando por el drenaje de los pavimentos hasta los perfiles vierteaguas: con **Schlüter®-Systems** encaja todo.

Impermeabilización de suelos y paredes


La lámina **KERDI** permite realizar una impermeabilización en combinación con recubrimientos cerámicos en baños, zonas wellness y también en piscinas. Su práctica cuadrícula impresa facilita todavía más su instalación. El sistema **KERDI** se completa con bandas impermeables, esquinas y manguitos para tuberías. Con el adhesivo impermeable **KERDI-COLL-L** para los solapes y uniones, les ofrecemos un sistema completo de impermeabilización. Para la evacuación del agua disponemos de los sistemas de desagüe **KERDI-DRAIN** y **KERDI-LINE**. Para la construcción de duchas a nivel de suelo ofrecemos el sistema modular **KERDI-SHOWER**.

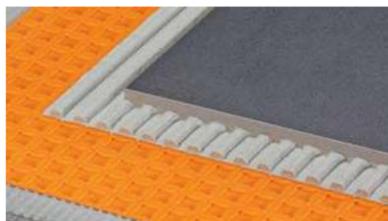

Schlüter®-DITRA

Lámina para la impermeabilización y desolidarización de terrazas con cerámica

L (m)	Ancho = 1,00 m Nº art.	€/ m²
5	D5M	23,18 €
30	D30M	19,21 €

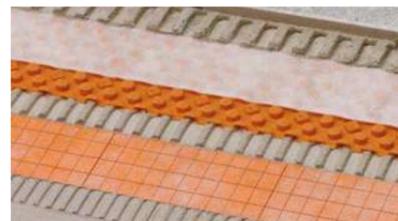

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Lámina de desolidarización y drenaje. Especial para la colocación de grandes formatos y piedra natural

L (m)	Ancho = 1,00 m Nº art.	€/ m²
10	DITRA-DRAIN/10M	24,19 €
25	DITRA-DRAIN/25M	21,83 €



Schlüter®-BARA-RW

Perfil vierteaguas de aluminio lacado para la protección de frentes de forjado en balcones y terrazas

Altura (mm)	€/ m
15 mm	20,93 €
55 mm	26,67 €
95 mm	32,74 €

Consultar otras medidas (disponible desde 15 hasta 150 mm)

Schlüter®-KERDI-KEBA

Banda para la impermeabilización de las entregas entre láminas

Ancho (mm)	Rollo = 30 m Nº art.	€/ m
85	KEBA 100/85	2,68 €
125	KEBA 100/125	4,02 €
150	KEBA 100/150	4,25 €
185	KEBA 100/185	5,51 €
250	KEBA 100/250	7,13 €

Consultar otras medidas

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Lámina de desolidarización y drenaje. Especial para la colocación de grandes formatos y piedra natural

L (m)	Ancho = 1,00 m Nº art.	€/ m²
12,5	DITRA-DRAIN 8/12M	23,18 €

Schlüter®-BARA-RKK

Perfil vierteaguas de aluminio lacado en forma de T con goterón para la protección de frentes de forjado en balcones y terrazas

Altura (mm)	€/ m
10 mm	33,11 €
15 mm	34,38 €
18 mm	35,39 €



Schlüter®-KERDI

Lámina para la impermeabilización de zonas húmedas en general

L (m)	Ancho = 1,00 m Nº art.	€/ m²
5	KERDI 200 / 5M	23,93 €
10	KERDI 200 / 10M	21,60 €
30	KERDI 200	19,66 €

Schlüter®-KERDI-TS

Set completo para la conexión de bañeras y platos de ducha prefabricados a la impermeabilización Schlüter-KERDI

L (m)	Nº art.	€/ Set
2	KE TS / 200	90,08 €
2,8	KE TS / 280	108,87 €
3,8	KE TS / 380	128,32 €



Schlüter®-KERDI-FIX

Adhesivo impermeable para la entrega de láminas y bandas a elementos de PVC, acero, etc.

Vol. (ml)	Nº art.	€/ ut
290 ml.	KERDIFIX/G	23,85 €



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Adhesivo para la impermeabilización de los solapes entre láminas

Peso (kg)	Nº art.	€/ Kg
1,85	KERDI-COLL-L 185	15,18 €
4,25	KERDI-COLL-L	12,50 €



Schlüter®-KERDI-MV

Manguito con zona interior sin geotextil (contenido: 1 ud)

Ø mm	Para diámetro de tubería (mm)	Nº art.	€/ud
9	12 - 30	KMV 9	10,01 €
15	22 - 40	KMV 15	10,01 €
21	30 - 60	KMV 21	11,14 €
35	45 - 80	KMV 35	11,89 €

Características de las láminas EPDM Rollgum



Elásticas y flexibles

Su deformación elástica superior al 400% **permite su adaptación a las formas y figuras de la cubierta**, acompañando los movimientos de dilatación y contracciones térmicas.




Muy duraderas

Con una **expectativa de vida de más de 50 años**, permiten retener sus prestaciones impermeables incluso expuestas a rayos UV, ozono o condiciones climáticas extremas.



Grandes formatos

Se prefabrican en grandes módulos con anchos hasta 30 m y longitudes hasta los 60 m en una sola pieza, para impermeabilizar su cubierta **con las mínimas juntas en obra**.



Versátiles

Su cualidad como láminas autoprotégidas admiten ubicarlas en diversas capas de la cubierta, siendo **aptas para diversos sistemas de instalación**.



Instalación fácil y segura

La instalación no requiere máquinas ni soldadores y se realiza con accesorios de fusión en frío, **evitando riesgos de incendio** al no necesitar fuego ni aire caliente.



Sostenibles

No liberan contaminantes, siendo seguras para el medio ambiente. Su larga vida útil y **baja Huella de Carbono** las hacen ideales para quienes cuidan el planeta.

Láminas EPDM Rollgum

Lámina Rollgum One G EPDM



Rollos
1,5 x 20 m

Lámina Rollgum One G EPDM



Mantas
3 / 6 / 9 x 30 m

Lámina Rollgum R EPDM



Módulos
3,05 / 6,10 m x 30,5 m

Principales accesorios

Adhesivo SA-008 MAX



Apto para solapo y soporte
Botes de 20 L, 5 L i 1 L

Adhesivo-Sellador BOND007



Cartucho de
290 ml

Bajante Prefabricado EPDM



Altura 24,5 cm
Diámetros 75, 90, 110 i 125 mm

Esquina Prefabricada EPDM



Esquina
EPDM 90°

Formatos:

Rollos: 150 cm x 10 m
Bandas a medida: 5-145 cm x 10 m



SIN DESESCOMBRAR

TODO TIPO DE SUPERFICIES

FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

CUBIERTAS DE TODO TIPO

- Aislamiento térmico
- Chapa
- Pavimento
- Paneles Sandwich
- Tela asfáltica
- Madera

PAVIMENTADO CON CEMENTO COLA

Utilizando cemento cola flexible C2 S1/S2



Instrucciones de aplicación



1 Verificar que el soporte esté limpio, seco y bien cohesionado.



2 Desenrollar y presentar sobre la superficie a impermeabilizar.



3 Retirar el film protector.



4 Adherir con precaución para no generar arrugas.



5 Presionar toda la superficie con el rodillo del sistema.



6 Sellar los bordes visibles y adherir los accesorios con BOND007.

SISTEMA PARA ELIMINAR LAS HUMEDADES DE REMONTE CAPILAR

NO MÁS HUMEDADES CON



Antes



Después



PoroMap DEUMIDIFICANTE

Revoque **deshumidificante**, monoproducto y monocapa, **resistente a las sales**, para el **saneamiento** de muros degradados por la presencia de **humedad de remonte capilar**, así como por la acción disgregante de **sales sulfáticas, cloruros y nitratos**.



Mapestop Cream

Gel **listo al uso** para la realización de **barreras químicas** contra la **humedad de remonte capilar**, fácil y rápido de aplicar. Ideal para todo tipo de muros, incluso de hormigón. **Altísima resistencia a la humedad**, sin disolventes y solución perdurable en el tiempo.



PoroMap Finitura Civile

Acabado fratasado de revoques deshumidificantes macroporosos realizados con **PoroMap Deumidificante**. Revoque transpirable, **resistente a las sales, de consistencia plástica y fácil de trabajar** con llana metálica. Solución perdurable en el tiempo. Espesor máximo por capa, 2 mm. Granulometría del árido, 0,4 mm.

RECONSTRUCCIÓN Y ENLUCIDO CON CAL, EL MEJOR **ECO MORTERO** PARA TODAS LAS OBRAS.



PURA CAL HIDRÁULICA NATURAL

LIBRE DE CEMENTO

Mortero multiuso transpirable, a base de pura cal hidráulica natural, exento de cemento, para la restauración y la nivelación de soportes, revoques y revestimientos, aplicable en espesores de 3 a 30 mm


VENTAJAS

- Utilizable como revoque, enlucido o mortero de albañilería
- Aplicable de 3 a 30 mm
- Aplicable incluso sobre pinturas existentes
- Para todo tipo de albañilerías
- A base de pura NHL, exento de cemento
- Contiene material reciclado
- Alta transpirabilidad
- Aplicable tanto manual como mecánicamente
- Eco mortero ambientalmente sostenible (bio-construcción)

SOLUCIONES SIKA® PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD



- ▶ 1 Tratamiento de humedades por capilaridad.
Sikamur® Injectocream-100
- ▶ 2 Mortero porógeno decorativo para fachadas.
Cotegran® Cal Color

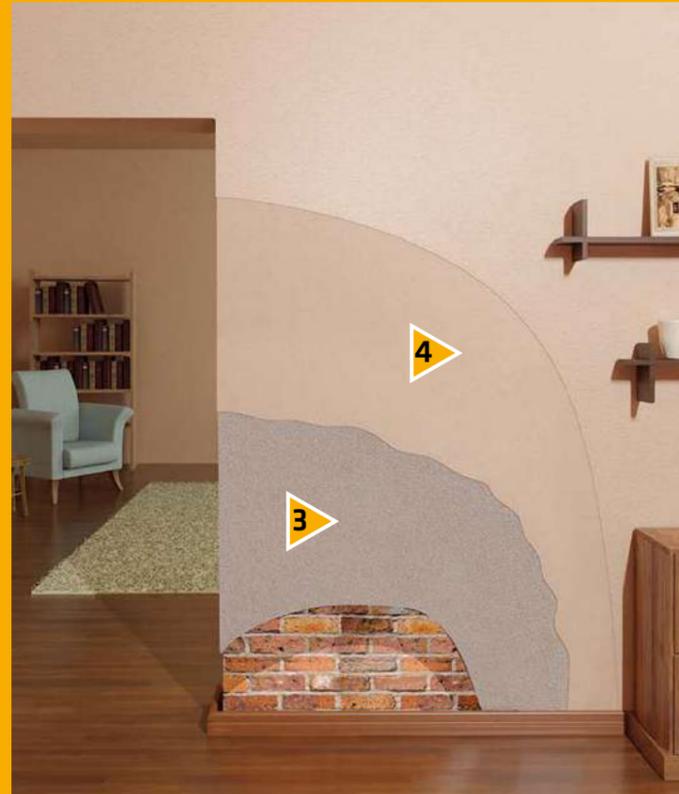

- ▶ 3 Mortero de impermeabilización para interior.
SikaTop®-209 Plus ES
- ▶ 4 Revestimiento final - acabado decorativo interior.
SikaColor®-671 W

- ✓ Solución completa para muros afectados por humedad por ascensión capilar.
- ✓ Incluye acabado decorativo tanto para exterior como para interior.
- ✓ Proporciona impermeabilización interior y fomenta la reconducción de la humedad hacia el exterior.
- ✓ Múltiples colores y texturas.



Descubre más sobre las Soluciones Sika para Impermeabilización de humedades por capilaridad
esp.sika.com

BUILDING TRUST



Sellantes Kerakoll

La innovadora tecnología Tetra para juntas y uniones seguras y duraderas.

kerakoll.com




Kerakoll presenta Tetra, la gama de sellantes híbridos para la construcción. Una solución innovadora en el mercado, que se caracteriza por su elasticidad, su alta adhesión y su tenacidad. Propiedades que garantizan juntas elásticas y uniones duraderas en el tiempo.

Esta tecnología Tetra Polymer ofrece productos especializados para satisfacer todas las necesidades de los profesionales: fáciles de usar, incluso en condiciones extremas, con menor impacto medioambiental, máxima seguridad para el aplicador, pintables y aptos para el contacto con todos los materiales de construcción, incluso húmedos.

kerakoll

TRATAMIENTOS DE HUMEDADES

121

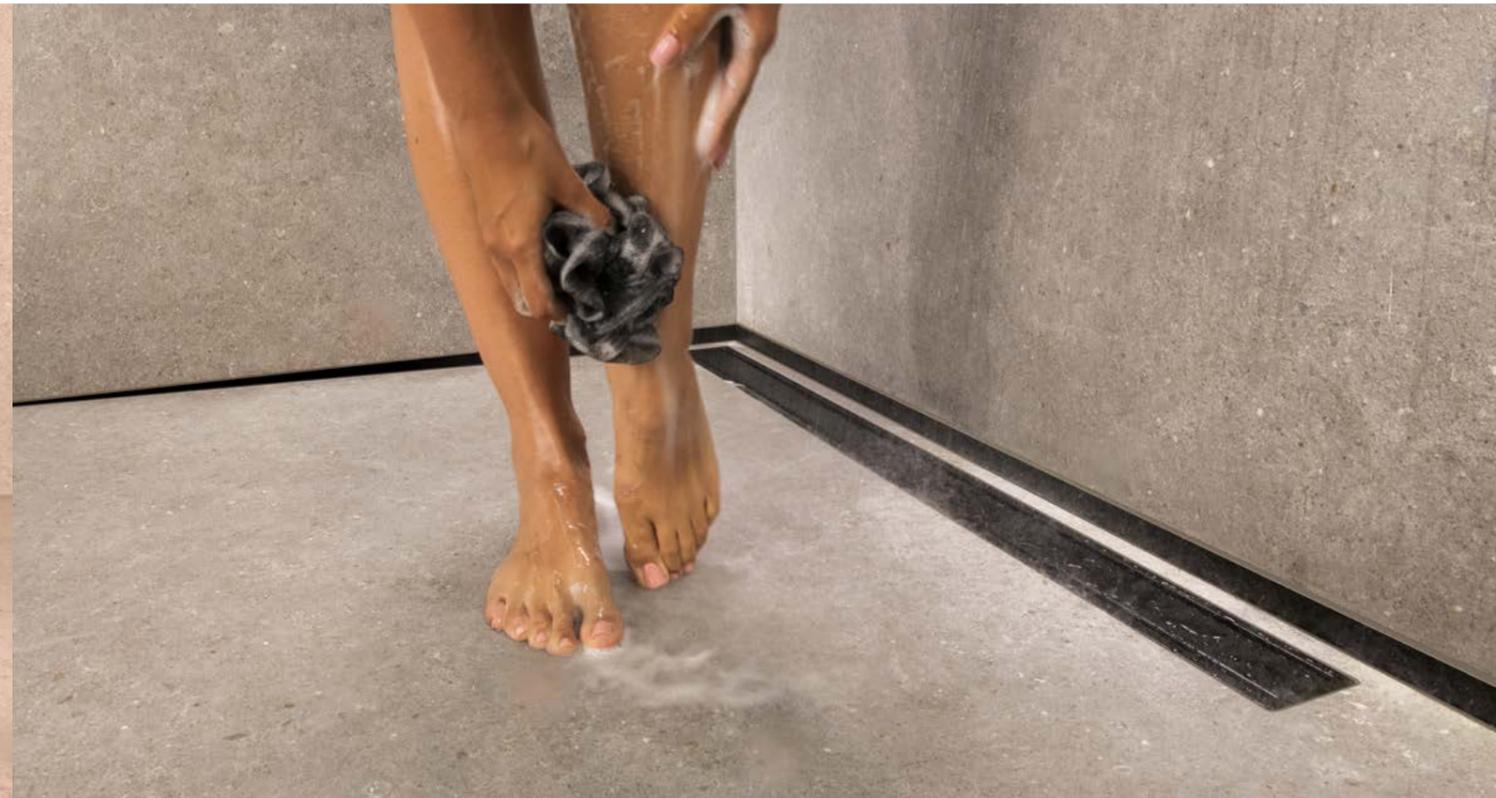

Desagüe lineal con rejilla alicatable

KERDI-LINE es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal o vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central, como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado de fábrica, el manguito impermeable **Schlüter-KERDI**. El manguito sirve para la entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a las paredes colindantes. Con sus componentes óptimamente adaptados entre sí, el sistema **KERDI-LINE** hace posible un drenaje lineal en duchas a nivel de suelo, que cumple con las más altas exigencias tanto a nivel estético como funcional.



Schlüter®-KERDI-LINE

Desagüe lineal con salida horizontal. Set de desagüe + rejilla portadora modelo D sin marco de 50 cm

401,74 € / ud

Consultar otros modelos y medidas

Schlüter®-KERDI-LINE

Desagüe lineal con salida vertical. Set de desagüe + rejilla portadora modelo D sin marco de 50 cm

401,74 € / ud

Consultar otros modelos y medidas



Schlüter®-SHELF

Estantes de diseño para su instalación en la trama de juntas en duchas con cerámica

Estante diseño S2 FLORAL, acero inoxidable cepillado	117,25 €
Estante diseño S2 FLORAL, acabado TRENDLINE	84,29 €

Consultar otras medidas y acabados




Schlüter®-SHOWER

Paneles impermeables con pendiente para la construcción prefabricada de duchas a nivel de suelo

Medida (mm)	H (mm)	€/ ud
100x100	42	181,53 €
139x139	50	256,65 €

Consultar otros modelos y medidas

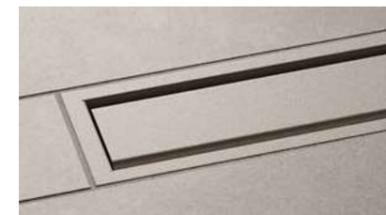


Schlüter®-KERDI-LINE-A

Diseño SOLID, marco de 19 mm, acero inoxidable V4A texturizado

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/ Set
50	KLA 19 ...** 50	327,15
60	KLA 19 ...** 60	335,88
70	KLA 19 ...** 70	344,37
80	KLA 19 ...** 80	353,08
90	KLA 19 ...** 90	361,62
100	KLA 19 ...** 100	370,11
110	KLA 19 ...** 110	379,18
120	KLA 19 ...** 120	387,85

Indicación:

H = 19 mm para espesores de recubrimiento entre 3 y 15 mm

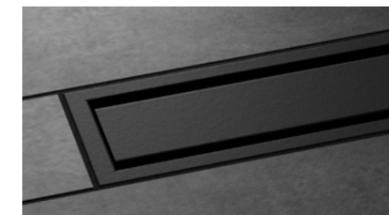

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Diseño SOLID, marco de 19 mm, acero inoxidable V4A texturizado

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/ Set
50	KLA 19 ...* 50	319,48
60	KLA 19 ...* 60	328,01
70	KLA 19 ...* 70	336,30
80	KLA 19 ...* 80	344,80
90	KLA 19 ...* 90	353,14
100	KLA 19 ...* 100	361,44
110	KLA 19 ...* 110	370,29
120	KLA 19 ...* 120	378,85

Indicación:

H = 19 mm para espesores de recubrimiento entre 3 y 15 mm



Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A, salida horizontal DN 40

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/ Set
50	KLH 40 GE 50	300,54
60	KLH 40 GE 60	312,71
70	KLH 40 GE 70	324,90
80	KLH 40 GE 80	337,03
90	KLH 40 GE 90	350,01
100	KLH 40 GE 100	362,92
110	KLH 40 GE 110	372,82
120	KLH 40 GE 120	384,24

Indicación:

El precio final del desagüe viene determinado por la suma del precio de la rejilla diseño SOLID A y el Set de desagüe lineal KERDI-LINE-H 40

Completar el n.º de artículo con el acabado/color (p. ej., DN 1 MGS).

* Acabados/Colores: MBW - MGS

** Acabados/Colores: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Acabados y colores disponibles



Canal Hexaline 2.0

Ventajas del producto

- Canal de polipropileno
- Homologación CE
- Clase de carga A15
- DN100

- Premarca que permite serrar el canal a 0,5m
- 8 puntos de conexión extraíbles para la conexión de drenaje vertical
- Instrucciones de instalación directamente en cada canal



	Material	Dimensiones		Abs. Reja	Peso	Código
		Long.	Ancho			
		[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[Kg]	
	Canal de polipropileno con reja pasarela de polipropileno	1000	129	245,4	1,4	00319310
	Canal de polipropileno con reja Brickslot de polipropileno	500	125	89,6	89,6	00019555

Canal 4All

Ventajas del producto

- Polietileno negro de alta densidad (HDPE)
- De acuerdo con la norma EN 1433
- Clase de carga A15

- Reja con ganchos de bloqueo
- Las costillas del canal ayudan a mejorar la resistencia y la rigidez.
- Peso ligero.
- Fácil de transportar.

	Material	Dimensiones			Peso	Código
		Long.	Ancho	Alto		
		[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
	Canal de polietileno de alta densidad negro con reja pasarela de polietileno negro de alta densidad (HDPE)	1000	120	90	1,5	00853001
	Canal de polietileno de alta densidad gris con reja pasarela de polietileno gris de alta densidad (HDPE)	1000	120	90	1,5	00855002
	Polietileno de alta densidad gris con reja tipo pasarela de acero galvanizado	1000	120	90	1,5	00855004

Canal Self 100

Ventajas del producto

- Canal de hormigón polímero
- Homologación CE.
- Clases de carga B125
- Premarca vertical

- Cumple con la Directiva de Productos de Construcción (CE)
- Transitable en coche
- Ancho nominal 100 mm



Canales

Longitud	Dimensiones		Peso	Código
	Ancho	Altura		
[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
1000	118	55	4,6	00332055
100	118	95	6,5	00302811
100	118	145	10,95	00332100

Rejas

	Material	Dimensiones		Abs. Reja	C.Carga	Peso	Código
		Long.	Ancho				
		[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[Kg]		
	Pasarela de acero galvanizado	1000	118	254,4	A15	1,36	00038516
	Pasarela de acero inoxidable	1000	118	468,3	A15	1,35	00310307
	Perforada de acero inoxidable	1000	118	230,5	A15	0,98	Z0330063
	Antitacón de acero Inoxidable	1000	118	960,0	A15	2	00010323
	Pasarela de Fundición	500	118	449,0	B125	2,35	00038512
	Entramada de acero galvanizado	1000	118	744,0	B125	3,66	00303016
	BrickSlot L de acero galvanizado H4	1000	118	100	B125	3,4	00415822
	BrickSlot L de acero galvanizado H6,5	1000	118	100	B125	3,9	00415830



CANAL MODULAR Y RANURADO EN ACERO INOXIDABLE

SUIMCO MATERIALES fabrica productos para el drenaje en acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Elementos y soluciones para la construcción y la industria. Productos que se caracterizan por su calidad, su durabilidad y su funcionalidad. Se fabrican productos estándar y a medida que se adaptan a la obra de forma sencilla y eficaz.



Vídeo instalación canal modular



Vídeo instalación canal ranurado

◆ **CANAL MODULAR**, plano o con pendiente con altura variable. El ancho de rejilla estándar es de 125 mm. Otras medidas: 80, 150 y 200 mm.

◆ **CANAL RANURADO**, plano o con pendiente con altura variable, de ancho 60 mm y ranura de 20 mm.

SUMIDEROS SIFÓNICOS



◆ **Sumideros sifónicos** de 150x150, 200x200 y 300x300 mm con cestillo para la recogida de sólidos y salida horizontal o vertical, para tráfico peatonal y pesado.

Tapas de registro

TAPA ESTANCA RELLENABLE DE ACERO GALVANIZADO MAX-AG

Tapa estanca sellable o pavimentable, fabricada en acero galvanizado. Medidas variables desde 300x300 a 1000x1000 mm, fabricación a medida bajo petición. Su especial diseño, altura de la tapa más el marco 50 mm junto con el espesor de la chapa de acero galvanizado 3 mm, empleada para su fabricación, hace que la tapa sea resistente al tráfico peatonal A15.



KIT SUIMCO® CANAL BEST

Kits para el drenaje y la impermeabilización de duchas de obra.

Canales, rejillas y sumideros de acero inoxidable AISI304, prácticos y versátiles que junto a la tela impermeabilizante EVOLAM 200, son una solución práctica y versátil para la construcción de duchas de obra.



Vídeo instalación



KIT COMPUESTO POR:

◆ Un canal ducha de acero inoxidable, con un sifón de baja altura. Altura del conjunto variable, entre 62 y 102 mm. El sifón esta unido a una pieza de lámina impermeabilizante de 30 x 30 cm. Canal de ancho exterior 69 mm y longitud 600, 700, 800, 900 y 1000 mm. Rejillas: TWIN, TILE y SQUIN.

◆ Una pieza de lámina impermeabilizante de 3 m² y dos esquinas interiores preconformadas de lámina EVOLAM 200.


KIT SUMIDERO DUCHA

SUIMCO® SBT



Vídeo instalación

SUIMCO® SBT-X

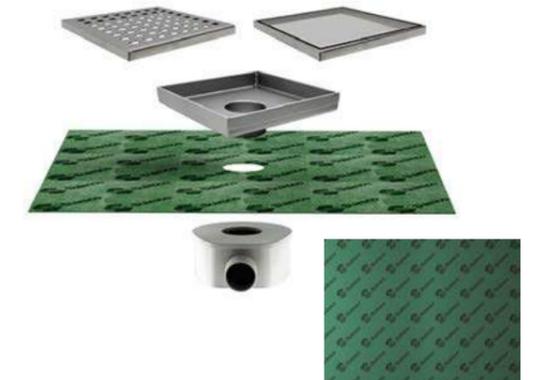

KIT COMPUESTO POR:

◆ Una rejilla de 100 x 100 mm, de acero inoxidable AISI304, con cazoleta de PVC y filtro recoge pelos. Rejilla SQUARE con perforaciones de 8 x 8 mm.

◆ Cuerpo sumidero de ABS con junta tórica y salida horizontal de 40 mm unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.

◆ Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.

KIT COMPUESTO POR:

◆ Cazoleta y rejilla de 100 x 100, 150 x 150 y 200 x 200 mm, de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor. Rejilla SQUARE con perforaciones de 8 x 8 mm o RELLENABLE.

◆ Cuerpo sumidero de ABS con junta tórica de caucho y salida horizontal de 40 mm, unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.

◆ Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.


CANAL EN HORMIGÓN POLÍMERO

Los **canales de hormigón polímero** son una solución profesional para el drenaje y se adaptan a las diferentes situaciones que se plantean cuando se ha de realizar un sistema para el drenaje de aguas superficiales. Se caracterizan por sus elevadas propiedades mecánicas, por ser más ligeros que los de hormigón tradicional y de fácil instalación.



CANAL SUISELF Y REJILLAS

Canal SUISELF 100 de SUIMCO. Canal de sobreponer de hormigón polímero de 100 mm de ancho interior y 125 mm exterior, para rejillas de clase de carga A15 y B125. Rejillas de sobreponer de acero galvanizado, acero inoxidable y fundición. Todos los canales de la gama SUISELF 100 tienen pretroquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 110 mm.

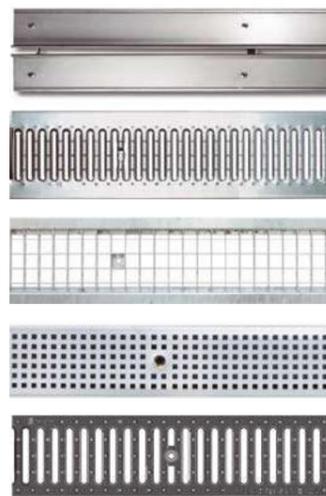

- ◆ Ranurada Suislot
- ◆ Pasarela en acero inoxidable y galvanizado
- ◆ Entramada en acero inoxidable y galvanizado
- ◆ Perforada en acero inoxidable
- ◆ Pasarela de fundición

CANAL SUISPORT Y REGISTRO

Canal ranurado de hormigón polímero de diámetro interior 110 mm y 145x145x1000 mm de medidas exteriores, con ranura de 15 mm.



CANAL AX CON REJILLA

Soluciones de drenaje eficientes y versátiles para zonas residenciales

Los canales AX son ideales para el drenaje de aguas pluviales en zonas residenciales. Son aptos tanto para tráfico peatonal como para el paso de vehículos, cumpliendo con las clases de carga A15, B125 y C250 según la norma EN-1433. Accesorios disponibles: tapa ciega, tapa con salida, sumidero sifónico, etc.





C.C. Style Outlet(Viladecans)

TAPAS ESTANCAS: LA SOLUCIÓN A LOS MALOS OLORES

Suministros Cem S.L. le ofrece la solución definitiva para detener los malos olores derivados de las arquetas de los bajantes, pozos ciegos, fosas sépticas, etc. Las fabricamos en aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable, en formato liso o rellenable, a medida, con diferentes resistencias, desde L15 a M400 (40tn), todas ellas **certificadas según la norma EN-1253 en carga, estanqueidad a líquidos y a gases, por la empresa APPLUS CERTIFICATE.**

TAPAS ESTANCAS EN ALUMINIO

-Tapas estancas lisas: Fabricadas en fundición de aluminio, desde 200x200 hasta 700x700mm. Junta Epdm y tornillería inoxidable.

-Tapas estancas rellenas: Fabricadas en fundición de aluminio, desde 300x300 hasta 650x650mm. Junta Epdm y tornillería inoxidable.

-Tapas estancas rellenas con sumidero: Construidas de la misma manera que las rellenas pero con sumidero central para hacerlas practicables.

TAPAS ESTANCAS EN ACERO GALVANIZADO

-Tapas estancas reversibles: Fabricadas en acero de 3mm de espesor, con posterior galvanizado en caliente, con medidas desde 300x300 hasta 1000x1000mm. pudiéndose hacer A MEDIDA. Junta Epdm y tornillería inoxidable.

-Tapas estancas reforzadas: Fabricadas con los mismos elementos que las anteriores pero preparadas para soportar cargas de hasta 40 toneladas, Modelo TONA. Se fabrican en medidas desde 300x300 hasta 800x800mm en cargas de 40 tn y hasta 1000x1000mm para cargas inferiores.

TAPAS ESTANCAS EN ACERO INOXIDABLE

-Tapas estancas antideslizantes: Se fabrican en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, en medidas que van desde 300x300 hasta 1000x1000mm en standard y a medida. Junta Epdm y tornillería inoxidable. Para tránsito ligero y pesado.

-Tapas estancas rellenas: Se fabrican en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, en medidas que van desde 300x300 hasta 1000x1000mm y a medida. Junta EPDM y tornillería inoxidable. Para tránsito ligero y pesado.




Detalle del sumidero bajo la reja, que ofrece un acceso y limpieza del sifón como del conducto de desagüe más cómodo y eficaz al no quedar instalado bajo la cerámica o el marmol del plato de ducha.



Foto 1 BLACKJ

CANALES DE DUCHA EXTRAPLANAS

Las canales de ducha extraplanas Jamys aportan soluciones a los problemas del forjado y su poca profundidad a la hora de instalarlas, sólo 35 mm de altura, se construyen con el sifón justo debajo de la reja, véase Foto 1. Nuestras canales se fabrican enteramente en acero inoxidable, no tienen juntas de goma ni elementos que se deban montar, dotándolas de mayor seguridad a posibles fugas por deterioro o mal montaje una vez instaladas. Fabricadas a diferentes medidas standard 700 o 800mm en stock y a medida especial bajo pedido.

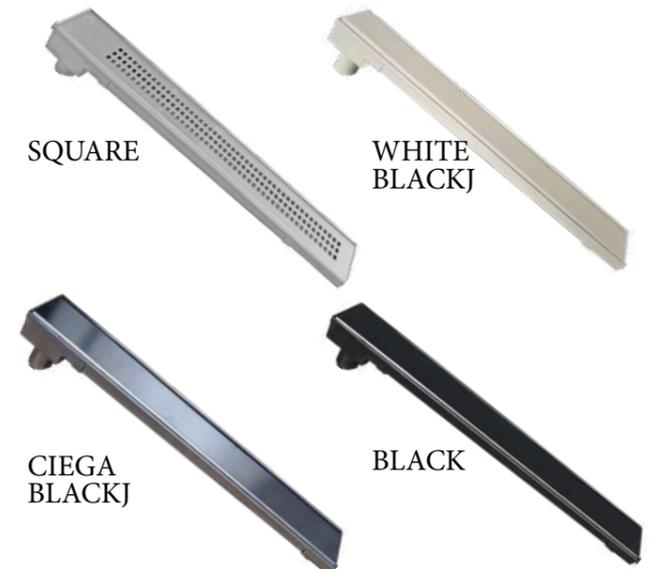

SUMIDEROS DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE


Fabricamos una amplia gama de sumideros sifónicos en aluminio y acero inoxidable, en un gran abanico de medidas, desde 100x100mm hasta 400x400, con diferentes terminaciones y aleaciones, Aluminio natural o imprimación Oxiron para los de aluminio, aleación AISI 304L o 316L para los de acero inoxidable.



Sumidero de aluminio OXIRON, estético y funcional



Indicados para patios, terrazas, zonas comunitarias, etc.



Sumidero fabricado en aluminio, con una imprimación OXIRON en caliente, que le da este color negro forja y que hace que se integre perfectamente en el espacio donde se instala, las medidas van desde 100x100 hasta 400x400mm.

Sumidero fabricado acero inoxidable AISI316L, en medias de 100x100 y 150x150mm




Indicados para duchas, zonas industriales comunes, baños de geriátricos, con un diseño exclusivo en cascada para que no queden restos de jabon en la superficie.

Sumidero fabricado acero inoxidable AISI304L, en medidas de 100x100 hasta 300x300



Indicados para baños comunitarios, zonas de duchas comunitarias, cuartos de contadores, etc

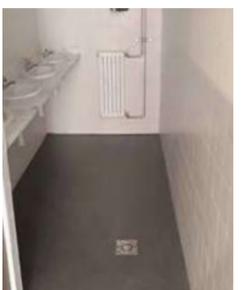

Sumidero de acero inoxidable AISI 304L en 150x150mm

TAPAS DE REGISTRO PARA PARED



Las tapas de registro las fabricamos con el mismo proceso que los sumideros de OXIRON, dotandolas de una estética que se integra con los demas elementos constructivos sin desentonar. tal como muestra la imagen adjunta de una tapa colocada.

Tapas de registro fabricadas en aluminio fundido, con un recubrimiento de poliéster en polvo en color OXIRON, que las dota de este color forja.



Marco desmontable de acero galvanizado para su instalación. Medidas disponibles 250x350 y 300x450 mm.

Canales de ducha en acero inoxidable



CANAL BASIC Y BASIC NOIR

Canales sifónicas para duchas de pavimento embaldosado, con reja reversible, dos acabados en una misma reja.




Kit Economic para duchas

El Kit de ducha Economic para platos de ducha de obra es sifónico, con marco y reja de 10x10 o 15x15 cm de diferentes diseños y acabados: acero inoxidable y acero inoxidable negro. Incluye caldereta con brida de pinzamiento y tela impermeabilizante SKY de 1,5x2 m.



Tela impermeabilizante SKY

La tela impermeabilizante SKY está diseñada especialmente para duchas y terrazas. Esta lámina es ideal tanto para aplicaciones horizontales como verticales, garantizando una muy buena protección contra las humedades.

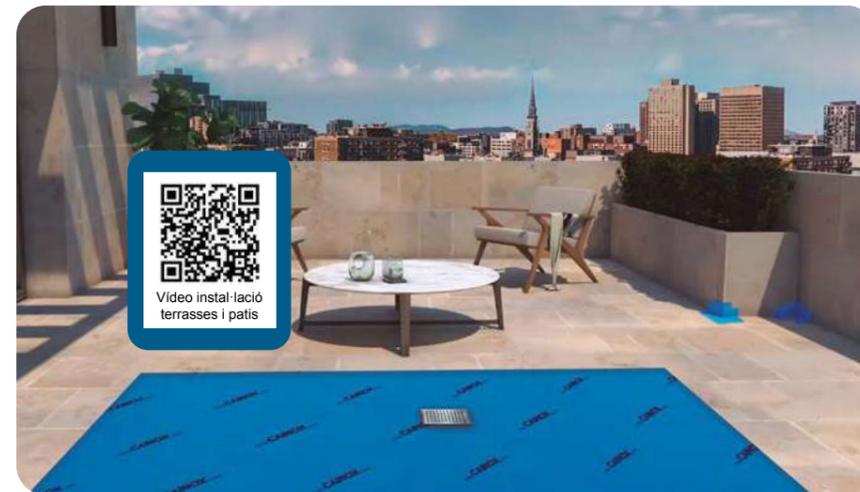

Conectores para tuberías

Reductores y manguitos flexibles diseñados para la conexión de dos tuberías con distinto o mismo diámetro, de materiales y/o superficies iguales o distintas.



REDUCTORS TPE




MANEGUETS EPDM



NUESTROS PRIMEROS 30 AÑOS



Encofrado no recuperable para la realización de **forjados bidireccionales ligeros**

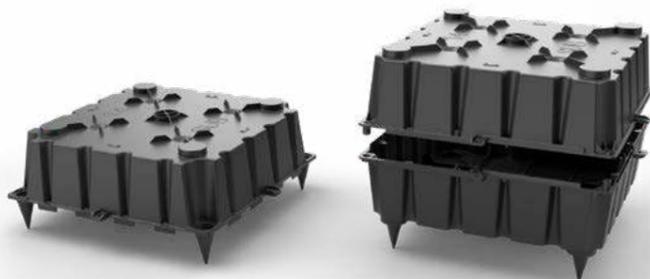

SUBONE

SUBPRO

10 ALTURAS de 4 a 30 cm COMBINABLES

25 SUB PRO de 8 cm a 60 cm

6 SUB ONE de 10 cm a 22 cm

11 ESPACIADORES A MEDIDA FIJA de 10 cm a 30 cm

8 PIES INTEGRADOS de 5 a 12 cm



El sistema para la realización de **soleras ventiladas**



LA MEJOR RESISTENCIA DEL MERCADO ROTURA A MÁS DE 300 KILOS

MENOS PIEZAS/m² = MENOS TRABAJO

Granchio = 2,66 piezas por m²

1000 m² = 2666 piezas

Otros productos = 3,2 piezas/m²

1000 m² = 3200 piezas

= 20 % MENOS DE TRABAJO

100% PLÁSTICO RECICLADO MEJOR CALIDAD DE PLÁSTICO

PRODUCTO EFICAZ, RÁPIDO Y ECONÓMICO QUE PERMITE LA DISPERSIÓN EN LA ATMÓSFERA DEL GAS RADÓN Y DE LA HUMEDAD.

GRANCHIO

El sistema comprobado para la realización de superficies y soleras ventiladas.



Articulos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m ³ /m ²
GRA05	60 x 80 x 5h**	0,009
GRA10	60 x 80 x 10h**	0,015
GRA15B	50 x 75 x 15h	0,030
GRA20B	50 x 75 x 20h	0,035
GRA25B	50 x 75 x 25h	0,040
GRA30B	50 x 75 x 30h	0,045
GRA35	50 x 75 x 35h	0,050
GRA40B	50 x 75 x 40h	0,055
GRA45	50 x 75 x 45h	0,060
GRA50B	50 x 75 x 50h	0,065
GRA55	50 x 75 x 55h	0,070

** Dimensiones de utilización: 0,58x0,78=m2 0,45

HERCULES

Proyectado para satisfacer las exigencias de todo tipo de alturas.

Articulos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m ³ /m ²
GRA75	50 x 75 x 75h	0,070
GRA80	50 x 75 x 80h	0,072
GRA85	50 x 75 x 85h	0,074
GRA90	50 x 75 x 90h	0,076
GRA95	50 x 75 x 95h	0,078
GRA100	50 x 75 x 100h	0,080

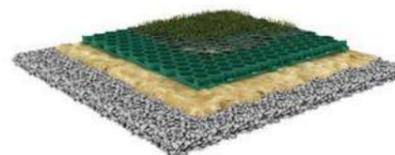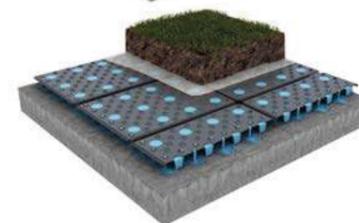

MINIHERCULES

El encofrado perdido estudiado para resolver todos los problemas de las siguientes alturas.

Articulos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m ³ /m ²
GRA55M	60 x 80 x 5h**	0,009
GRA60M	60 x 80 x 10h**	0,015
GRA65M	50 x 75 x 15h	0,030
GRA70M	50 x 75 x 20h	0,035

SUPERHERCULES

Proyectado para satisfacer las exigencias de todo tipo de alturas.

Articulos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m ³ /m ²
GRA105	50 x 75 x 105h	0,140
GRA110	50 x 75 x 110h	0,141
GRA115	50 x 75 x 115h	0,143
GRA120	50 x 75 x 120h	0,145
GRA125	50 x 75 x 125h	0,146
GRA130	50 x 75 x 130h	0,148

SKUDO

Protección de la impermeabilización de los muros contra la tierra

Articulos	Dimensiones en cm	Embalaje	Dimensiones embalaje cm.
SKUDOP	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m ² 116,50	120 x 80 x 250

DRAIN FLOOR

Para la realización de cubiertas ajardinadas


Articulos	Dimensiones en cm	Embalaje	Dimensiones embalaje cm.
DRA06	60 x 80 x 6h	Pz 250 = m ² 116,50	120 x 80 x 250

GREEN PARKING

Para zonas de aparcamiento y zonas transitables con hierba

Articulos	Dimensiones en cm	Embalaje	Dimensiones embalaje cm.
GRE40	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m ² 116,50	120 x 80 x 250
GRE40	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m ² 116,50	120 x 80 x 250

Gama CAB y CAA de CAJAISLANT® para persianas

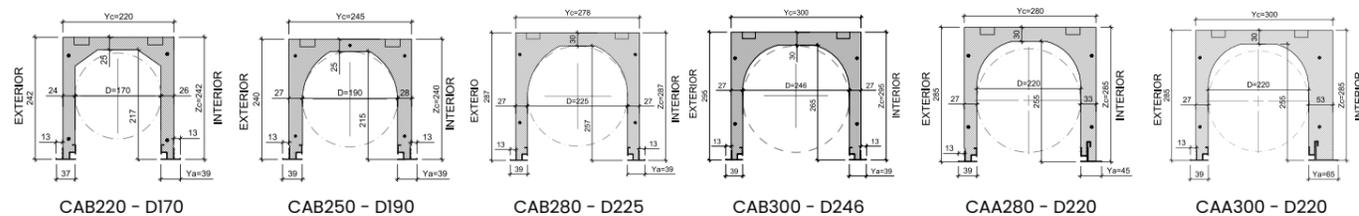


Tapas de registro en RAL7016, RAL7022, RAL7042 y RAL9010

Gama de CAJAISLANT® para persianas y venecianas




Gama CSN de CAJAISLANT® para venecianas apilables

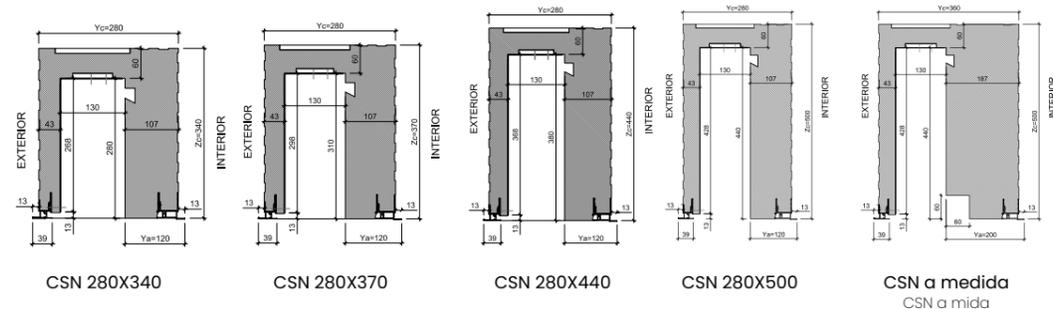

CAJAISLANT®, más de 25 años siendo un sinónimo de funcionalidad y calidad en el mercado con más de 20.000 obras realizadas en todo Cataluña, Andorra y Baleares.

Gama especial de CAJAISLANT®

Más modelos a consultar

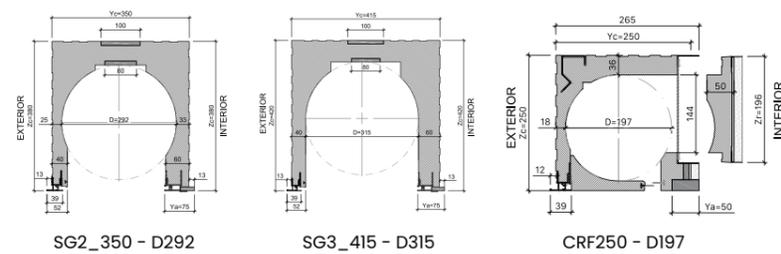

Persitem® para rehabilitar cajones de persianas tradicionales



PERSITEM® diseñado especialmente para aislar cajas de persianas tradicionales.
PERSITEM® de 1.000 x 800 x 15 / 25 o 30mm es un producto aislante que se adapta por su flexibilidad a la forma de la persiana en el espacio de enrollamiento.
Las pérdidas de energía por el viejo cajón no aislada se reducen notablemente en su factura energética.

Versatilidad y Soluciones



Ampliación a medida



Fachada ventilada



Fachada Obra vista



Fachada SATE



Separador de persianas



Esquina 90°



Apoyo lateral reducido

Sistema de evacuación **EVAC+**

Sistema de evacuación insonorizado **AR**

TODAS LAS SOLUCIONES POSIBLES EN OBRA



100% Reciclable

Máxima fiabilidad y seguridad

Solución no inflamable

Amplia gama de accesorios

Instalación sencilla y rápida

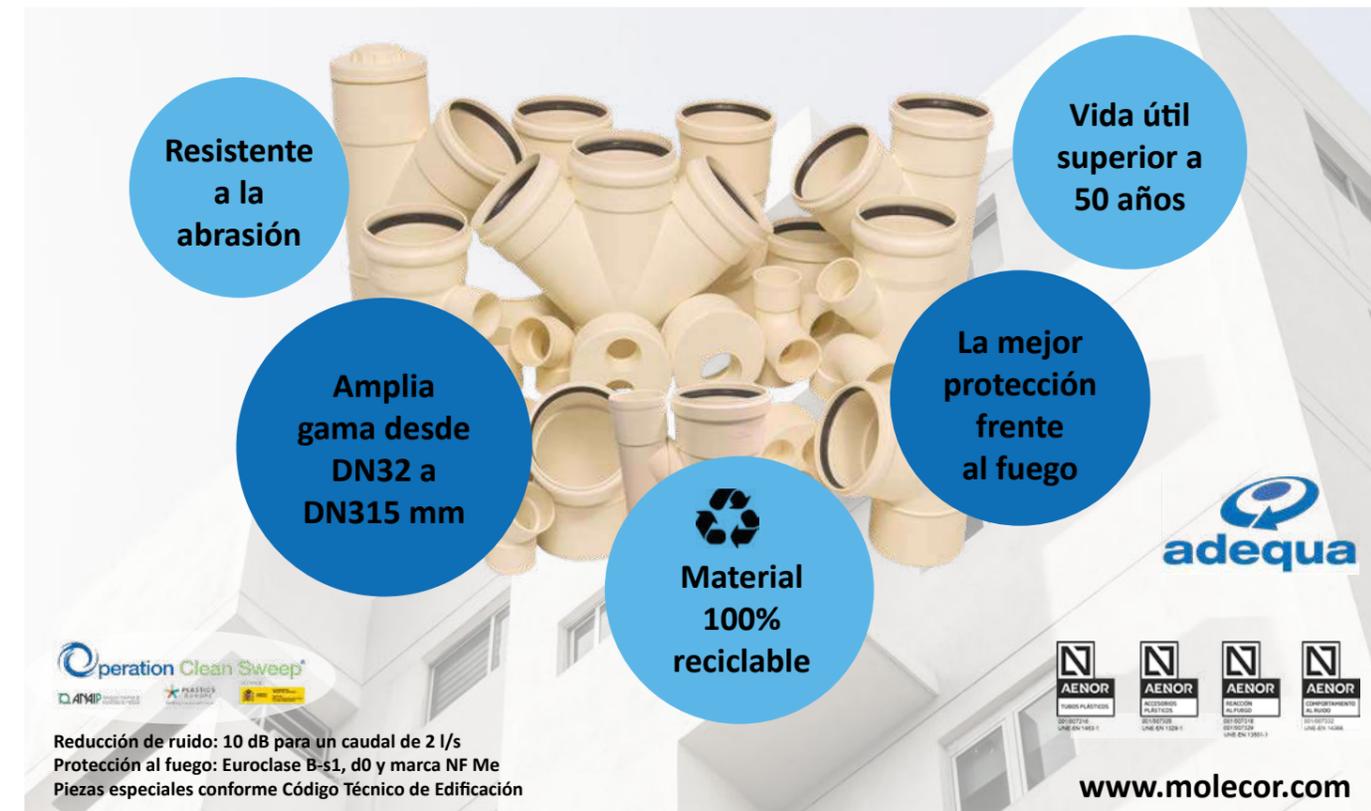Resistente a la abrasión

Vida útil superior a 50 años

Amplia gama desde DN32 a DN315 mm

La mejor protección frente al fuego

Material 100% reciclable

Reducción de ruido: 10 dB para un caudal de 2 l/s
Protección al fuego: Euroclase B-s1, d0 y marca NF Me
Piezas especiales conforme Código Técnico de Edificación

adequa

AENOR (various certifications)

www.molecor.com

Molecor - Comprometidos con un futuro sostenible para todos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 **OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS**
La inalterabilidad química del PVC-O y su completa estanqueidad evitan fugas y mantienen la calidad del agua en todo momento.

7 **USO EFICIENTE DE ENERGÍA**
Las fuentes de energía renovables son una parte importante del proceso de fabricación de Molecor.

9 **TECNOLOGÍA INNOVADORA**
Molecor ha desarrollado su propia tecnología, patentada e innovadora.

11 **LARGA ESPERANZA DE VIDA**
Los productos de Molecor tienen una vida útil superior a los 100 años.

12 **USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA**
El proceso de fabricación de Molecor es energéticamente eficiente.

13 **USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS**
Comparando con otros productos, solo el 43% del PVC depende del petróleo.

14 **GESTIÓN DE LOS RESIDUOS**
Contribuimos a la correcta gestión de los residuos gracias al programa OCS, entre otros.

15 **MÍNIMO IMPACTO EN EL ECOSISTEMA**
Los productos de Molecor cuentan con una huella de carbono muy baja gracias a sus propiedades y sistema de producción.

17 **MEJORANDO JUNTOS**
Molecor forma parte de diversas asociaciones y programas para lograr de forma eficiente los ODS.





ACABADO PULIDO
Acabado de primera calidad y facilidad de limpieza.



ENCAJE EN FORMA DE U
Protege los cantos de la pared.



HIDROFUGADO EN MASA
Protegido contra la humedad para una máxima duración.



GAMA DE MEDIDAS Y TERMINACIONES
Diferentes anchos y terminaciones.



PIEZAS SIN ARMADURA
Evitan problemas de oxidación y riesgo de roturas.

**EN PREDECAT SOMOS ESPECIALISTAS EN
FABRICAR PIEZAS A MEDIDA EN HORMIGÓN**



Consulta a tu almacén !




Consulta a tu almacén !



Pilares & Bloques



Cerramientos

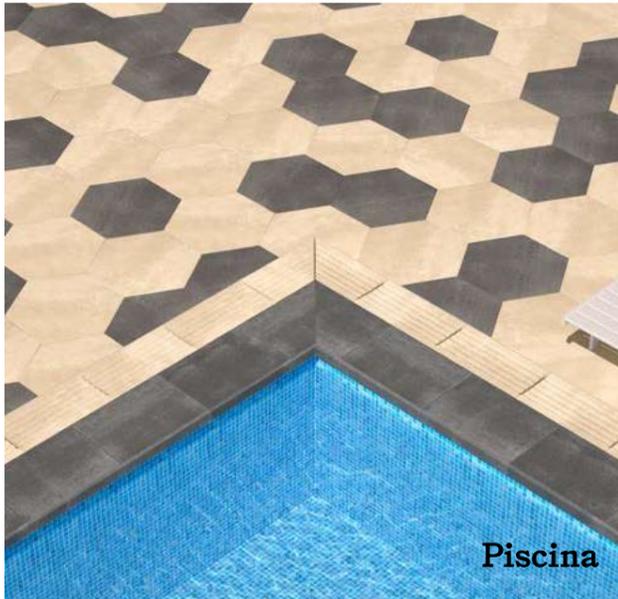

Piscina




Jardín



Pavimentos y Aplacados



Prod. Construcción

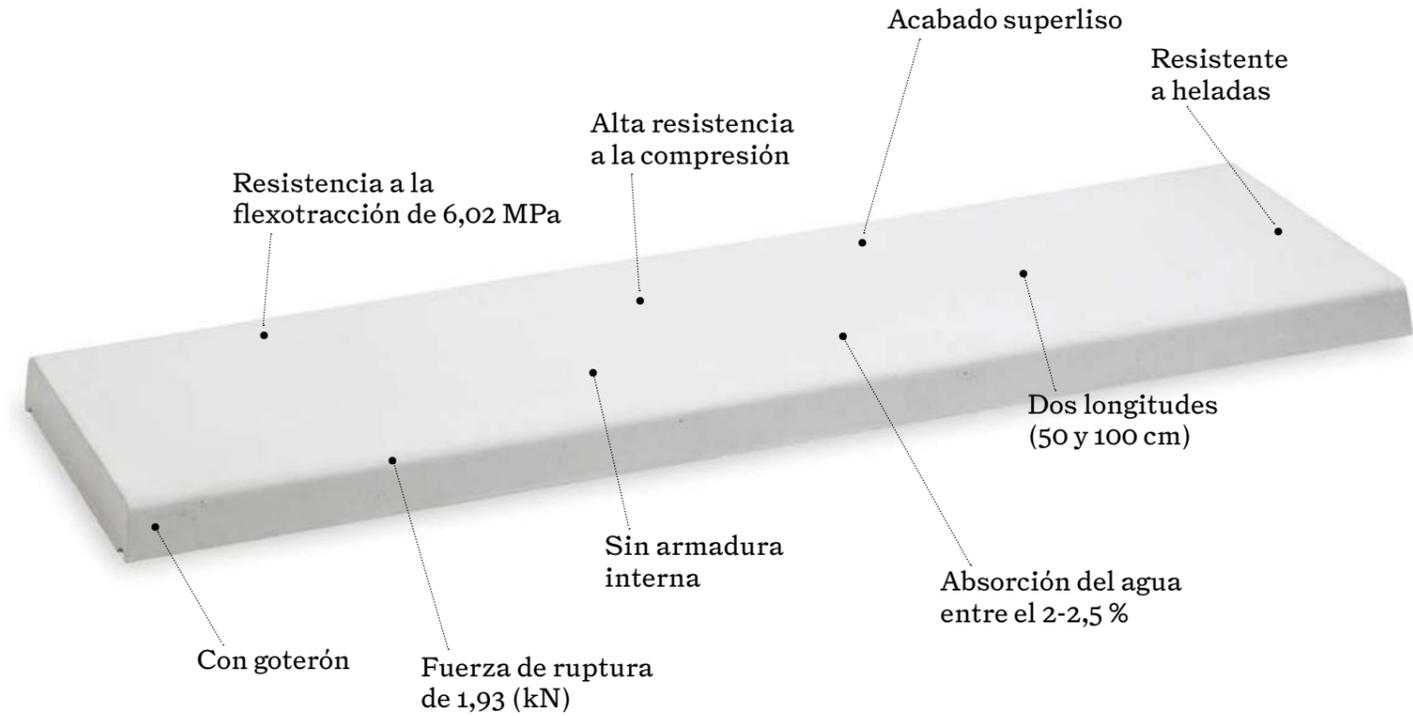

CUBREMUIROS acabado liso "WET-CAST"



Fabricación con hormigón autocompactante de altas prestaciones (HAC) y sin armadura interna que aventajan en resistencia y estabilidad a cualquier otro producto.

Cantos redondeados y acabado superliso que dan como resultado una absorción de agua inferior al 2,5%.

Diferentes anchos y secciones (losa, albardilla, una pendiente y achaflanado) en dos longitudes: 50 y 100 cm.

Goterón para una correcta evacuación del agua.

Ventajas sobre los polímeros: no se abarquillan, no se rompen, no pierden su color, tienen una alta resistencia a la abrasión y una mayor estabilidad en obra, no le afectan los cambios de temperatura, no se cuartea la superficie por el sol o por el paso del tiempo, etc.



Calidad, Competitividad, Servicio,

El origen de Fábregas se remonta a 1917, y el equipo actual representa ya la tercera generación de fundidores: un siglo de conocimiento y experiencia, que nos ha consolidado como una de las principales empresas del sector.

Para poder responder de forma adecuada a las demandas de nuestros clientes, en 1989 evolucionamos para convertirnos en Grup Fábregas.

Calidad: La calidad es el principio básico de nuestra organización, lo que en la práctica significa que jamás sacrificaremos este aspecto por tal de mejorar en otros valores.

Competitividad: Arquitectos y urbanistas saben que, para conseguir la ejecución de un proyecto, un factor muy importante es el precio final de la obra. Conociendo esto, nos propusimos que la competitividad fuera el siguiente valor de nuestra escala.

Servicio: De poco sirve contar con los mejores productos en nuestros catálogos, si usted no puede disponer de ellos cuándo y

Cómo lo necesita. El tercer valor que sustenta nuestra organización es la vocación de ofrecer soluciones al cliente.



R-100-SB D-3A B-22BDA B-31D



D-15 KPF-U-150-P KPF-U-200-P



Las rejas de las **KPF-U150-P y KPF-U-200-P**, son de Compo y las canales son de polipropileno. Conforme clase D 400.

P-200 P-23I C-23GE C-2012 C-2001




P-1017-0800 MOD008-1800 C-106-PLAST



C-43 C-430



La pizona C-43 es de fundición, la pizona **C-430** disponible en varios colores, es de polipropileno. Disponible para atornillar y para empotrar.

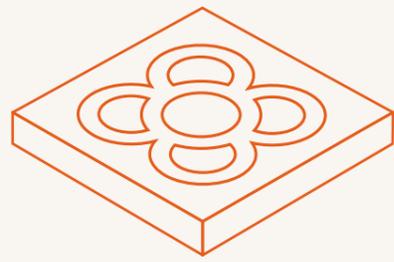

Somos parte de *tu camino*

Reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad



Árido reciclado de hormigón

Reducimos el uso de recursos naturales



Menos residuos

Reparamos palets, reducimos plástico y utilizamos mallas recicladas



Energía 100% renovable

Para una producción responsable y circular

Panots 20 x 20

- 20x20x2,5 cm
- 20x20x4 cm
- 20x20x7,5 cm



Flor
Ref. 09

Panots 25 x 25

- 25x25x3 cm



13 rayas
Ref. 208-2

Panots 30 x 30


- 30x30x4 cm



50 pastillas
Ref. 121-3

Panots 40 x 40

- 40x40x4 cm



Abujardado
Ref. 461-4

Panot de reposición o Cala

- 19,7x19,7x4 cm



9 pastillas
Ref. 012


Rigola

- 20x20x4 cm
- 20x20x7,5 cm
- 30x30x4 cm
- 30x30x7,8 cm



Táctiles

- 20x20x4 cm
- 20x20x7,5 cm
- 30x30x4 cm
- 40x40x4 cm



16 tacos
Ref. 74

Pavimento exterior


- 30x30x3,8 cm
- 40x40x3,8 cm



Piedra de río
Ref. RAS 3-B

Terrazo exterior pulido

- 30x30x3,2 cm
- 40x40x3,2 cm



5 rayas
Ref. 119-32P

Terrazo interior

- 40x40x4 cm



Grano medio
Ref. 350





Revestimiento TIMANFAYA




Baldosa LOJA con remate CAÑAVERAL



Bordillo TARRAGONA



Bloque liso MONDÚVER

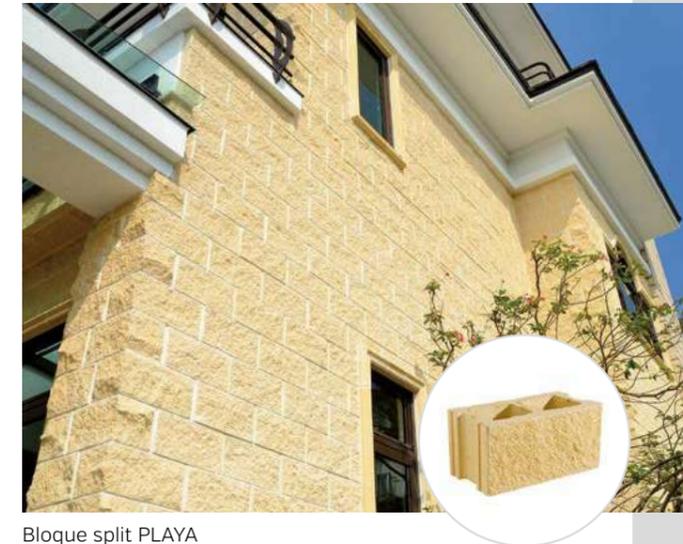

Bloque split PLAYA



Celosía Decorativa ALTEA



Balaustre clásico GÉNOVA



Conjunto aspirador SAMANTA



Soporte para paneles solares VERNISOL

Más de 30 años como referentes en el sector, ofreciendo soluciones responsables e innovadoras para satisfacer a los usuarios más exigentes

TRAVIESAS Y MADERA TRATADA

MADERING

OCULTACIÓN Y SEPARACIÓN

DECOMAX

ÁRIDOS DECORATIVOS

SUNSET

TARIMA SINTÉTICA

SUPRADECK

MURO DE CONTENCIÓN

DECOMAX

CÉSPED ARTIFICIAL

LYNXTURF

PERFILES DIVISORIOS

GLOBAL EDGING

CÉSPED PERFILES TARIMA LOSAS SOPORTES JARDINERAS ESTABILIZACIÓN OCULTACIÓN ÁRIDOS TIERRAS TRAVIESAS

Oficinas centrales y Almacén principal:

Camí de Can Curet, 15
08224 Terrassa (Barcelona)
T: 93 700 12 40 | info@jardipond.com

Delegación Maresme y Almacén:

Camí del Crist S/N, Nau 3 Local 2
08340 Vilassar de Dalt (Barcelona)
T: 93 700 12 46 | maresme@jardipond.com



www.jardipond.com

Descarga nuestro catálogo y síguenos en las redes sociales



RIVISA®

Vallas de fácil instalación



Especialista en sistemas de protección perimetral

Sea cual sea tu necesidad, aquí encontrarás el cercado para satisfacerla

Viendo nuestra gama descubrirás modelos diseñados específicamente para usos o entornos concretos, junto con otros de gran versatilidad, adaptables a circunstancias distintas.

- Cercados residenciales y rurales
- Verjas residenciales e industriales
- Verjas y cercados
- Puertas batientes y deslizantes
- Automatismos y barreras
- Vallas provisionales de obra



Instalación fácil y segura

Los cercados y vallas de Rivisa están concebidos para facilitar su instalación y montaje



Protección

Rivisa realiza un recubrimiento anticorrosión permanente que garantiza a todos sus materiales un tiempo de vida excepcional



Soluciones perimetrales

Amplia gama de cerramientos de fácil instalación y resultados profesionales



Amplia gama de colores

Para que cada cliente encuentre el color que más le guste para su proyecto con más de 200 colores RAL



Calidad

Rivisa posee la certificación ISO 9001 y el certificado CE, que define los requisitos de seguridad en puertas



Servicio postventa

Integramos todo el proceso con el fin de ofrecer a sus clientes un servicio global que cubra todas las expectativas



RIVISA®

Revestimiento anticorrosivo
protecline



Sea cual sea tu necesidad, en **RIVISA** encontrarás la valla ideal para satisfacerla. Viendo nuestra gama descubrirás modelos diseñados específicamente para entornos concretos, junto a otros de gran versatilidad, adaptables a distintas circunstancias.

NUEVAS VALLAS PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE ESPACIOS

Pantah®



Flater®



Tifon®



Disponemos de una **gran variedad de puertas** batientes ligeras y fuertes, de una y dos hojas.




CONFIGURADOR ON-LINE



Desde **RIVISA** le ofrecemos una nueva aplicación gratuita para realizar presupuestos ON-LINE de vallas, cancelas y puertas de forma telemática, muy precisa y rápida.

Desde un PC conectado a Internet, puede definir el perímetro de un recinto en un "tablero de dibujo" o buscar la ubicación exacta de la instalación, gracias a la integración de la aplicación con la cartografía digital.

- 1/ Distribución del material necesario para la instalación
- 2/ Representación 3D del perímetro
- 3/ Estimación real e inmediata de la valla
- 4/ Utilización de cartografía digital (vista por satélite)

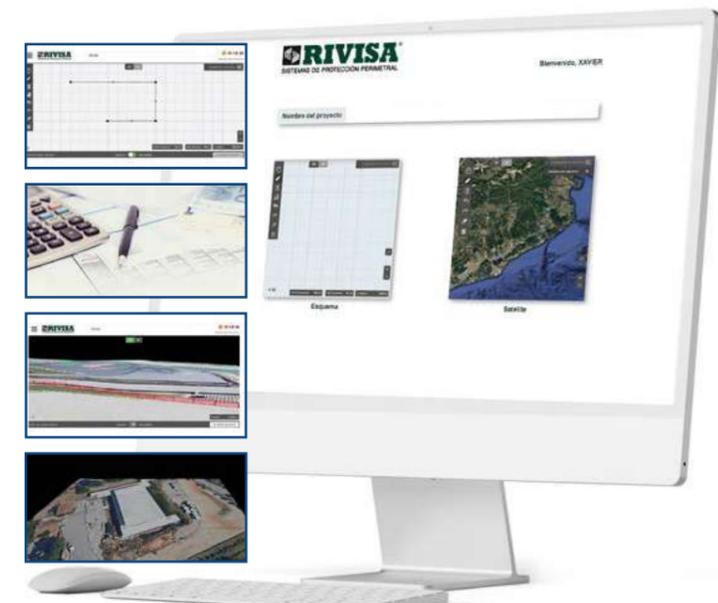





Superplus

Tratamiento por oxidación total

La estación de depuración Superplus es la solución más completa a los problemas de tratamiento de aguas residuales domésticas negras cuando estas no pueden conectarse directamente a la red de saneamiento municipal y se precise de una alta depuración de los vertidos. Dispone de un sistema de oxigenación integrado con un difusor inobstruible que acelera el proceso de oxidación de la materia orgánica a partir de microorganismos aeróbicos, consiguiendo un alto rendimiento, siempre superior a cualquier sistema anaeróbico.



Al estar fabricada con un material muy resistente y ligero a la vez, facilita la manipulación y la instalación, no requiere el uso de grúas, con el siguiente ahorro económico y requiere de muy poco mantenimiento. Recomendamos pretratar siempre las aguas residuales grises con un separador de grasas e instalar como mínimo una arqueta de inspección.

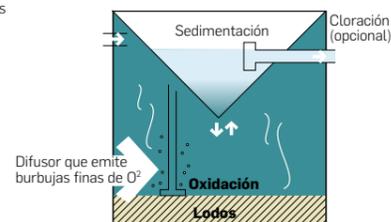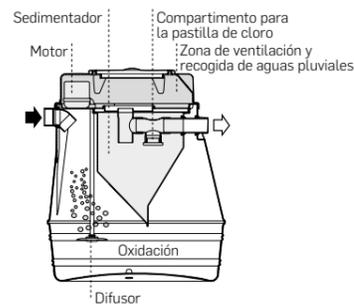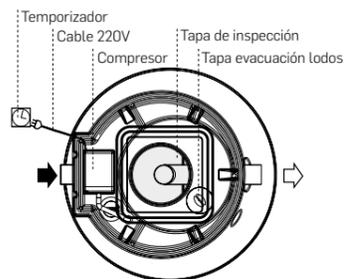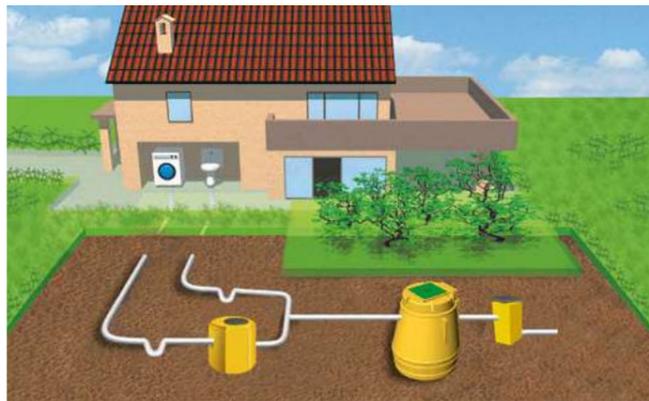




Compacto Fosa Filtro

Tratamiento anaeróbico por digestión

Sistema de depuración Compacto Fosa Filtro compuesto por un primer depósito de decantación de fangos seguido por un segundo depósito, un filtro anaeróbico relleno de esferas nido para realizar la digestión biológica y reducir así el DBO5, DQO y SS. Equipo fabricado en polietileno lineal y protección UV, diseñado con una estructura reforzada para dar una mayor resistencia. Además, su diseño compacto facilita su instalación en pequeños espacios.



Al estar fabricada con un material muy resistente y ligero a la vez, facilita la manipulación y la instalación, no requiere el uso de grúas, con el siguiente ahorro económico y requiere de muy poco mantenimiento. Recomendamos pretratar siempre las aguas residuales grises con un separador de grasas e instalar como mínimo una arqueta de inspección. El efluente tratado se puede evacuar por drenaje.

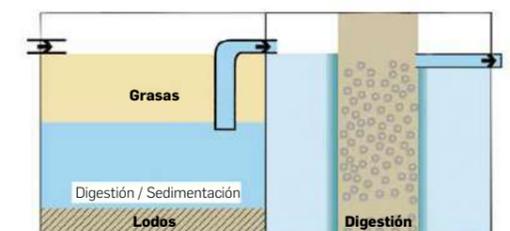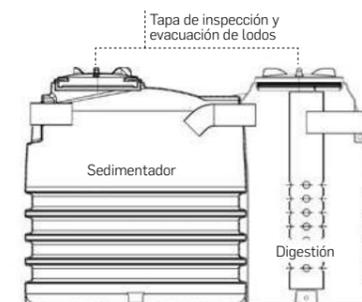

Fosa séptica

Decantador - Figestor

Fosa séptica para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Hand-lay-up según UNE-EN 976-1:1998. Capacidad de tratamiento anaeróbico de las aguas residuales de 4-7 habitantes equivalentes en cumplimiento de la UNE EN 12566-1. Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. De fácil instalación y manipulación con protección UV.



Código	HE	Volumen [l]	D [mm]	L [mm]	Boca de acceso Ø [mm]	Tubería Ø [mm]	Peso
FS 4	4	1.000	915	2.120	410	110	30
FS 7	7	1.400	1.078	1.860	410	110	35

Fosa filtro

Fosa filtro con salida superior

Fosa filtro para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Hand-lay-up según UNE-EN 976-1:1998. Capacidad de tratamiento anaeróbico de las aguas residuales de 4-7 habitantes equivalentes en cumplimiento de la Ley de Aguas RD 509/1996. Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. Incluye decantador donde tiene lugar la sedimentación y incluye un filtro biológico para la oxidación de la materia orgánica de relleno plástico de alto rendimiento.



Código	HE	Volumen [l]	D [mm]	L [mm]	Boca de acceso Ø [mm]	Tubería Ø [mm]	Peso
FFSS 4	4	1.400	1.078	1.860	313/313	110	55
FFSS 7	7	2.200	1.150	2.720	313/410	110	90

ROX

Estación depuradora ecológica de oxidación total

Estación de tratamiento de aguas negras tipo ACO ROX mediante un sistema de oxidación total fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Con capacidad de tratamiento de 5-10 habitantes equivalentes de elevado rendimiento cumpliendo el RD 509/1996 y la norma UNE-EN 12566-3. Reducción de los parámetros de la DQO 89% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 96%. Depuradora compacta de fácil instalación y bajo consumo eléctrico.



Código	HE	Volumen [l]	D [mm]	H [mm]	E [mm]	S [mm]	Tubería Ø [mm]	Sistema de recirculación	Potencia total Instalada [W]	Peso aprox [Kg]
ROX 5	1 a 5	0,75	1.600	1.490	1.210	1.160	110	Air lift	39	80
ROX 10	6 a 10	1,5	2.120	2.050	1.730	1.680	110	Air lift	110	110

L: Largo / A: Ancho / D: Diámetro / H: Altura / E: Tubería de entrada / S: Tubería de salida

Depósitos de agua potable

Depósito de almacenamiento de agua potable para instalación aérea, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) y mediante hand-lay-up. Las resinas utilizadas forman parte de las listas positivas de la norma nº10/2011. En cumplimiento según la norma UNE-EN 976-1:1998 y con acabado exterior con protección UV.

Rectangular

Código	Volumen [l]	H [mm]	L [mm]	A [mm]	Peso [Kg]
DR 50	43	413	465	325	2,2
DR 100	94	405	667	495	3,4
DR 200	190	475	950	595	6,5
DR 300	297	490	1.170	710	9
DR 500	486	580	1.315	855	12
DR 900	905	970	1.100	1.100	22
DR 1.000	1.002	1.130	1.085	1.085	26
DR 1.050	1.050	750	1.660	1.060	27



Cilíndrico

Código	Volumen [l]	DS [mm]	DI [mm]	H [mm]	Peso [Kg]
DC 100	113	580	500	550	4
DC 200	209	600	459	1.020	6,5
DC 300	344	750	583	1.040	8
DC 500	541	915	739	1.060	9,7
DC 1.000	1.095	1.140	900	1.360	17
DC 1.800	1.800	1.595	1.382	1.070	22
DC 2.200	2.250	1.595	1.400	1.330	30
DC 3.000	3.000	1.730	1.510	1.465	35
DC 4.000	3.970	2.100	1.880	1.390	48
DC 5.000	5.020	2.100	1.840	1.810	60



L: Largo / A: Ancho / D: Diámetro / H: Altura / E: Tubería de entrada / S: Tubería de salida

ACO. we care for water

Sistemas de Recuperación de Agua de Lluvia

SOLUCIONES SOSTENIBLES para la gestión y recuperación de agua de lluvia


Carat es un **depósito de nueva generación**. Fabricado en inyección, le proporciona una estabilidad excepcional y da como resultado un producto de **máxima calidad**.

Máxima calidad del agua gracias a 4 fases de limpieza

Ver vídeo





Soluciones Sostenibles

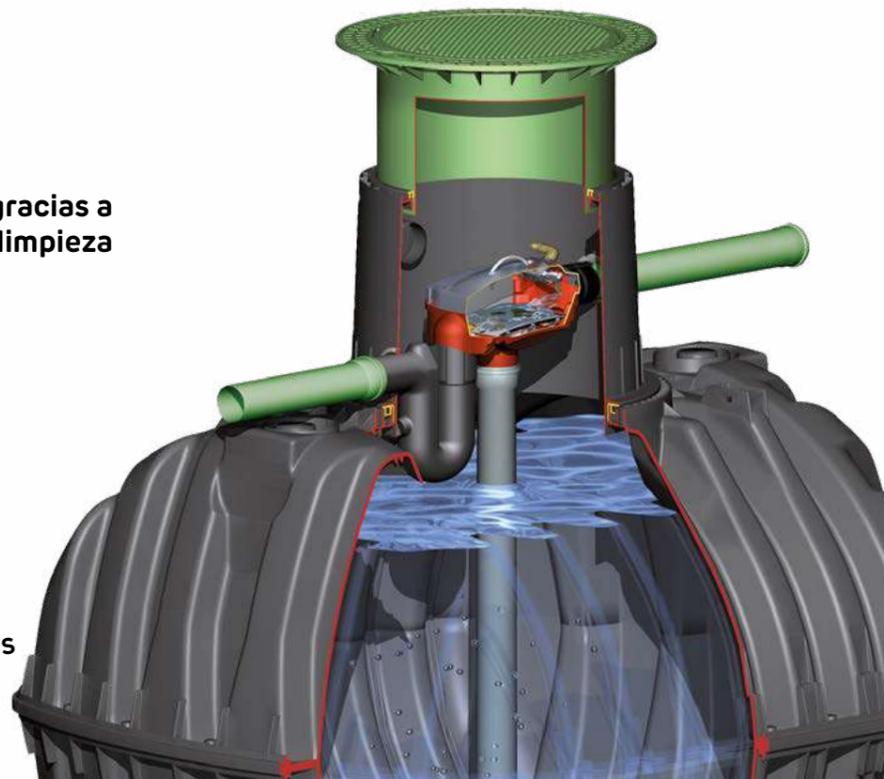


1ª Filtración y first flush

2ª Sedimentación

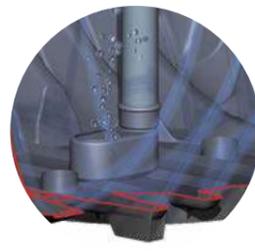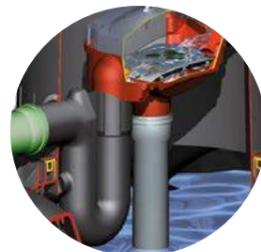

3ª Rebosadero

4ª Captación del agua

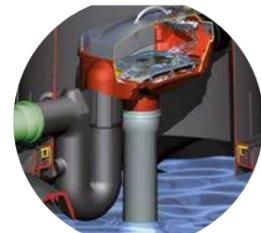

Depósito Carat GRAF

Beneficios del sistema Carat

- Máxima estabilidad
- Transitable por coches
- Estable en niveles de aguas freáticas elevados
- Fácil de transportar y manejar
- Posibilidad de conexión entre depósitos
- Instalación fácil y económica
- Producto sostenible
- Garantía de 15 años

Tratamiento de Aguas Residuales

GAMA FOSAS FILTRO ANAEROBIX COMPACT- Diseño optimizado para su mayor rendimiento

La **fosa filtro Anaerobix GRAF** maximiza la depuración de la fosa séptica y la convierte en una compacta fosa filtro. **Disponible en una amplia gama.**



Fosas filtro oneZero GRAF

Ventajas Depósito

- Depósito de PEAD, de alta calidad y durabilidad
- Marcaje CE, según normativa EN 12566-1
- Instalación fácil, económica y rápida. Base y compactación con grava
- Garantía de 15 años
- Producto sostenible
- Elaborado con plástico 100% reciclado

Ventajas Tratamiento

- Máxima sedimentación debido a la mayor capacidad de la cámara de decantación
- Máxima capacidad de filtrado gracias a la captación de agua tratada y al paso lento por el filtro
- Tratamiento Anaeróbico (salida superior)
- Baja frecuencia de vaciado de fangos

TX-MAX

PREMIUM INTENSIVO



- Cortadora manual de gran resistencia con separador de altas prestaciones.
- Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.

REF.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
TX-710 MAX	17909	✓	71 cm	50x50 cm		
TX-1020 MAX	17915	✓	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1200 kg
TX-1250 MAX	17921		125 cm	85x85 cm		

HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

SUPERPRO PROFESIONAL



- Para los trabajos más exigentes en todo tipo de baldosa cerámica de gran formato.
- Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

REF.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
HIT-1200 PLUS	27902	✓	120 cm	85x85 cm		
HIT-1600 PLUS RS	27903	✓	160 cm	113x113 cm	3-18 mm	900 kg
HIT-1800 PLUS	27916	-	180 cm	127x127 cm		

RCH RS

SUPERPRO PROFESIONAL



- La cortadora más robusta y ligera de su categoría.
- Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

REF.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
RCH-850 RS	27921		85 cm	60x60 cm		
RCH-1200 RS	27922	✓	120 cm	85x85 cm	5-18 mm	950 kg
RCH-1600 RS	27923		160 cm	113x113 cm		

DT-250 MAX

SUPERPRO PROFESIONAL TRANSPORTABLE



- Cortadora eléctrica transportable con efecto tronzadora. Ideal para acabados y reformas.
- Para el corte de gres, azulejos, cerámicas, refractarios y otros materiales.
- Sistema de refrigeración Phytton combinado con el sistema Zero Dust, mantiene limpia su área de trabajo.
- Incorpora ruedas y sistema plegable, para transportar la máquina con facilidad.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación 0° a 45°.

REF.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	
DT-250 MAX	58909	✓	220/240 V -50/60 Hz	4000 RPM	90 cm	60 cm	90 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm

DL-125

SUPERPRO PROFESIONAL LIGERO



- Cortadora de cabezal móvil, potente, ligera y transportable.
- Adecuada para el corte intensivo de porcelánico y todo tipo de baldosa cerámica. Corte ocasional de piedra natural.
- Ideal para lugares de trabajo pequeños.
- Ruedas y asa para facilitar el transporte, así como patas ajustables en altura para mayor estabilidad.

REF.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	
DL-125 1200	56924	✓	220-240V 50/60Hz	12.000 max RPM	124 cm	133 cm	90x90 cm	30 / 50 mm	20 mm	22,2 mm	115-130 mm

RUBI CLUB



DESCÁRGATELA Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS

Los QR proporcionan información extra en: www.rubi.com



RUBIMIX E-9 ENERGY CAS

PREMIUM PROFESIONAL



- Ligero, fiable y resistente.
- Ideal para la mezcla de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.
- Seguridad y más comodidad.
- Regulador electrónico de RPM.
- Batería CAS.
- Motor sin escobillas.

REF.	Icon	Icon	Icon	Icon
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS EU	61993	✓	18 V	1ª 0-700 RPM

RUBIMIX-9 POWER MAX

PREMIUM POTENCIA



- Potente mezclador eléctrico polivalente, apto para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.
- Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.
- Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado.
- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.

REF.	Icon	Icon	Icon	Icon
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	-	2100 W	230V/50-60Hz

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

SUPERPRO POTENCIA



- Mezclador eléctrico polivalente, apto para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.
- Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.
- Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.
- Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material.
- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.

REF.	Icon	Icon	Icon	Icon
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	-	1800 W	230V-50/60Hz

SISTEMA DE NIVELACIÓN DELTA




- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Uso fácil e intuitivo.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza), siempre en el sentido de la junta.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Cuñas reutilizables.
- Tenazas robustas y con sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.



SISTEMA DE NIVELACIÓN CYCLONE




- No se necesita herramienta para su colocación.
- Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
- Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
- Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). Siempre en el sentido de la junta.
- Campanas reutilizables.
- La base de la brida asegura una tensión continua entre la brida y la campana.
- Con ranuras laterales de la base de la brida, que facilitan el trasvase del adhesivo mejorando de ese modo la humectación de la baldosa cerámica.
- Sistema de regulación de apriete en función del espesor de la baldosa cerámica.
- Recomendado para baldosas con espesores de 3 a 20 mm.

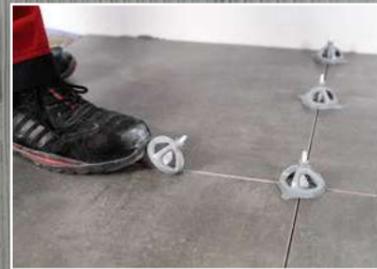

MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL

PRO PROFESIONAL

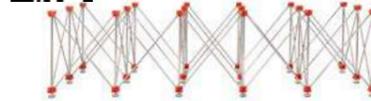

- Estructura retráctil ligera con alta capacidad de carga.
- Fácil de transportar con ruedas y bolsa de transporte.

REF.

MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 120X120	28918	1
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 300X120	28917	1

QUAKE ENERGY CAS

PREMIUM BATERIA CAS COMPATIBLE



- Diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsuladas entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica.
- Alimentación por batería CAS Li-Power 18V 2Ah.

REF.	⚡	RPM		
QUAKE ENERGY CAS EU	60934	18V 2Ah	10000 Max	127 mm 3.1 kg

OCTO-USB ENERGY

PRO SEGURIDAD



- Ventosa eléctrica diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Funciona con una batería de 3.7V / 2 Ah integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C.

REF.	⚡		
OCTO-USB ENERGY	66967	3.7V / 2Ah	220 mm 1.21 kg

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER MITER & STRAIGHT (TGS)

SUPERPRO MATERIAL DURO CORTE INGLETE (45°)



- Disco de corte recto y a 45° (ingletes), de acabados y remates, en seco.

REF.					RPM
TGS 115 SUPERPRO	40917	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm 13300 max.
TGS 125 SUPERPRO	40918	125 mm	mm	mm	25 mm 12250 max.

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)

SUPERPRO MATERIAL DURO RÁPIDO



- Disco recomendado para el corte de materiales duros.

REF.					RPM
TVA 115 SUPERPRO	31932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm 13300 max.
TVA 125 SUPERPRO	31933	125 mm	mm	mm	10 mm 12250 max.

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER SUPERPRO

SUPERPRO PORCELÁNICO



- Disco recomendado para en el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.

REF.					RPM
SLITHER 115 SUPERPRO	32960	115 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm 13300 max.
SLITHER 125 SUPERPRO	32961	125 mm	mm	mm	8 mm 12250 max.

DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE

SUPERPRO PORCELÁNICO



- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Desbaste rápido con larga vida gracias a la ratio de concentración de diamante con la distancia entre granos de diamante. Muy buen acabado.

DISCO	REF.		RPM		
DISCO 50/60 GRIT GRUESO Ø115	32921				
DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø115	32927	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 200 GRIT FINO Ø115	32931				

BROCAS DRYGRES PREMIUM

PREMIUM PORCELÁNICO DURABILIDAD EXTRA



- Para una perforación en seco para baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad. Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.



Herramientas de calidad para profesionales de la construcción

Encuentra en nuestro catálogo una selección de herramientas robustas, fiables y preparadas para las exigencias del sector:


✓ Herramientas adaptadas a cada tarea de construcción

✓ Eficacia y seguridad para el trabajo diario

✓ Durabilidad para uso intensivo

Para profesionales que exigen calidad.

Seleccione sólo las mejores herramientas para garantizar que tus proyectos sean un éxito.

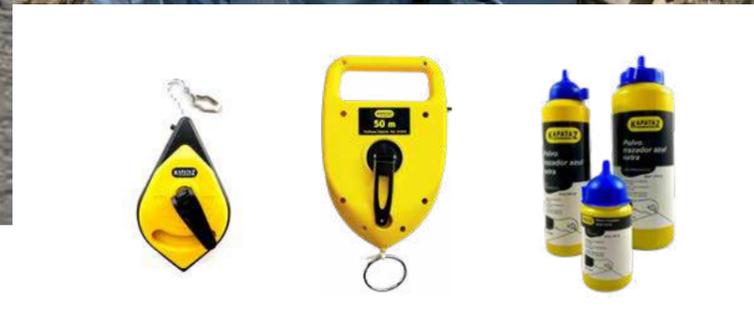

DEC MITITERI S.A.
Pg. Lleó Bergadà, n.7 - Pl. Ind. la Gelidense - 08790 Gelida - T. 93 779 02 50 - hola@kapataz.com




más info a la web kapataz.com



HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL

Disponemos de una amplia gama de productos de calidad para el sector Construcción.

MADE IN SPAIN

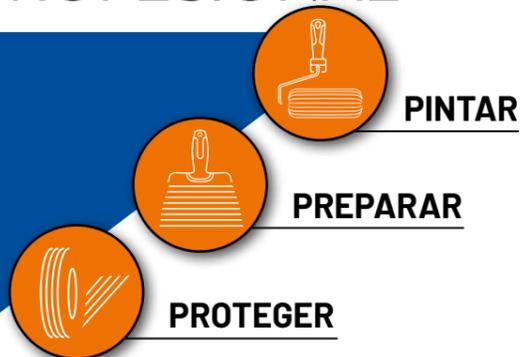

REHABILITACIÓN INTERIOR

RODILLO MICROFIBRA
Acabado perfecto con pinturas plásticas



PALETINA CUBRIX
Cubrición en remates para pinturas plásticas y esmaltes al agua



BROCHA PENSADA CUBRIX
Recortes en pinturas plásticas




REHABILITACIÓN EXTERIOR | SATE

RODILLO ACOLCHADO
Perfecta cubrición en fachadas rugosas



LLANA ABS
Ligereza para acabados SATE

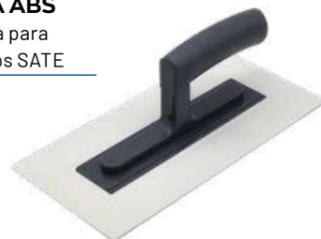

RASCADOR INOX MANGO
Eliminación de cemento y yeso



PAVIMENTOS

RODILLO SUELOS
Epoxis, Resinas y Clorocauchos



RODILLO AIREADOR
Epoxis y Poliuretanos



CUBETA 16 L + REJILLA + FUNDA
Recipiente eficiente



TABIQUERÍA SECA

RODILLO MASILLAR
Fácil aplicación de masillas y emplastes



ESPÁTULA ALISA
Alisado grandes superficies de emplastes




ESPÁTULA INOX MADERA
Resistencia y calidad



MICROCEMENTOS

LLANA MICROCEMENTOS
Flexibilidad total

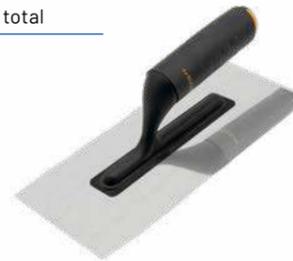

PALETA CURVADA INOX
Facilidad de extracción de masillas



BATIDOR ANTISALPICADO
Pinturas, resinas y acrílicos



CERÁMICA | IMPERMEABILIZACIÓN

LLANA DENTADA
Ligereza en extendido de cementos cola



TALOCHA GOMA
Aplicación de Juntas



CEPILLO IMPERMEABILIZACIÓN
Morteros mono y bicomponentes



PROTECCIÓN

PAPEL SUELOS
160gr de resistencia y facilidad de aplicación



CINTA ACCURED
Precisión y resistencia con morteros y pavimentos



PLÁSTICO CON CINTA FACHADAS
Protección total en exteriores



LEVPANO® EVOLUTION

Ref : 513000



Horizontal



Bajo rasante



Vertical



Instalación de placas hasta 4,5 m en horizontal y 5,90 m en vertical.
4 patas con 2 plataformas utiles.
Patentado : doble cable , 1 cable de trabajo y 1 cable de seguridad anticaída.
Sistema de bloqueo Clip&Go, despliegue y recogida muy rápido.
sistema de frenado integrado.
gran maniobrabilidad. excelente sujeción y protección de la placa de yeso gracias a sus brazos y zapatas.



Lijadora poliestireno con suela de esponja 8x24 cm

Ref : 502700



En poliestireno de una sola pieza. Base de espuma. Entregado sin abrasivo.

Cepillo biselador hoja intercambiable 7 mm

Ref : 502610



Ligero y ergonómico. Chaffán de 7mm. Cuchilla intercambiable.

Cepillo-escofina de plástico en colgador abot-râpe


Ref : 502530



Ergonomía adaptada el cepillado de cantos. muy buen agarre.

Llana acero templado biselado 0,6 mm 50x12

Ref : 233031

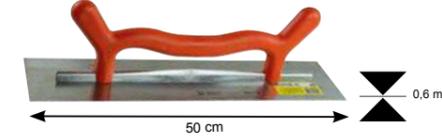

50x12. mango ergonómico : permite trabajar con una o dos manos. Excelente biselado. Especial yesero.

Espátula inoxidable 10 cm mango bimaterial soft serie premium

Ref : 223300



Modelo registrado. Ergonómico: excelente agarre . Mango ambidiestro. Acero inox. Templado alta calidad.

Espátula Inoxidable Para Enlucido 102 mm Punta Estrella


Ref : 221770



Muy buen agarre. Punta PH2. acero inox.

Llana lámina inoxidable curva 28x12 montura aluminio mango soft

Ref : 234531

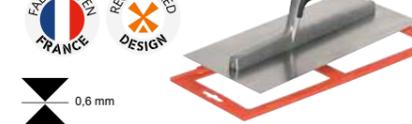

Dim - cm	28 x 12 biselada	28 x 12 curvada
Ref	234531	234551

La hoja curvada facilita la carga y el acabado de la junta.modelo registrado. Equilibrio ideal entre rigidez y flexibilidad. Montura en aluminio fundido.

Tenaza para grapar perfiles maxi en blister

Ref : 503208



Permite un grapado rápido y fuerte de los perfiles. Reduce el estrés por presión. Capacidad máx. 0,8 +0,8.

Cizalla para chapa tipo aviación

Ref : 503328



Adecuada para el corte de perfiles. Sus puntas permiten corte derecho, izquierdo o recto.

Cúter para especialista en tabiques ancho 25 mm


Ref : 103098



Especial plaquista con cuchilla de grosor reforzado 0,7 mm. Bloqueo automático mediante rueda de seguridad.

Serrucho pequeño hoja triple biselado

Ref : 832938

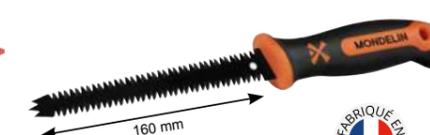

Puntas trident para un taladrado fácil y preciso. Dentado triple biselado. Para cortar placas de yeso, madera, PVC, hormigón celular.

Paletín esquina interior especial plaquista y yesero ruelle d'angle de plaquiste

Ref : 502180



Especial para drywall : la flexibilidad del acero 4/10 evita que se rompa la cinta de juntas en las esquinas.

Transportador de placas (2 personas)

Ref : 502100



Transporte de placas por 2 personas. autoapriete que evita el deslizamiento. Excelente agarre.

Palanca de elevación de placas

Ref : 502050



Calze de placa por una sola persona. Zapata y varilla de acero. Cuña plastica móvil.


Cuchillo para materiales aislantes hoja 28 cm mango bimaterial

Ref : 830589




Hoja inoxidable con doble corte : sierra para materiales duros y ondulado para materiales blandos. Con funda.


SISTEMAS NIVELACIÓN

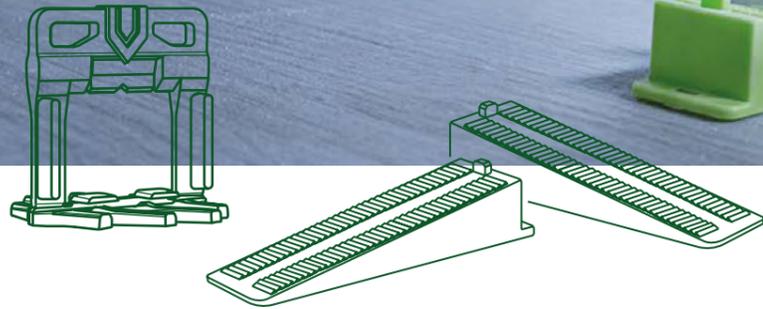


NOX CLIP

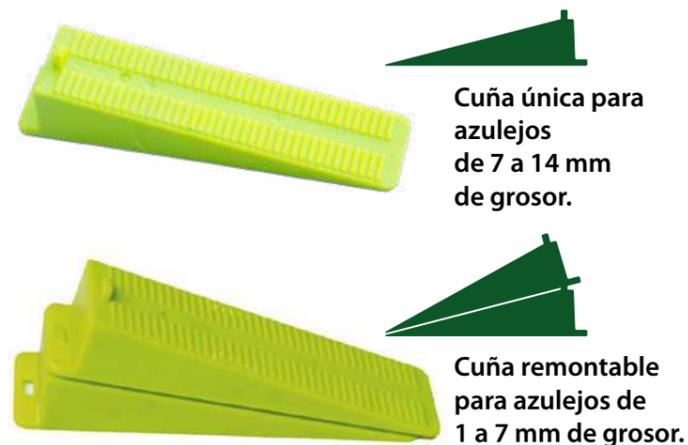


SISTEMAS NIVELACIÓN

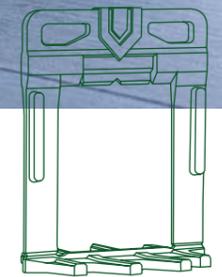

CLIP XXL

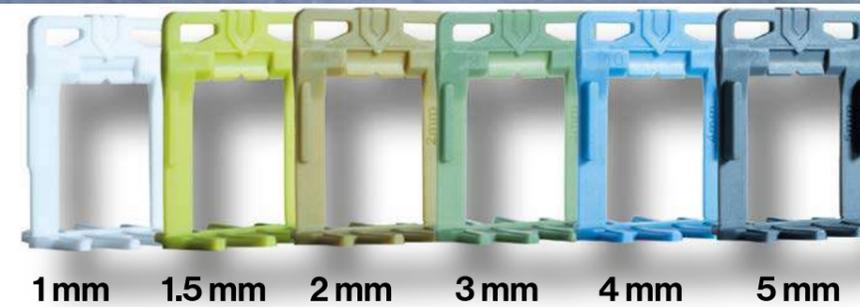

- Específicamente diseñado para baldosas de 15 a 25 mm de grosor.

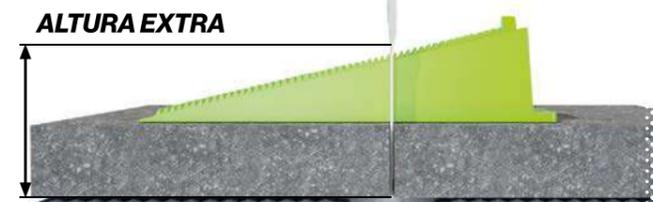

PINZA ERGONÓMICA







SERVICIOS
PALAU

www.serviciospalau.es


Servicios Palau SL
Crta. San Joan km 3.7
Jesús, Eivissa
T. 971 315 215

Baños y Cocinas Palau
Carrer de Cabrera 5, 07800 Eivissa,
Illes Balears
T. :971 313 063

comercial@serviciospalau.es
www.serviciospalau.es

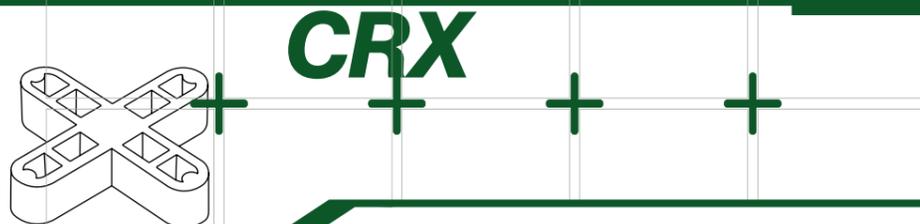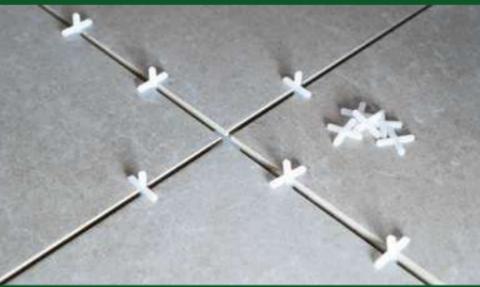

CRX

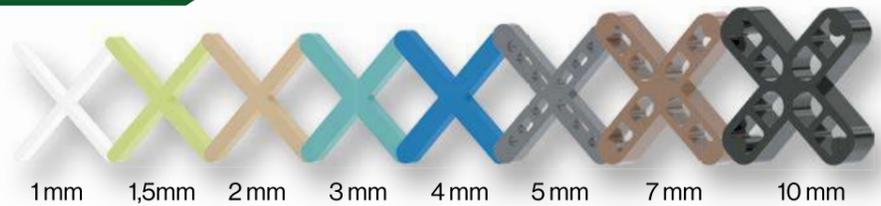


1mm 1,5mm 2mm 3mm 4mm 5mm 7mm 10mm

TACOS PF




- 5x25
- 6x30
- 8x40
- 10x50
- 12x60
- 14x70

ÓPTIMA INSERCIÓN
EN TODO TIPO DE
MATERIALES




EXPANSIÓN EN
4 DIRECCIONES

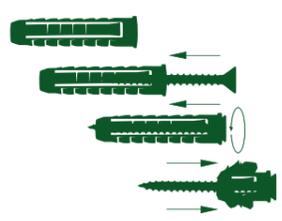

TACO BRIDA

FÁCIL INSTALACIÓN

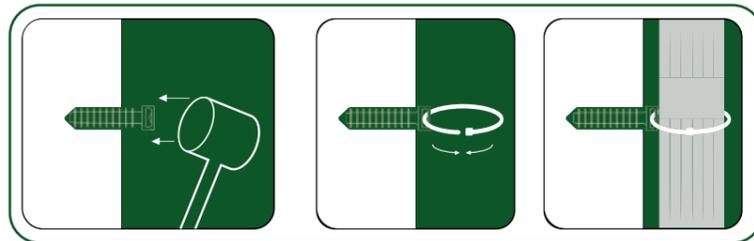


- COLOR BLANCO
- COLOR NEGRO




ACCESORIOS ENCOFRADO


- 20mmØ
- 25mmØ
- 30mmØ
- 35mmØ
- 40mmØ
- 50mmØ
- 60mmØ
- 70mmØ

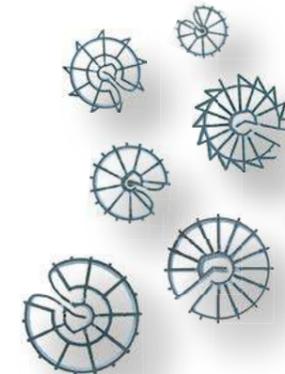



ADAPTACIÓN A TODO TIPO DE VARILLAS DE ENCOFRADO

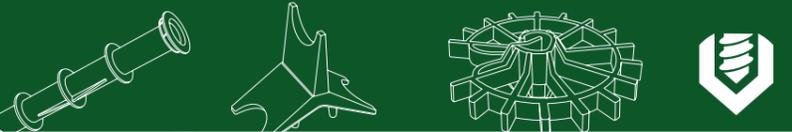

SEPARADOR CÓNDOR

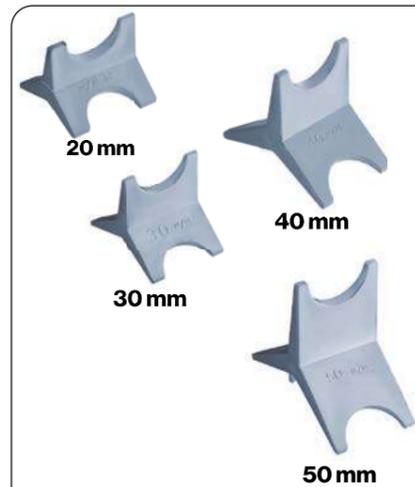

SEPARACIÓN PRECISA Y CONSTANTE
MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA

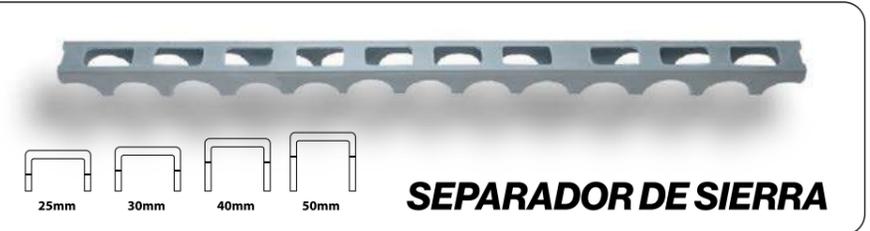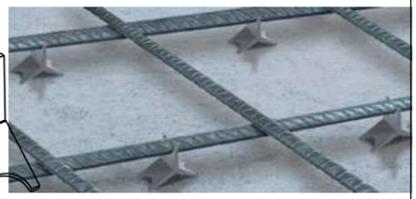


SEPARADOR DE SIERRA


SETA DE PROTECCIÓN



PARA VARILLAS DE Ø8 HASTA Ø20

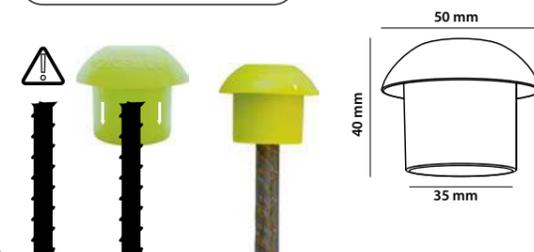

TUBO PASAMURO

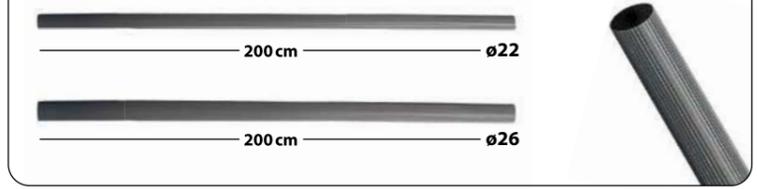

TUBO RÁPIDO



LS Classic® LS Compact®

Sistemas de nivelación

Aseguran la planitud entre baldosas



LS Classic



REF.	ARTÍCULO	uds.
03010105E	Brida Classic 0,5 mm	100
03010105I	Brida Classic 0,5 mm	300
03010105L	Brida Classic 0,5 mm	500
03010110E	Brida Classic 1 mm	100
03010110I	Brida Classic 1 mm	300
03010110L	Brida Classic 1 mm	500
03010115E	Brida Classic 1,5 mm	100
03010115I	Brida Classic 1,5 mm	300
03010115L	Brida Classic 1,5 mm	500
03010120E	Brida Classic 2 mm	100
03010120I	Brida Classic 2 mm	300
03010120L	Brida Classic 2 mm	500
03010130E	Brida Classic 3 mm	100
03010130I	Brida Classic 3 mm	300
03010130L	Brida Classic 3 mm	500
03010140D	Brida Classic para Piedra	80
03010140I	Brida Classic para Piedra	300
03010201E	Cuña Classic Transp.	100
03010201I	Cuña Classic Transp.	300
03010201L	Cuña Classic Transp.	500
03010300A	Alicata	1
03010310W	Alicata Ergonómico	1
03010600E	Protector LS	100
03010700E	Suplemento LS	100
03010800A	Escuadra Nivelación LS	25

LS Compact



REF.	ARTÍCULO	uds.
03090105H	Calzo Compact 0,5 mm	200
03090105L	Calzo Compact 0,5 mm	500
03090110H	Calzo Compact 1 mm	200
03090110L	Calzo Compact 1 mm	500
03090115H	Calzo Compact 1,5 mm	200
03090115L	Calzo Compact 1,5 mm	500
03090120H	Calzo Compact 2 mm	200
03090120L	Calzo Compact 2 mm	500
03090130H	Calzo Compact 3 mm	200
03090130L	Calzo Compact 3 mm	500
03090150H	Calzo Compact 5 mm	150
03090150L	Calzo Compact 5 mm	500
03090201D	Cuña Classic Transp.	80
03090201H	Cuña Classic Transp.	200

Anclajes para fachada



03050020E	Grapa Arranque 15 mm	100
03050120E	Grapa Arranque 10 mm	100
03050220E	Grapa Arranque 12 mm	100
03051020E	Grapa Intermedia 15 mm	100
03051120E	Grapa Intermedia 10 mm	100
03051220E	Grapa Intermedia 12 mm	100
03052001E	Grapa Omega 15 mm	100
03052101E	Grapa Omega 10 mm	100
03053001E	Grapa Z 100 uds	100
03053001B	Grapa Clip 6 mm 50 uds	50



REF.	ARTÍCULO	mm
BSP		
03140001Z	BSP1 Soporte Pav. Elevado	35 - 50
03140002Z	BSP2 Soporte Pav. Elevado	50 - 80
03140003Z	BSP3 Soporte Pav. Elevado	80 - 140
03140004Z	BSP4 Soporte Pav. Elevado	140 - 255
03181402A	Casquillo 100 BSP	100
XSP		
03080010A	XSP0 LITE x25 Soporte Autoniv. 3%	21 - 27
03080011A	XSP1 LITE x25 Soporte Autoniv. 3%	27 - 33
03080012A	XSP2 LITE x25 Soporte Autoniv. 3%	33 - 40
03080003A	XSP3 PRO x25 Soporte Autoniv. 3% + Llave	40 - 57
03080004A	XSP4 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	57 - 80
03080005A	XSP5 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	80 - 120
03080006A	XSP6 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	120 - 160
03080007A	XSP7 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	160 - 200
03080008A	XSP8 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	200 - 245
03081001Z	Llave XSP	-
Accesorios		
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	-
03040122N	Accesorios P.E. Cuña Técnica 1000 uds	-
03040131E	Accesorios P.E. Cruceta Rastrel Baldosa 100 uds	-
03040133Z	Accesorios P.E. Dilatador Perimetral INOX 1 ud	-
03181811A	Accesorios P.E. Junta Perimetral 10 uds	-
03181804A	Accesorios P.E. Cerramiento Vertical PA 10 uds	-
03181809A	Accesorios P.E. Anclaje Rastrel Madera 10 uds	-
03040132E	Accesorios P.E. Clip Rastrel 100 uds	-

Anclajes para fachada

Funcionan a modo de complemento de seguridad. Aumenta de forma considerable la resistencia al desprendimiento de losas.



Soportes pavimento elevado

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.





matdecō

www.matdeco.org